КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

пломба.ру

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОПЛОМБИРОВАНИЯ®



НАША НАДЕЖНОСТЬ -
ГАРАНТИЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Страж

ГРУППА КОМПАНИЙ

ИНЖЕНЕРНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОНЦЕРН Страж®

СИСТЕМЫ ОПЛОМБИРОВАНИЯ

СтражПК®

2007



Крылов
Виктор Владимирович

Кандидат технических наук
Президент Группы Компаний «СТРАЖ»

Группа Компаний "СТРАЖ" с 1994 года является бессменным лидером по разработкам, производству и поставкам силовых и контрольных запорно-пломбировочных устройств, пломб и сопутствующей продукции в различные сферы бизнеса, среди предприятий производящих аналогичную продукцию. Мы пионеры по разработкам прецизионных (высокоточных) запирающих систем и всегда первые предлагаем нашим клиентам изделия, соответствующие мировым стандартам стойкости к криминальному воздействию и оптимальные, по соотношению цена - качество. О многом говорит тот факт, что более чем за 10 лет нашей работы нет ни одного нарекания на качество, производимой продукции.

Вся, предлагаемая нами, продукция соответствует ГОСТ Р 51912-2002, ГОСТ Р 51913-2002, ГОСТ Р 52077-2003 и ГОСТ Р 52259-2004, а так же межгосударственным ГОСТам 31281-2004, 31282-2004 и 31284-2004.

Система качества, применительно к разработке и производству запорно-пломбировочных устройств, сертифицирована в соответствии со стандартом ISO 9001 (сертификат № РОСС RU.ИС29.К0025). Большинство наших изделий имеют сертификаты соответствия МВД РФ, сертификаты S.S.T.A (The Security Seal Testing Authority) и гигиенические сертификаты.

Надеюсь, что в нашем каталоге Вы сможете найти ответы на все, интересующие Вас, вопросы!!! И помните – «БЕЗОПАСНОСТИ МНОГО НЕ БЫВАЕТ»!!!

С Уважением!!!

Будем рады видеть Вас в числе наших деловых партнёров!!!

СПРУТ-УНИВЕРСАЛ

Запорно-пломбировочное устройство для блокирования люков железнодорожных цистерн, контейнеров, автофургонов, складских помещений и объектов, имеющих диаметр пломбировочных отверстий не менее 6 мм.

Существуют две модификации ЗПУ «СПРУТ-УНИВЕРСАЛ», отличающиеся цветом, маркировкой и способом нанесения маркировки:

ЗПУ «СПРУТ-УНИВЕРСАЛ» специального назначения (РЖД) – используется ТОЛЬКО на железных дорогах Российской Федерации и в Межгосударственном сообщении по железным дорогам и ТОЛЬКО для опломбирования цистерн.

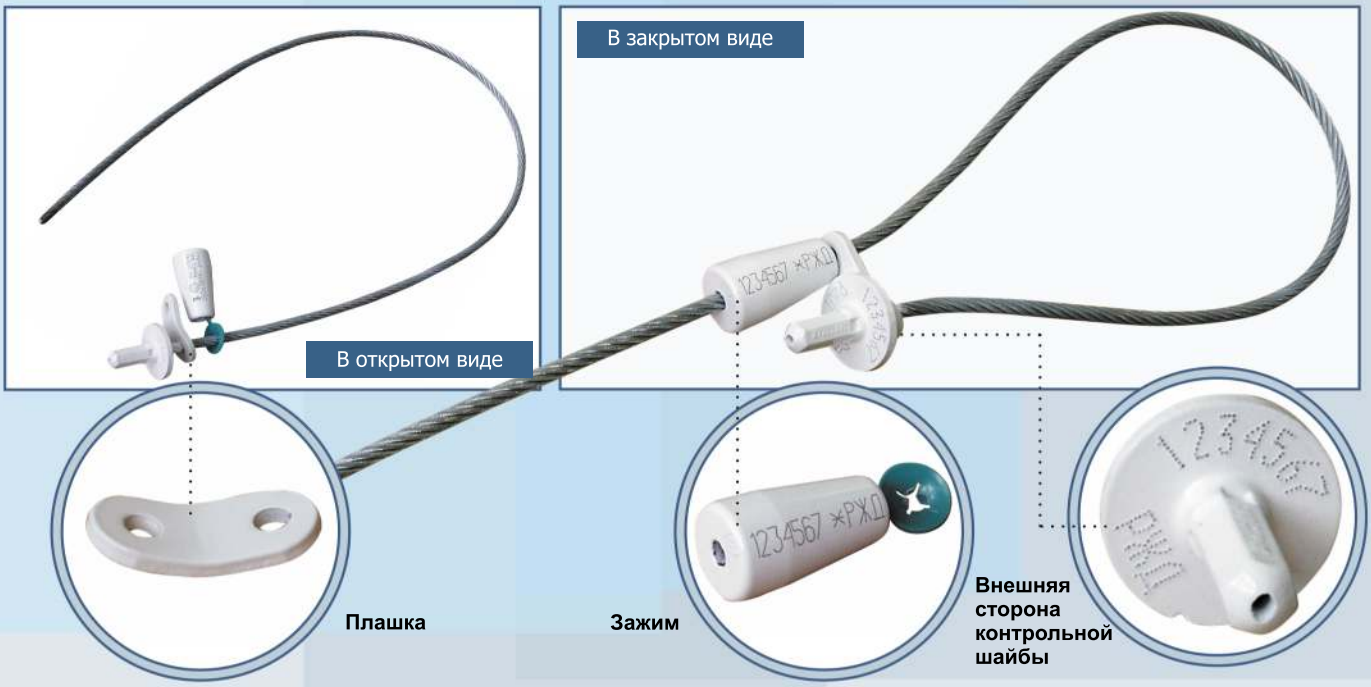
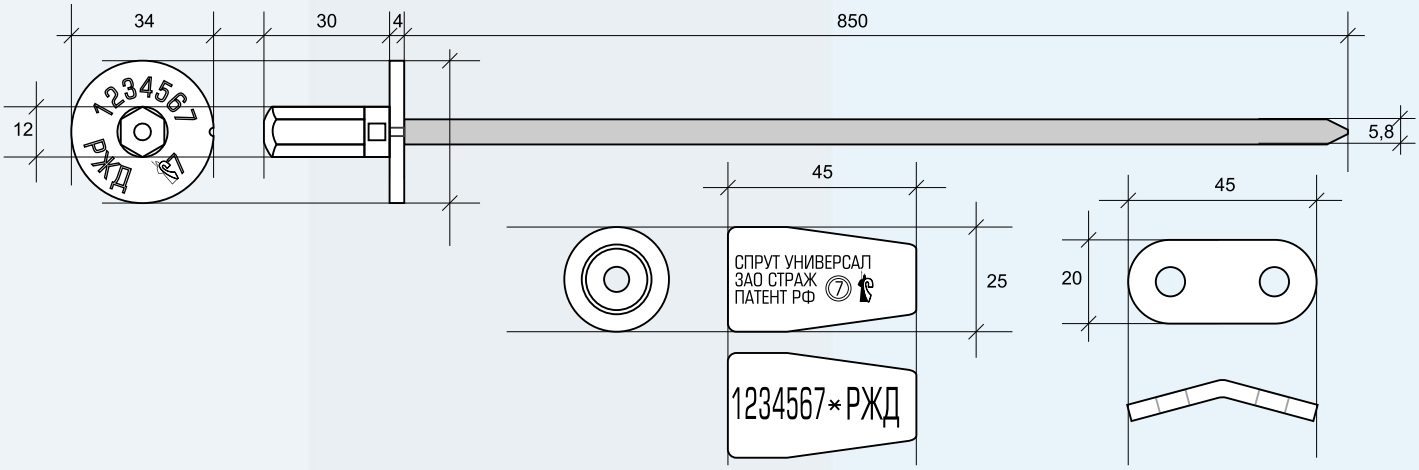


СХЕМА УСТРОЙСТВА



Стандартный цвет – белый;
Механическая маркировка (втулка гибкого стержня (каната)) – сокращённое наименование Российских железных дорог (РЖД), контрольный номер из 7 цифр, товарный знак и последняя цифра года выпуска;
Лазерная маркировка (зажим) – сокращённое наименование Российских железных дорог (РЖД), контрольный номер из 7 цифр, товарный знак и наименование изготовителя, последняя цифра года выпуска;

ВНИМАНИЕ!!! МАРКИРОВКИ на ВТУЛКЕ ГИБКОГО СТЕРЖНЯ (КАНАТА) и ЗАЖИМЕ ДОЛЖНЫ СОВПАДАТЬ!!!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разрушающее усилие	более 20 кН (2000 кгс)
Диаметр гибкого стержня (каната)	5,8 мм
Длина гибкого стержня (каната)	850 мм
Материал зажима	сталь
Материал гибкого стержня (каната)	сталь
Материал плашки	сталь
Рабочий диапазон температур	от – 60 С до 120 С

Длина гибкого стержня, мм	Количество, штук в упаковке	Габаритные размеры упаковки, мм			Вес, кг
		Длина	Ширина	Высота	
850	50	400	400	125	16,0

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Конструкция **запорно-пломбировочного устройства "Спрут-Универсал"** защищена патентами Российской Федерации № 2053600 от 16.02.95 г., № 2072929 от 17.04.95 г., № 2090402 от 22.01.96 г., № 2098585 от 02.09.96 г.г.

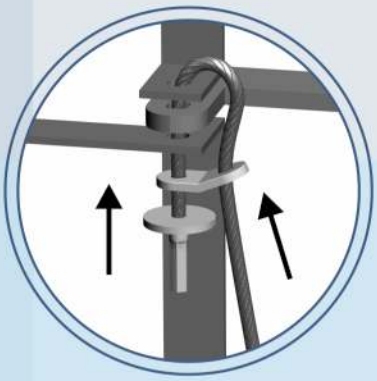
Сертификат соответствия № РОСС RU.Н00396 от 20.05.2004 г.

ЗПУ "Спрут-Универсал" соответствует ГОСТ Р 51912-2002, ГОСТ Р 51913-2002, ГОСТ Р 52077-2003, ГОСТ Р 52259-2004, а также межгосударственным ГОСТам 31281-2004, 31282-2004 и 31284-2004
ЗПУ "Спрут-Универсал" сертифицировано S.S.T.A. (The Security Seal Testing Authority). Сертификат действителен до 19.10.2011

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



СХЕМА УСТАНОВКИ-СНЯТИЯ









СПРУТ-УНИВЕРСАЛ

ЗПУ «СПРУТ-УНИВЕРСАЛ» общего назначения – используется в любых областях, КРОМЕ железных дорог Российской Федерации и Межгосударственного сообщения по железным дорогам.

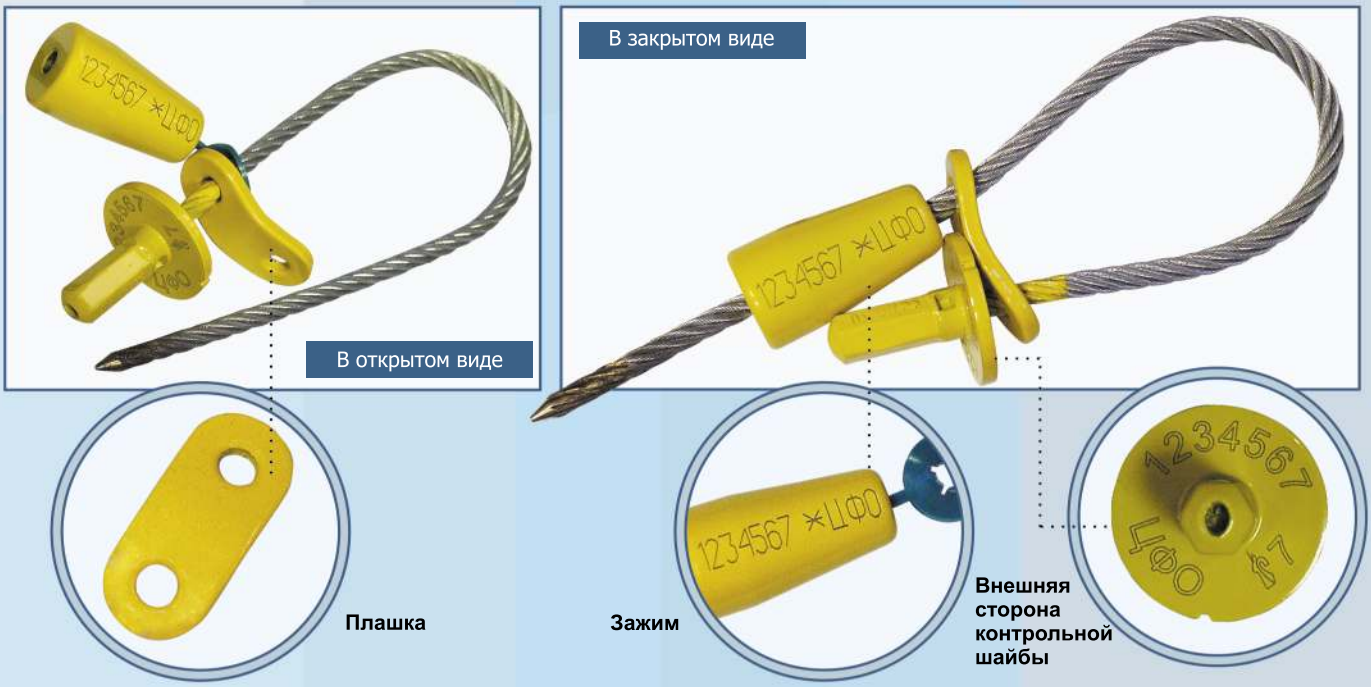
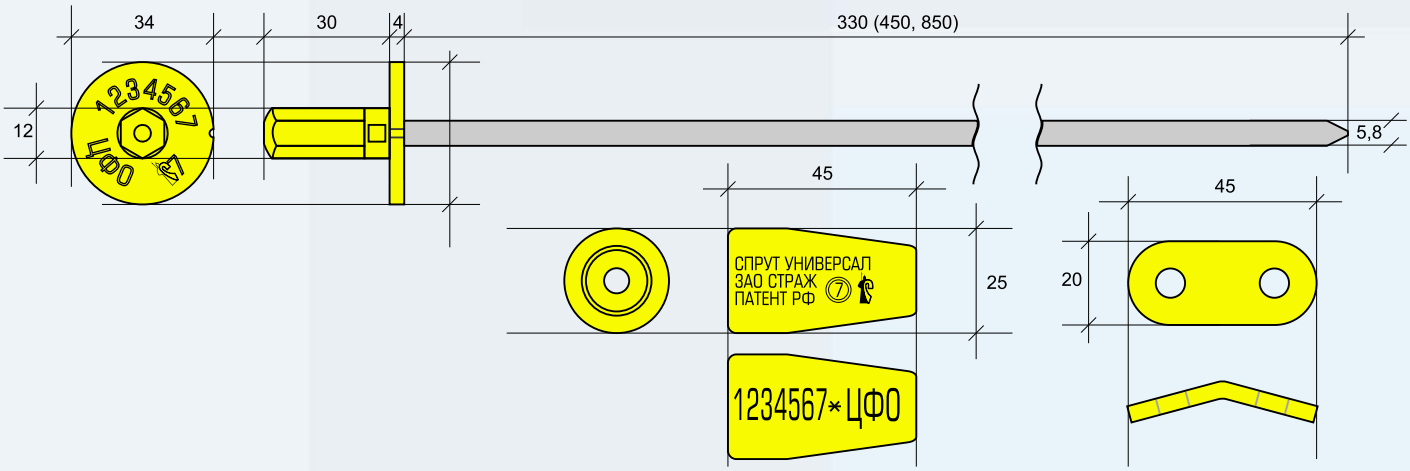


СХЕМА УСТРОЙСТВА



Стандартный цвет – жёлтый;

Лазерная маркировка (втулка гибкого стержня (каната)) – сокращённое наименование Федерального округа, где было приобретено данное ЗПУ (справочник маркировок) или логотип Заказчика, контрольный номер из 7 цифр, товарный знак и последняя цифра года выпуска;

Лазерная маркировка (зажим) – сокращённое наименование Федерального округа, где было приобретено данное ЗПУ (справочник маркировок) или логотип Заказчика, контрольный номер из 7 цифр, товарный знак и наименование изготовителя, последняя цифра года выпуска;

ВНИМАНИЕ!!! МАРКИРОВКИ на ВТУЛКЕ ГИБКОГО СТЕРЖНЯ (КАНАТА) и ЗАЖИМЕ ДОЛЖНЫ СОВПАДАТЬ!!!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разрушающее усилие	более 20 кН (2 000 кгс)
Диаметр гибкого стержня (каната)	5, 8 мм
Длина гибкого стержня (каната)	330 мм, 450 мм, 850 мм
Материал зажима	сталь
Материал гибкого стержня (каната)	сталь
Материал плашки	сталь
Рабочий диапазон температур	от – 60 С до 120 С

Нестандартные цвета, по договоренности,

при единовременном заказе не менее 10 000 штук.

Возможно нанесение логотипа Заказчика;

Возможно нанесение штрих – кода.

Длина гибкого стержня, мм	Количество, штук в упаковке	Габаритные размеры упаковки, мм			Вес, кг
		Длина	Ширина	Высота	
330 мм	100	400	190	165	24,0
330 мм	50	400	400	125	12,0
450 мм	50	400	400	125	14,5
850 мм	50	400	400	125	16,0

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Конструкция **запорно-пломбировочного устройства "Спрут-Универсал"** защищена патентами Российской Федерации № 2053600 от 16.02.95 г., № 2072929 от 17.04.95 г., № 2090402 от 22.01.96 г., № 2098585 от 02.09.96 г.г.

Сертификат соответствия № РОСС RU.Н00396 от 20.05.2004 г.

ЗПУ "Спрут-Универсал" соответствует ГОСТ Р 51912-2002, ГОСТ Р 51913-2002, ГОСТ Р 52077-2003, ГОСТ Р 52259-2004, а также межгосударственным ГОСТам 31281-2004, 31282-2004 и 31284-2004 **ЗПУ "Спрут-Универсал"** сертифицировано S.S.T.A. (The Security Seal Testing Authority). Сертификат действителен до 19.10.2011

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

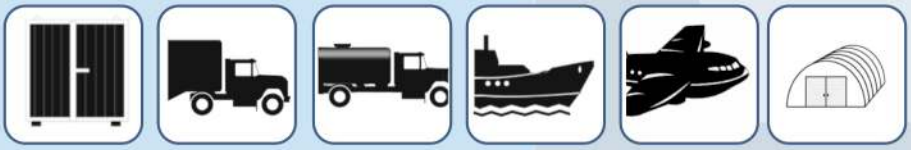
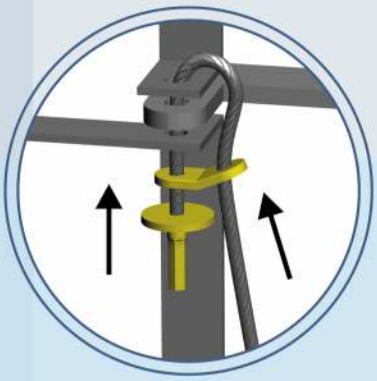
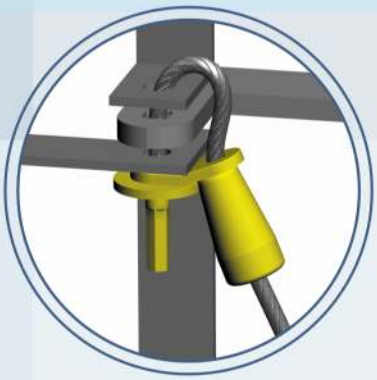


СХЕМА УСТАНОВКИ-СНЯТИЯ









СПРУТ 777

Моноблочное запорно-пломбировочное устройство для блокирования дверей всех типов железнодорожных вагонов и контейнеров, автофургонов, складских помещений и объектов, имеющих диаметр пломбировочных отверстий не менее 5 мм.

Существуют две модификации ЗПУ «СПРУТ 777», отличающиеся цветом корпуса, маркировкой и способом нанесения маркировки:

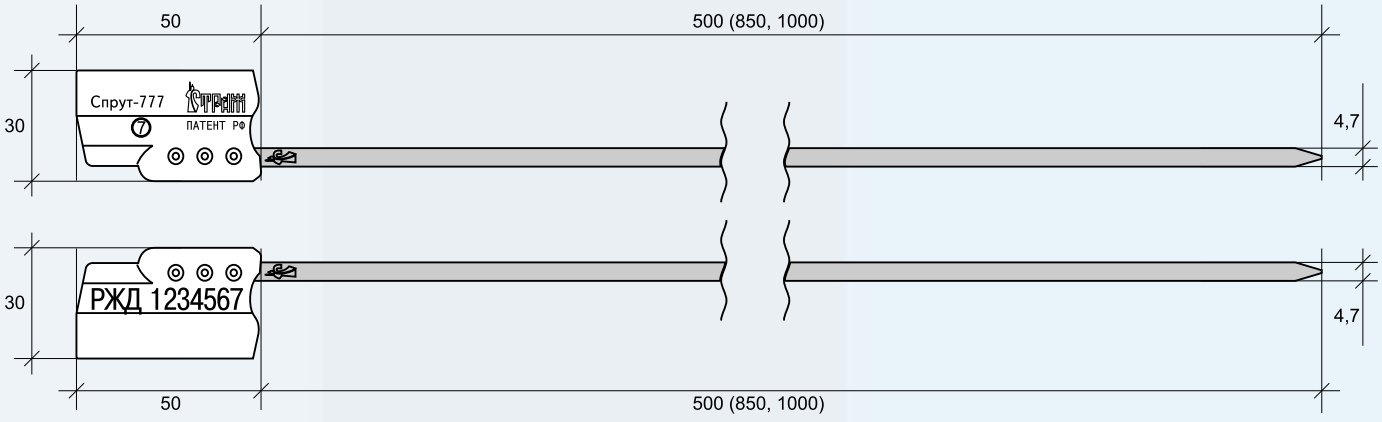
ЗПУ «СПРУТ 777» специального назначения (РЖД) – используется ТОЛЬКО на железных дорогах Российской Федерации и в Межгосударственном сообщении по железным дорогам.





Корпус

СХЕМА УСТРОЙСТВА



Стандартный цвет корпуса – белый;

Механическая маркировка – сокращённое наименование Российских железных дорог (РЖД) и контрольный номер из 7 цифр;

Лазерная маркировка – наименование изделия, товарный знак и наименование изготовителя, последняя цифра года выпуска.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разрушающее усилие	более 20 кН (2 000 кгс)
Диаметр гибкого стержня (каната)	4, 7 мм
Длина гибкого стержня (каната)	500 мм, 850 мм, 1 000 мм
Материал корпуса	сталь
Материал гибкого стержня (каната)	сталь
Рабочий диапазон температур	от – 60 С до 120 С

Длина гибкого стержня, мм	Количество, штук в упаковке	Габаритные размеры упаковки, мм			Вес, кг
		Длина	Ширина	Высота	
500	50	630	145	65	6,4
850	50	630	145	65	8,7
1 000	50	400	400	125	12,5

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Оригинальные технические решения, реализованные в конструкции, защищены патентом РФ № 2175707 от 22.03.2001 г.

Сертификат соответствия № РОСС RU.Н00530 от 19.03.2007 г.

ЗПУ "Спрут 777" соответствует ГОСТ Р 51912-2002, ГОСТ Р 51913-2002, ГОСТ Р 52077-2003, ГОСТ Р 52259-2004, а также межгосударственным ГОСТам 31281-2004, 31282-2004 и 31284-2004

ЗПУ "Спрут 777" сертифицировано S.S.T.A. (The Security Seal Testing Authority). Сертификат действителен до 06.06.2012

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

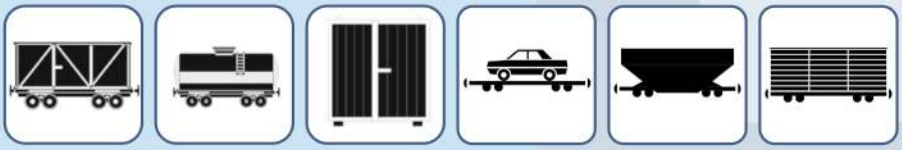
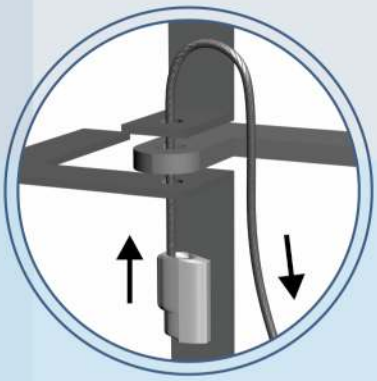
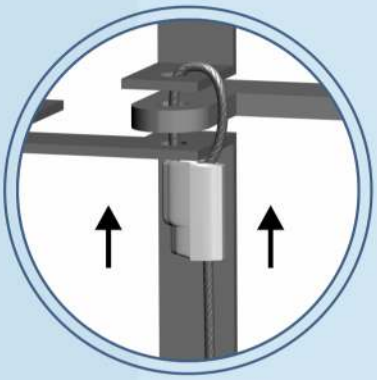
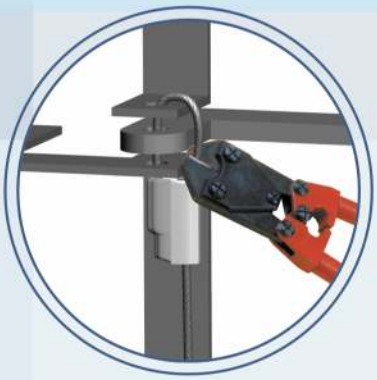
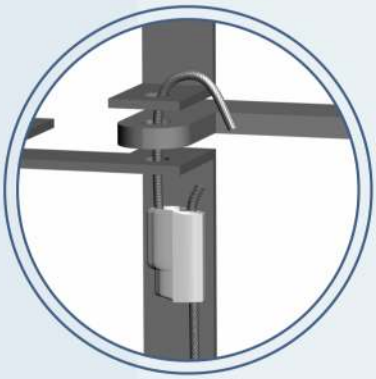


СХЕМА УСТАНОВКИ-СНЯТИЯ









СПРУТ 777

ЗПУ «СПРУТ 777» общего назначения – используется в любых областях, КРОМЕ железных дорог Российской Федерации и Межгосударственного сообщения по железным дорогам.

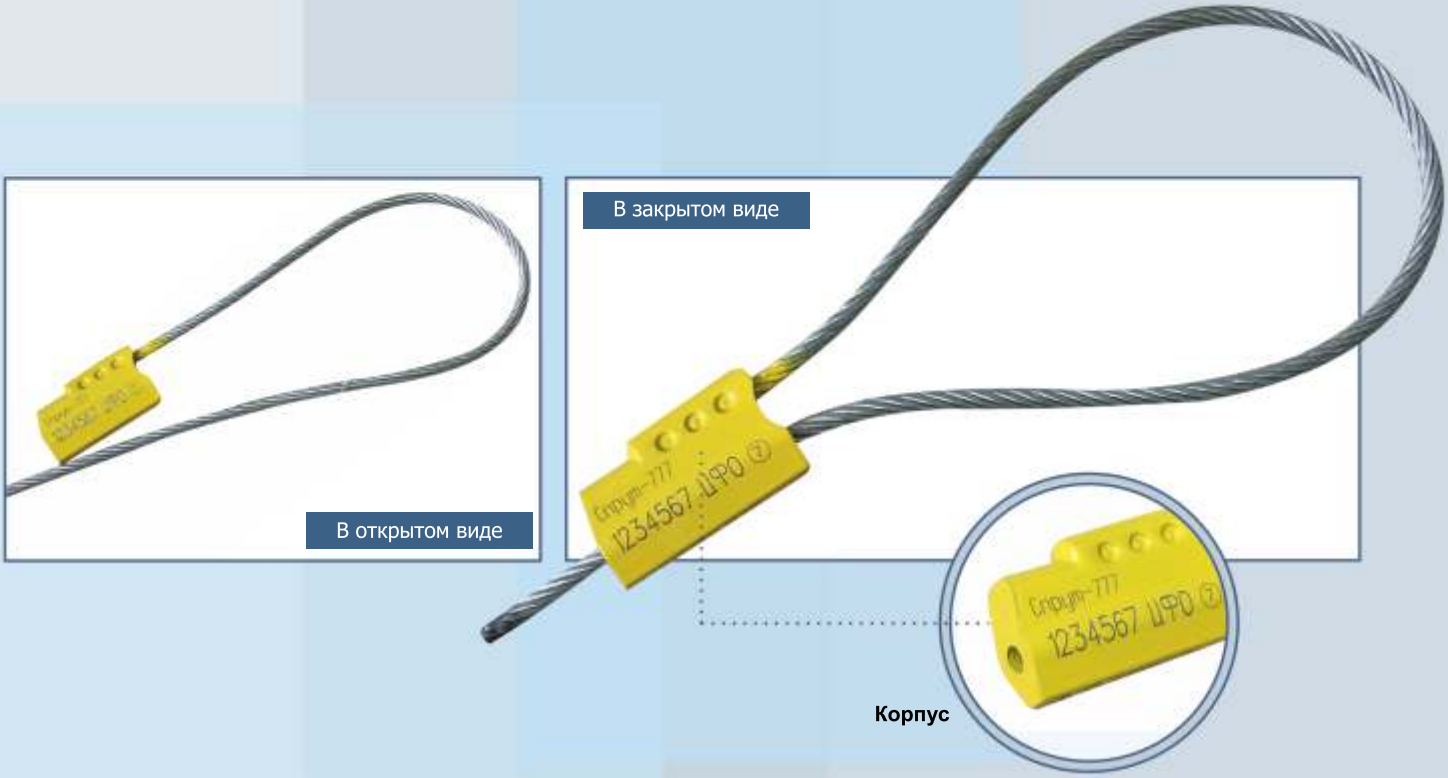
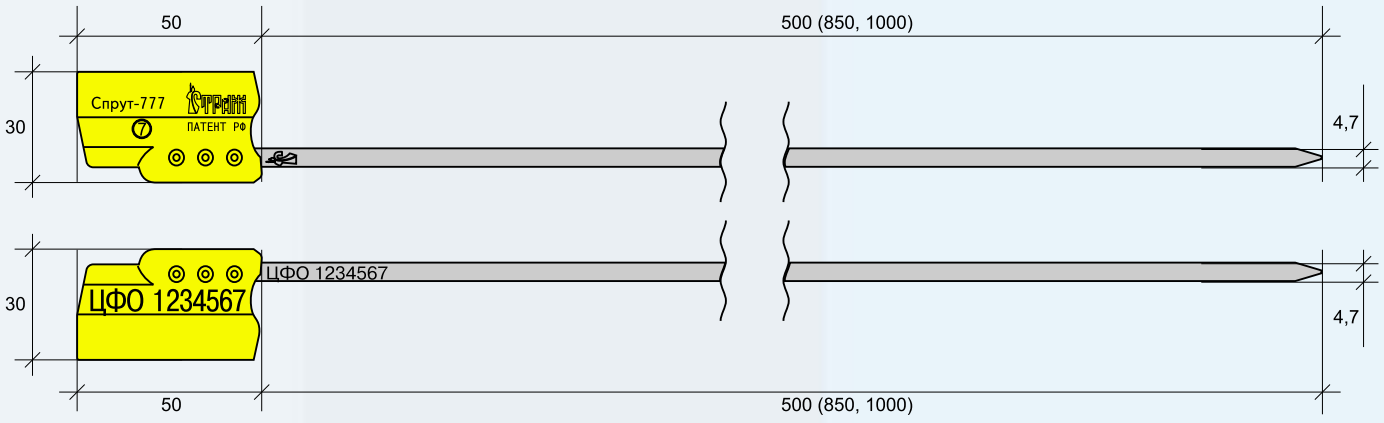


СХЕМА УСТРОЙСТВА



Стандартный цвет корпуса – жёлтый;

Лазерная маркировка – сокращённое наименование Федерального округа, где было приобретено данное ЗПУ (справочник маркировок) или логотип Заказчика и контрольный номер из 7 цифр;

Лазерная маркировка – наименование изделия, товарный знак и наименование изготовителя, последняя цифра года выпуска.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разрушающее усилие	более 20 кН (2 000 кгс)
Диаметр гибкого стержня (каната)	4, 7 мм
Длина гибкого стержня (каната)	500 мм, 850 мм, 1 000 мм
Материал корпуса	сталь
Материал гибкого стержня (каната)	сталь
Рабочий диапазон температур	от – 60 С до 120 С

Нестандартные цвета по договоренности

при единовременном заказе не менее 10 000 штук.

Возможно нанесение логотипа Заказчика;

Возможно нанесение штрих – кода.

Длина гибкого стержня, мм	Количество, штук в упаковке	Габаритные размеры упаковки, мм			Вес, кг
		Длина	Ширина	Высота	
500	50	630	145	65	6,4
850	50	630	145	65	8,7
1 000	50	400	400	125	12,5

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Оригинальные технические решения, реализованные в конструкции, защищены патентом РФ № 2175707 от 22.03.2001 г.

Сертификат соответствия № РОСС RU.Н00530 от 19.03.2007 г.

ЗПУ "Спрут 777" соответствует ГОСТ Р 51912-2002, ГОСТ Р 51913-2002, ГОСТ Р 52077-2003, ГОСТ Р 52259-2004, а также межгосудфарственным ГОСТам 31281-2004, 31282-2004 и 31284-2004

ЗПУ "Спрут 777" сертифицировано S.S.T.A. (The Security Seal Testing Authority). Сертификат действителен до 06.06.2012

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

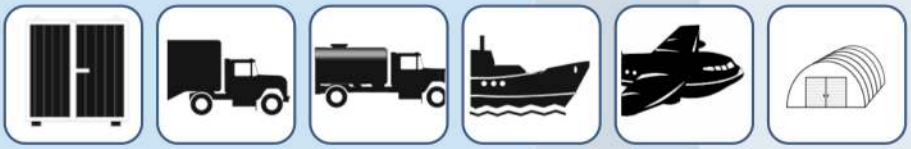
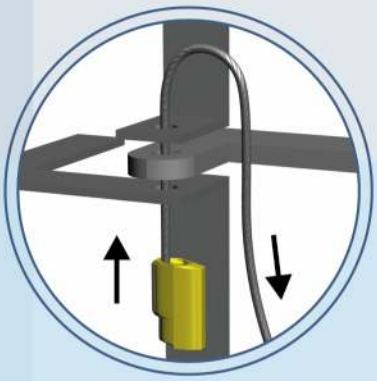
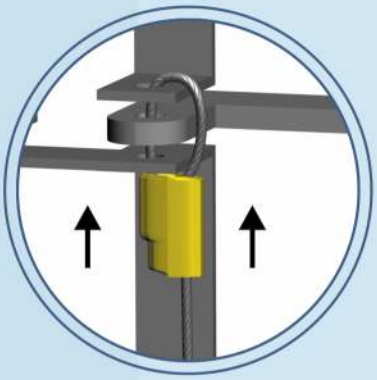
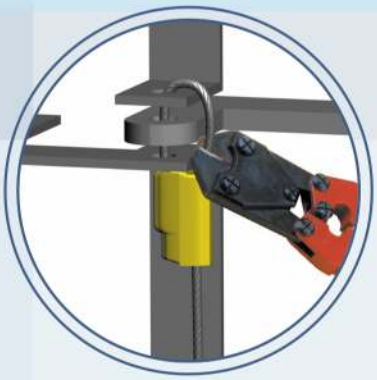
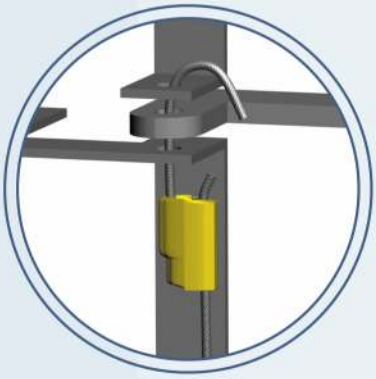


СХЕМА УСТАНОВКИ-СНЯТИЯ









СПРУТ 777М

Моноблочное запорно-пломбировочное устройство нового поколения с дополнительным элементом защиты для блокирования дверей всех типов железнодорожных вагонов и контейнеров, автофургонов, складских помещений и объектов, имеющих диаметр пломбировочных отверстий не менее 5 мм.

Существуют две модификации ЗПУ «СПРУТ 777 М», отличающиеся цветом корпуса, маркировкой и способом нанесения маркировки:

ЗПУ «СПРУТ 777 М» специального назначения (РЖД) – используется ТОЛЬКО на железных дорогах Российской Федерации и в Межгосударственном сообщении по железным дорогам.

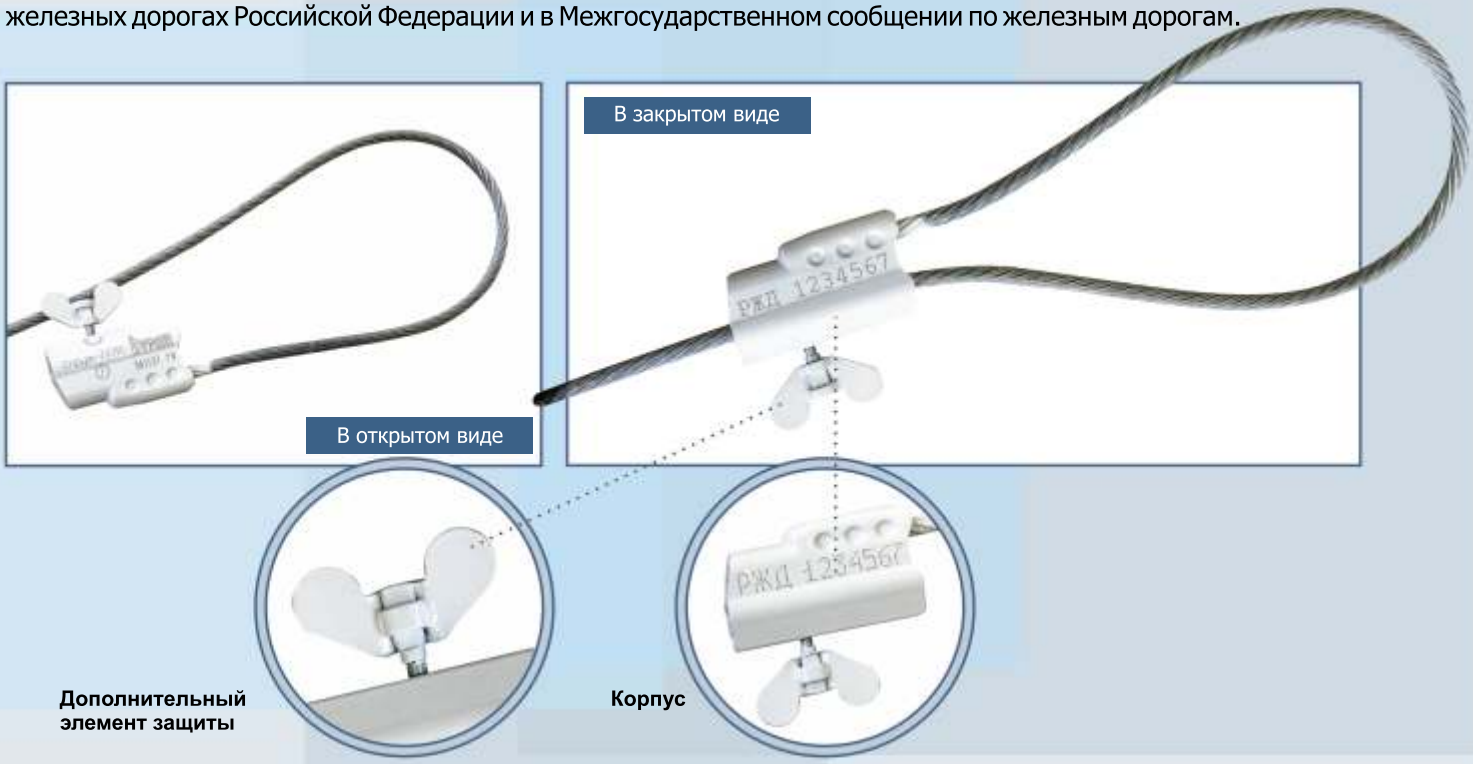
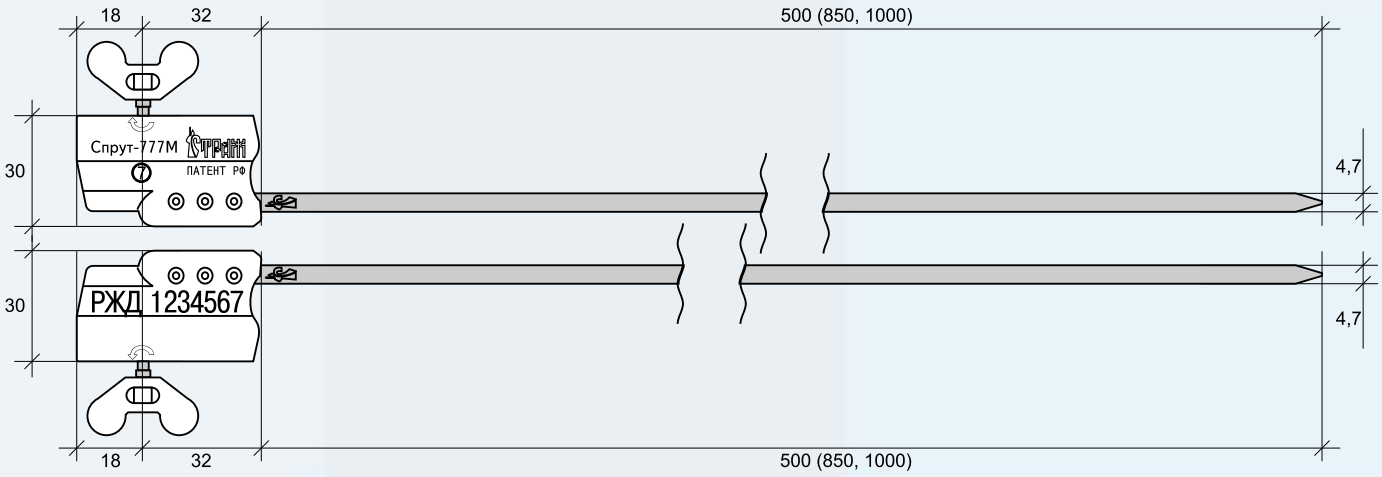


СХЕМА УСТРОЙСТВА



Стандартный цвет корпуса – белый;

Механическая маркировка – сокращённое наименование Российских железных дорог (РЖД) и контрольный номер из 7 цифр;

Лазерная маркировка – наименование изделия, товарный знак и наименование изготовителя, последняя цифра года выпуска.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разрушающее усилие	более 20 кН (2 000 кгс)
Диаметр гибкого стержня (каната)	4, 7 мм
Длина гибкого стержня (каната)	500 мм, 850 мм, 1 000 мм
Материал корпуса	сталь
Материал гибкого стержня (каната)	сталь
Рабочий диапазон температур	от – 60 С до 120 С

Длина гибкого стержня, мм	Количество, штук в упаковке	Габаритные размеры упаковки, мм			Вес, кг
		Длина	Ширина	Высота	
500	50	630	145	65	6,4
850	50	630	145	65	8,7
1 000	50	400	400	125	12,5

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Оригинальные технические решения, реализованные в конструкции, защищены патентом РФ № 2175707 от 22.03.2001 г.

Патент на полезную модель № 34598 от 20.08.2003 г.
Сертификат соответствия № РОСС RU.Н00401 от 15.06.2004 г.

ЗПУ "Спрут-777 М" соответствует ГОСТ Р 51912-2002, ГОСТ Р 51913-2002, ГОСТ Р 52077-2003, ГОСТ Р 52259-2004, а также межгосударственным ГОСТам 31281-2004, 31282-2004 и 31284-2004

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

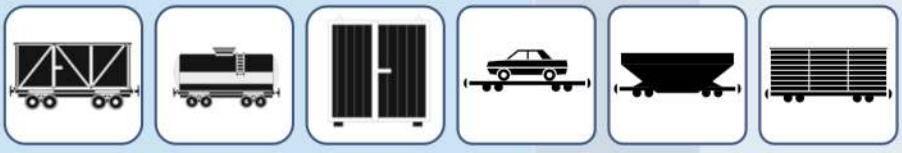
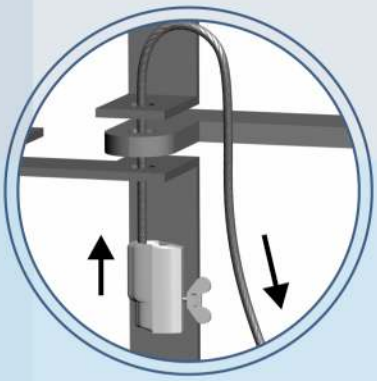
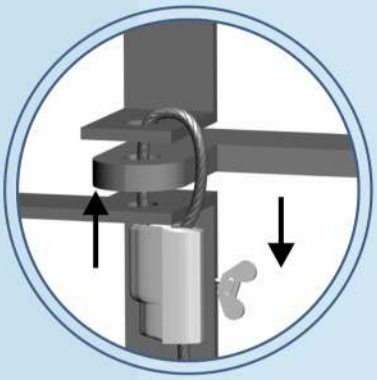
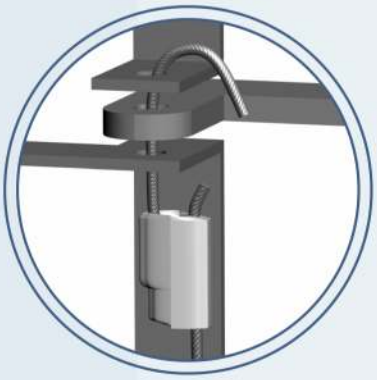


СХЕМА УСТАНОВКИ-СНЯТИЯ









СПРУТ 777М

ЗПУ «СПРУТ 777 М» общего назначения – используется в любых областях, КРОМЕ железных дорог Российской Федерации и Межгосударственного сообщения по железным дорогам.

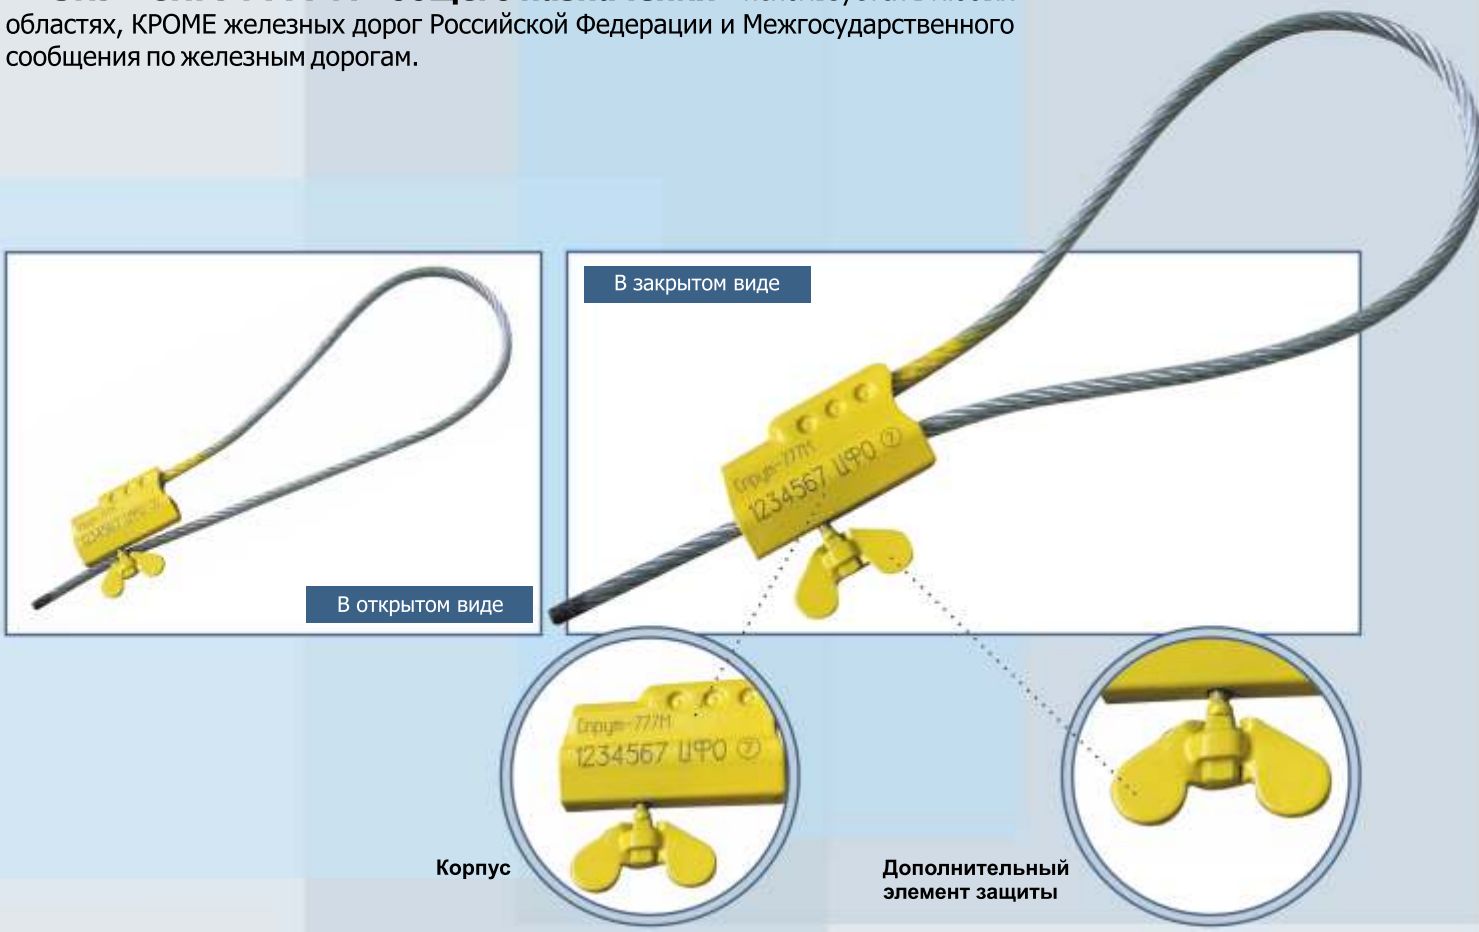
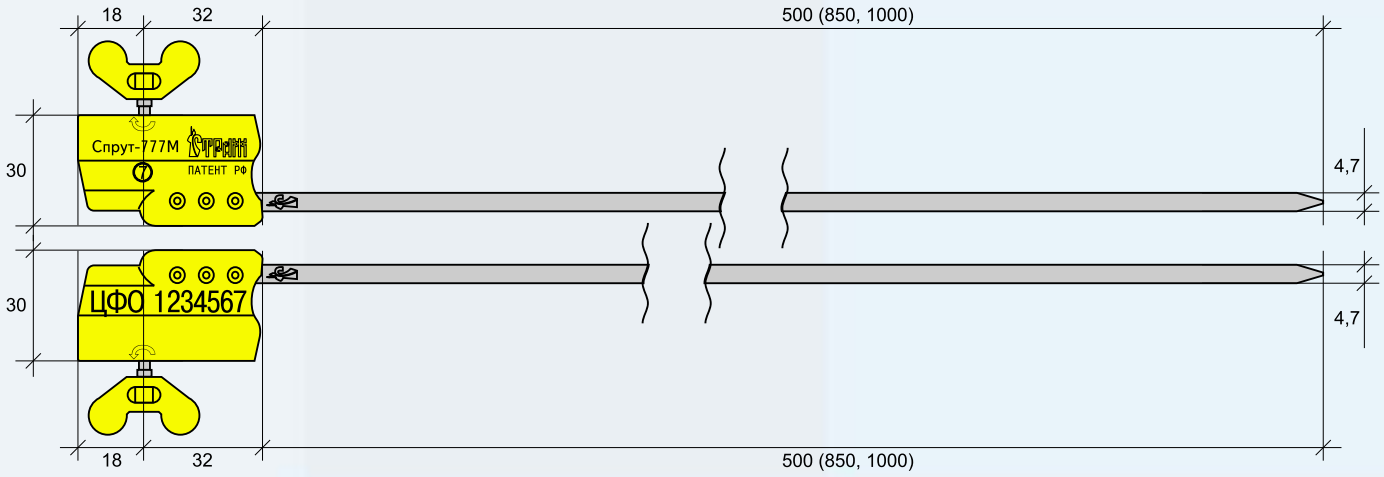


СХЕМА УСТРОЙСТВА



Стандартный цвет корпуса – жёлтый;

Лазерная маркировка – сокращённое наименование Федерального округа, где было приобретено данное ЗПУ (справочник маркировок) или логотип Заказчика и контрольный номер из 7 цифр;

Лазерная маркировка – наименование изделия, товарный знак и наименование изготовителя, последняя цифра года выпуска.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разрушающее усилие	более 20 кН (2 000 кгс)
Диаметр гибкого стержня (каната)	4, 7 мм
Длина гибкого стержня (каната)	500 мм, 850 мм, 1 000 мм
Материал корпуса	сталь
Материал гибкого стержня (каната)	сталь
Рабочий диапазон температур	от – 60 С до 120 С

Нестандартные цвета по договоренности

при единовременном заказе не менее 10 000 штук.

Возможно нанесение логотипа Заказчика;

Возможно нанесение штрих – кода.

Длина гибкого стержня, мм	Количество, штук в упаковке	Габаритные размеры упаковки, мм			Вес, кг
		Длина	Ширина	Высота	
500	50	630	145	65	6,4
850	50	630	145	65	8,7
1 000	50	400	400	125	12,5

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Оригинальные технические решения, реализованные в конструкции, защищены патентом РФ № 2175707 от 22.03.2001 г.

Патент на полезную модель № 34598 от 20.08.2003 г.
Сертификат соответствия № РОСС RU.Н00401 от 15.06.2004 г.

ЗПУ "Спрут-777 М" соответствует ГОСТ Р 51912-2002, ГОСТ Р 51913-2002, ГОСТ Р 52077-2003, ГОСТ Р 52259-2004, а также межгосударственным ГОСТам 31281-2004, 31282-2004 и 31284-2004

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

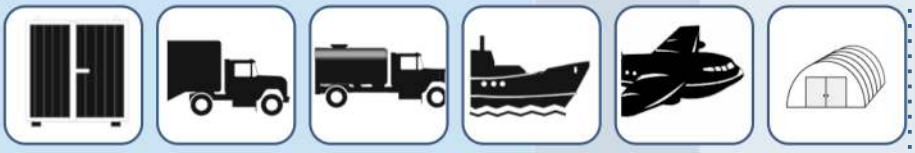
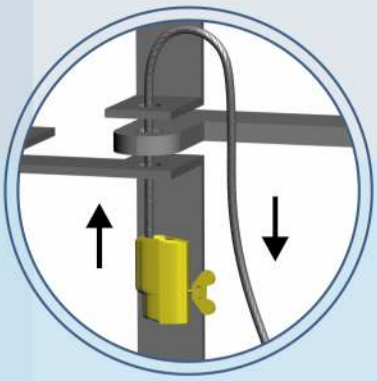
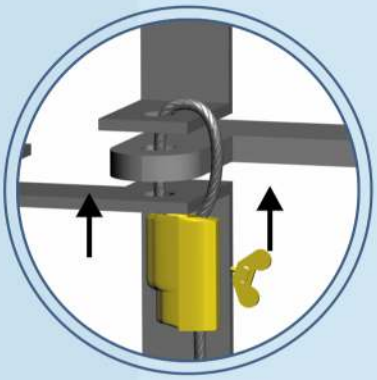
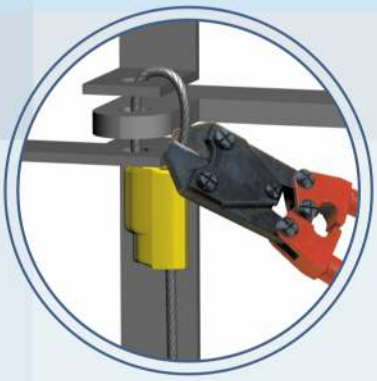
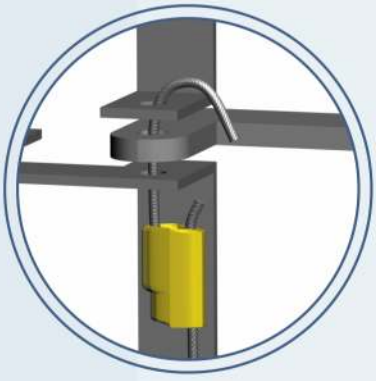


СХЕМА УСТАНОВКИ-СНЯТИЯ









СКАТ

Моноблочное запорно-пломбировочное устройство для блокирования люков железнодорожных цистерн, контейнеров, автофургонов, складских помещений и объектов, имеющих диаметр пломбировочных отверстий не менее 2,5 мм.

Существуют две модификации ЗПУ «СКАТ», отличающиеся цветом корпуса, маркировкой и способом нанесения маркировки:

ЗПУ «СКАТ» специального назначения (РЖД) – используется ТОЛЬКО на железных дорогах Российской Федерации и в Межгосударственном сообщении по железным дорогам и ТОЛЬКО для опломбирования цистерн.

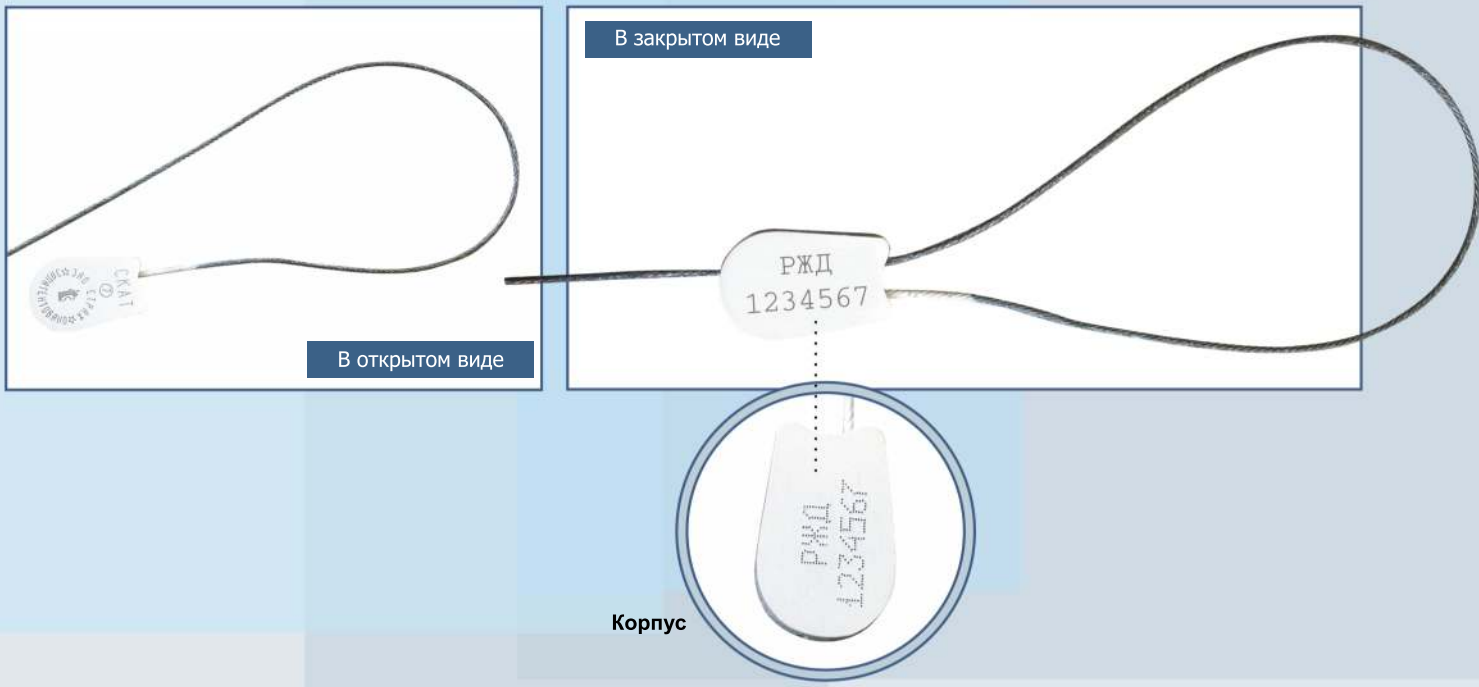
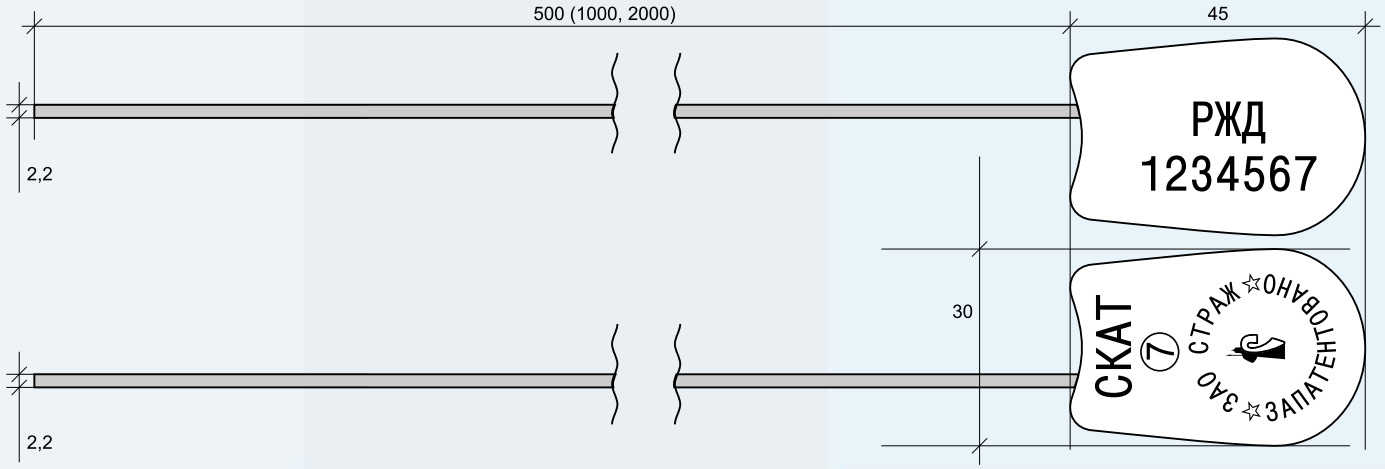


СХЕМА УСТРОЙСТВА



Стандартный цвет корпуса – белый;

Механическая маркировка – сокращённое наименование Российских железных дорог (РЖД) и контрольный номер из 7 цифр;

Лазерная маркировка – наименование изделия, товарный знак и наименование изготовителя, последняя цифра года выпуска.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разрушающее усилие	более 3,5 кН (350 кгс)
Диаметр гибкого стержня (каната)	2, 2 мм
Длина гибкого стержня (каната)	500 мм, 1 000 мм, 2 000 мм
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Материал гибкого стержня (каната)	сталь
Рабочий диапазон температур	от – 60 С до 120 С

Длина гибкого стержня, мм	Количество, штук в упаковке	Габаритные размеры упаковки, мм			Вес, кг
		Длина	Ширина	Высота	
500	100	630	145	65	4,0
500	100	400	190	125	5,0
1 000	100	630	190	125	5,2
2 000	100	400	400	125	8,5

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Запорно-пломбировочное устройство "Скат" защищено патентом РФ №2125297 с приоритетом от 16.04.1998 г.

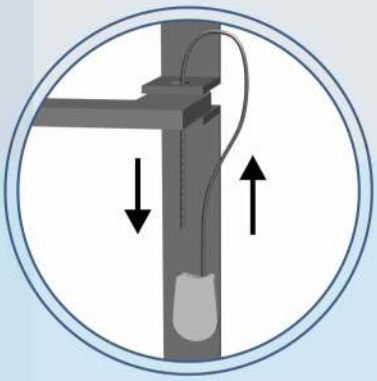
Сертификат соответствия № РОСС RU.Н00536 от 26.03.2007 г.

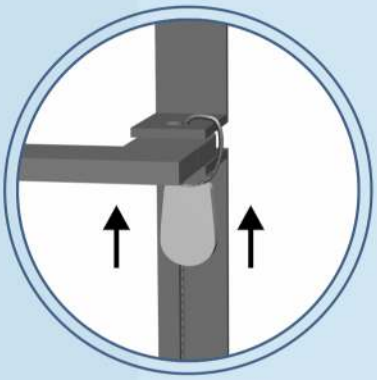
ЗПУ "Скат" соответствует ГОСТ Р 51912-2002, ГОСТ Р 51913-2002, ГОСТ Р 52077-2003, ГОСТ Р 52259-2004, а также межгосударственным ГОСТам 31281-2004, 31282-2004 и 31284-2004

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

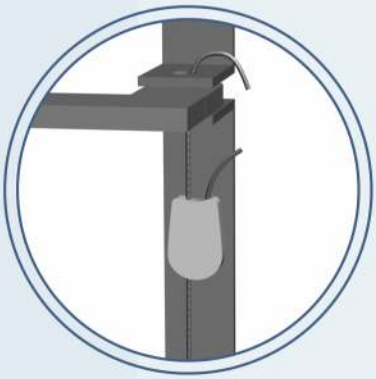


СХЕМА УСТАНОВКИ-СНЯТИЯ









СКАТ

ЗПУ «СКАТ» общего назначения – используется в любых областях, КРОМЕ железных дорог Российской Федерации и Межгосударственного сообщения по железным дорогам.

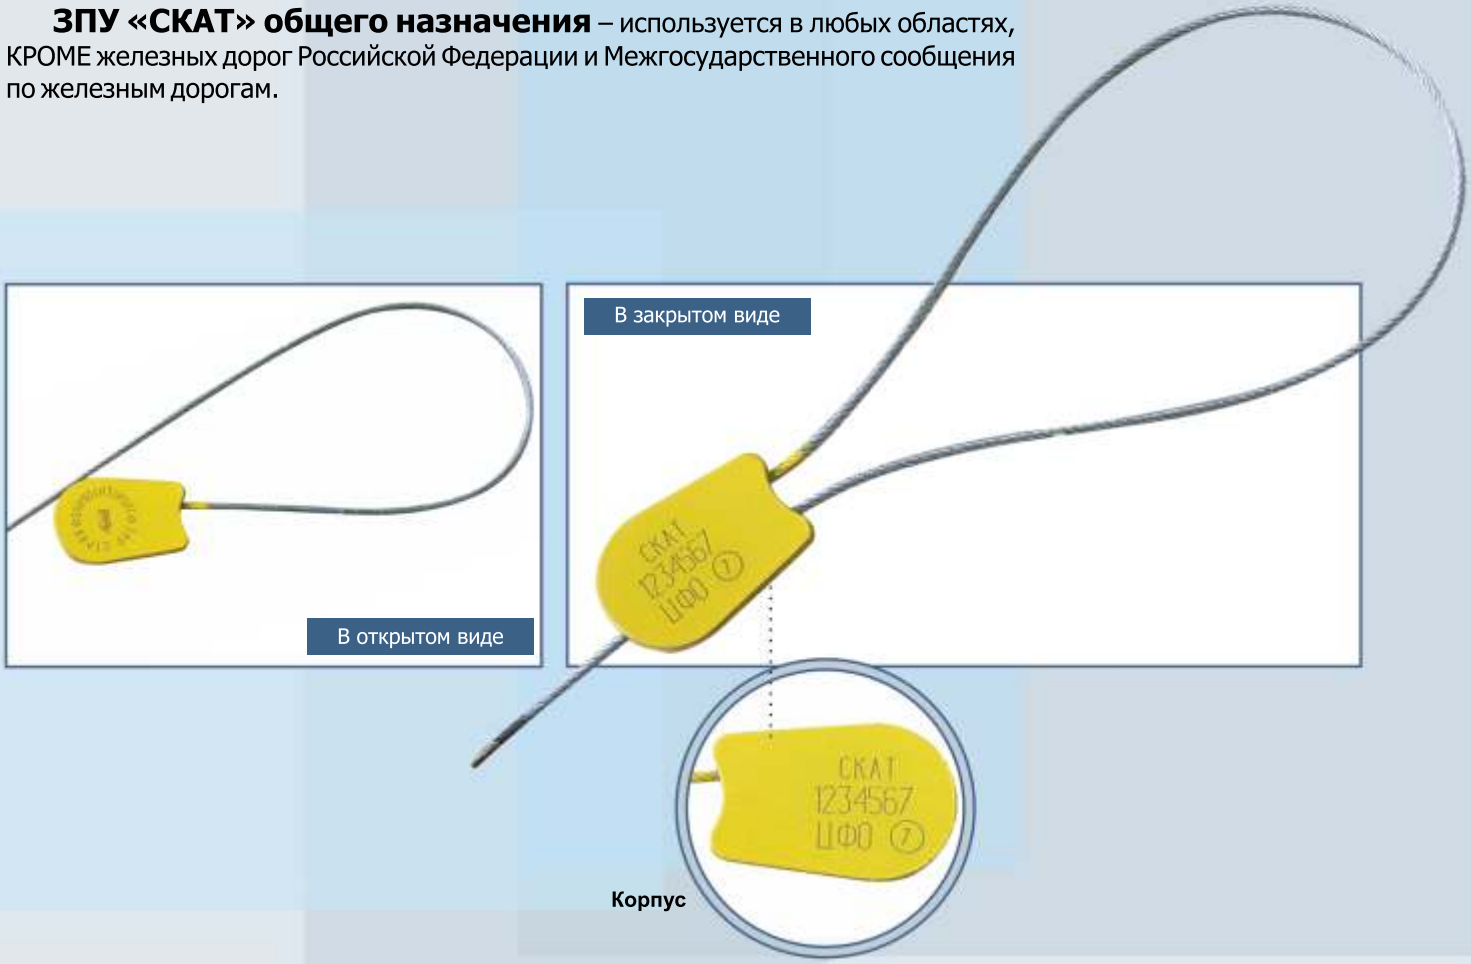
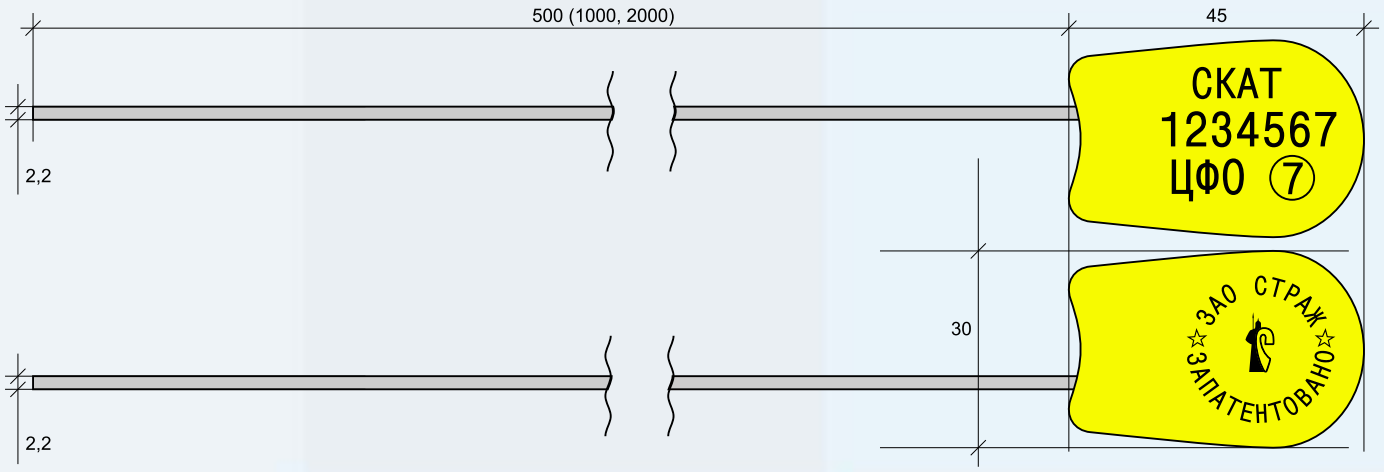


СХЕМА УСТРОЙСТВА



Стандартный цвет корпуса – жёлтый;

Лазерная маркировка – сокращённое наименование Федерального округа, где было приобретено данное ЗПУ (справочник маркировок) или логотип Заказчика и контрольный номер из 7 цифр;

Лазерная маркировка – наименование изделия, товарный знак и наименование изготовителя, последняя цифра года выпуска.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разрушающее усилие	более 3,5 кН (350 кгс)
Диаметр гибкого стержня (каната)	2, 2 мм
Длина гибкого стержня (каната)	500 мм, 1 000 мм, 2 000 мм
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Материал гибкого стержня (каната)	сталь
Рабочий диапазон температур	от – 60 С до 120 С

Нестандартные цвета по договоренности
при единовременном заказе не менее 10 000 штук.
Возможно нанесение логотипа Заказчика;
Возможно нанесение штрих – кода.

Длина гибкого стержня, мм	Количество, штук в упаковке	Габаритные размеры упаковки, мм			Вес, кг
		Длина	Ширина	Высота	
500	100	630	145	65	4,0
500	100	400	190	125	5,0
1 000	100	630	190	125	5,2
2 000	100	400	400	125	8,5

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Запорно-пломбировочное устройство "Скат" защищено патентом РФ №2125297 с приоритетом от 16.04.1998 г.

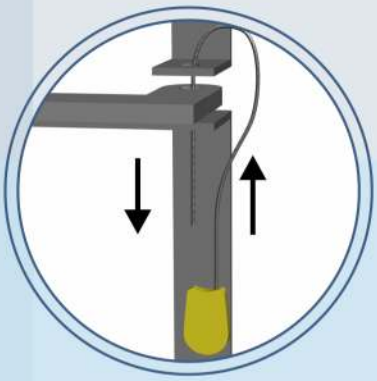
Сертификат соответствия № РОСС RU.Н00536 от 26.03.2007 г.

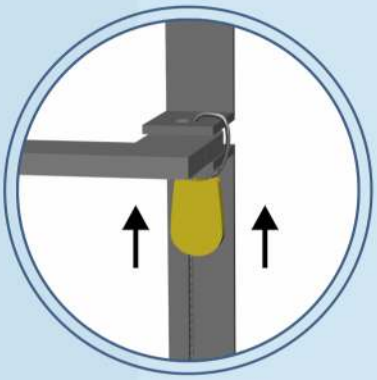
ЗПУ "Скат" соответствует ГОСТ Р 51912-2002, ГОСТ Р 51913-2002, ГОСТ Р 52077-2003, ГОСТ Р 52259-2004, а также межгосударственным ГОСТам 31281-2004, 31282-2004 и 31284-2004

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

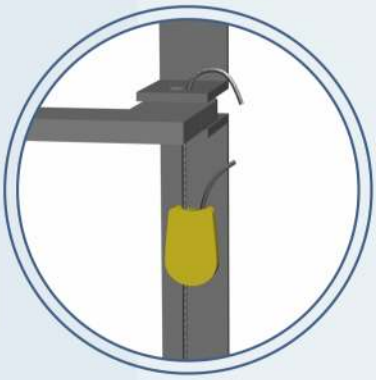


СХЕМА УСТАНОВКИ-СНЯТИЯ









ЗАКРУТКА

Запирающее устройство для блокирования дверей всех типов железнодорожных вагонов и контейнеров, автофургонов, складских помещений и объектов, имеющих диаметр пломбировочных отверстий не менее 6 мм.

Существуют две модификации ЗУ «ЗАКРУТКА», отличающиеся цветом корпуса и маркировкой:

ЗУ «ЗАКРУТКА» специального назначения (РЖД) – используется ТОЛЬКО на железных дорогах Российской Федерации и в Межгосударственном сообщении по железным дорогам.

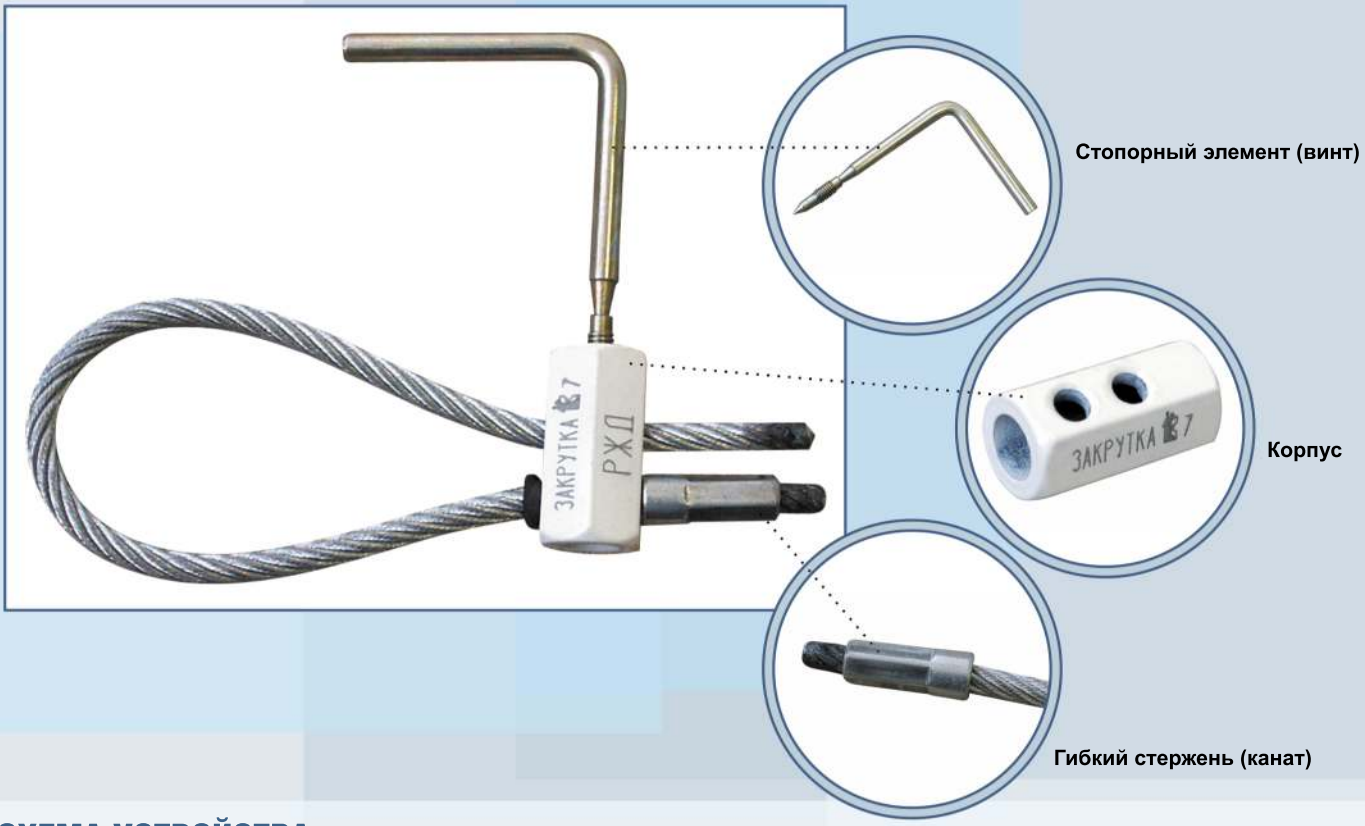
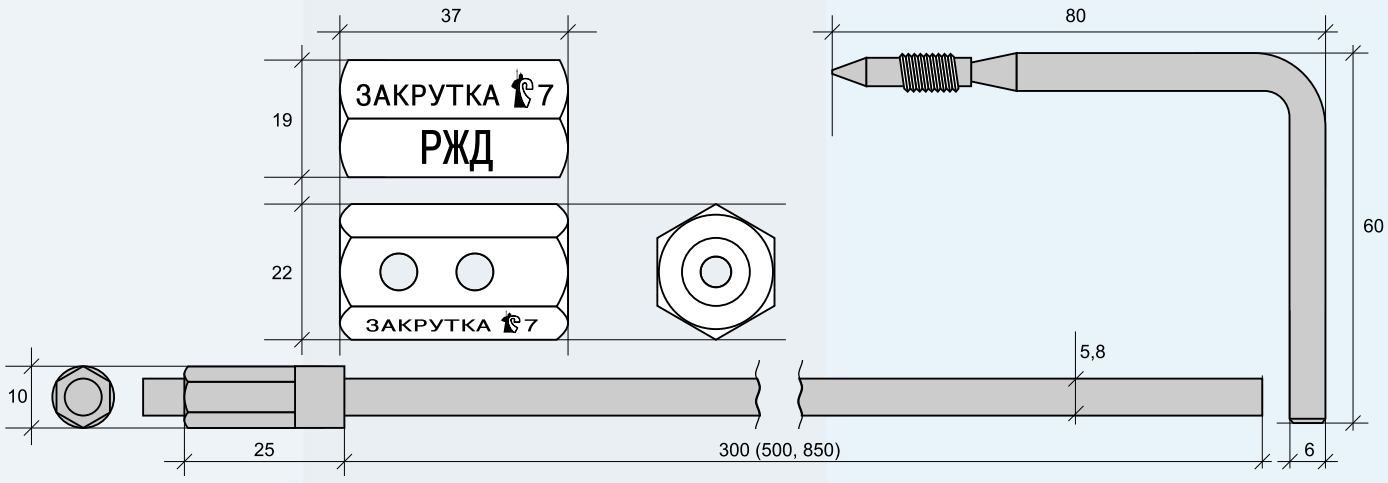


СХЕМА УСТРОЙСТВА



Стандартный цвет корпуса – белый;
Лазерная маркировка – сокращённое наименование Российских железных дорог;
Лазерная маркировка – наименование изделия, товарный знак и последняя цифра года выпуска.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разрушающее усилие	более 20 кН (2 000 кгс)
Диаметр гибкого стержня (каната)	5, 8 мм
Длина гибкого стержня (каната)	300 мм, 500 мм, 850 мм
Материал корпуса	сталь
Материал гибкого стержня (каната)	сталь
Рабочий диапазон температур	от – 60 С до 120 С

Длина гибкого стержня, мм	Количество, штук в упаковке	Габаритные размеры упаковки, мм			Вес, кг
		Длина	Ширина	Высота	
300	50	630	145	95	7,1
300	50	400	165	190	10,0
500	25	630	145	95	4,5
500	50	400	165	190	11,4
500	50	400	400	125	11,7
850	25	630	145	95	5,4

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Оригинальность и новизна конструкции ЗУ "Закрутка" защищены патентом РФ № 2125531 от 16.06.1998 г.

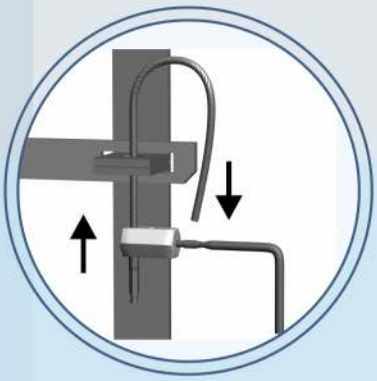
Сертификат соответствия №РОСС RU.Н00449 от 20.05.2005 г.

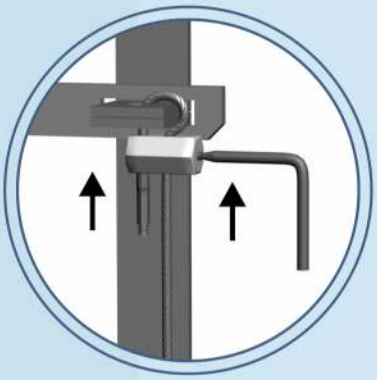
ЗПУ "Закрутка" соответствует ГОСТ Р 51912-2002, ГОСТ Р 51913-2002, ГОСТ Р 52077-2003, ГОСТ Р 52259-2004, а также межгосударственным ГОСТам 31281-2004, 31282-2004 и 31284-2004

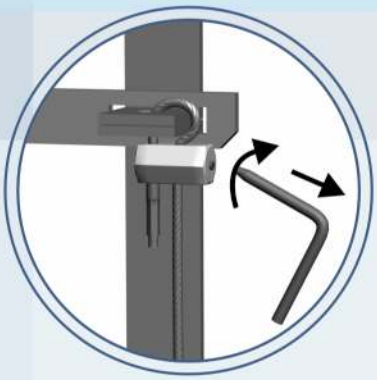
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

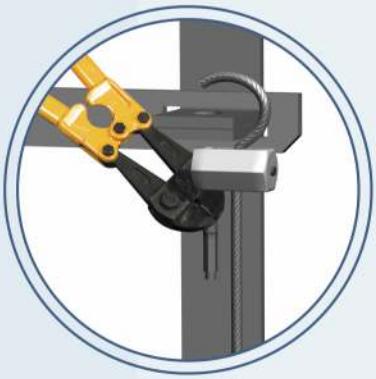


СХЕМА УСТАНОВКИ-СНЯТИЯ









ЗАКРУТКА

ЗУ «ЗАКРУТКА» общего назначения – используется в любых областях, КРОМЕ железных дорог Российской Федерации и Межгосударственного сообщения по железным дорогам.

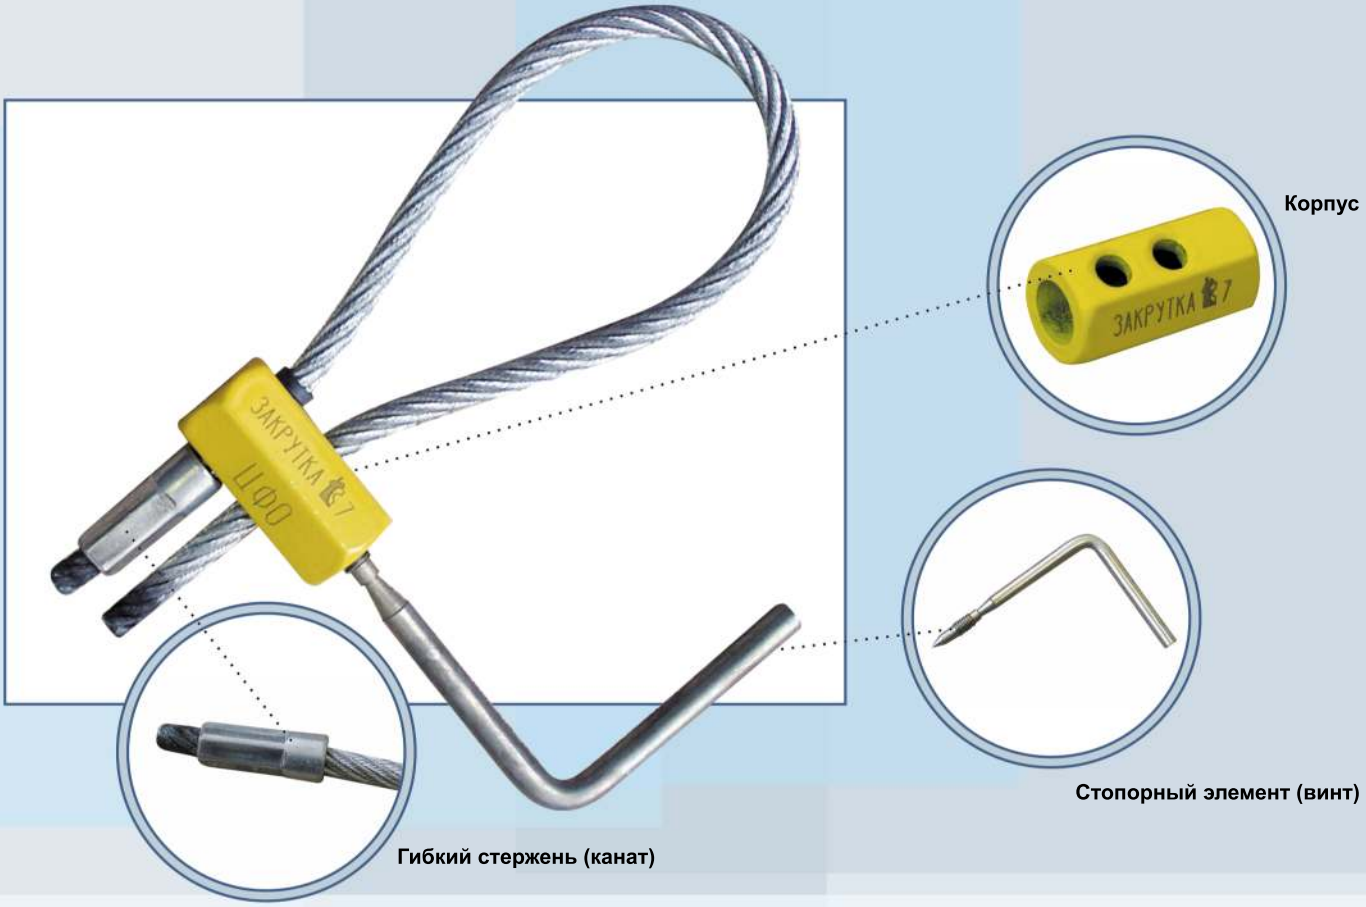
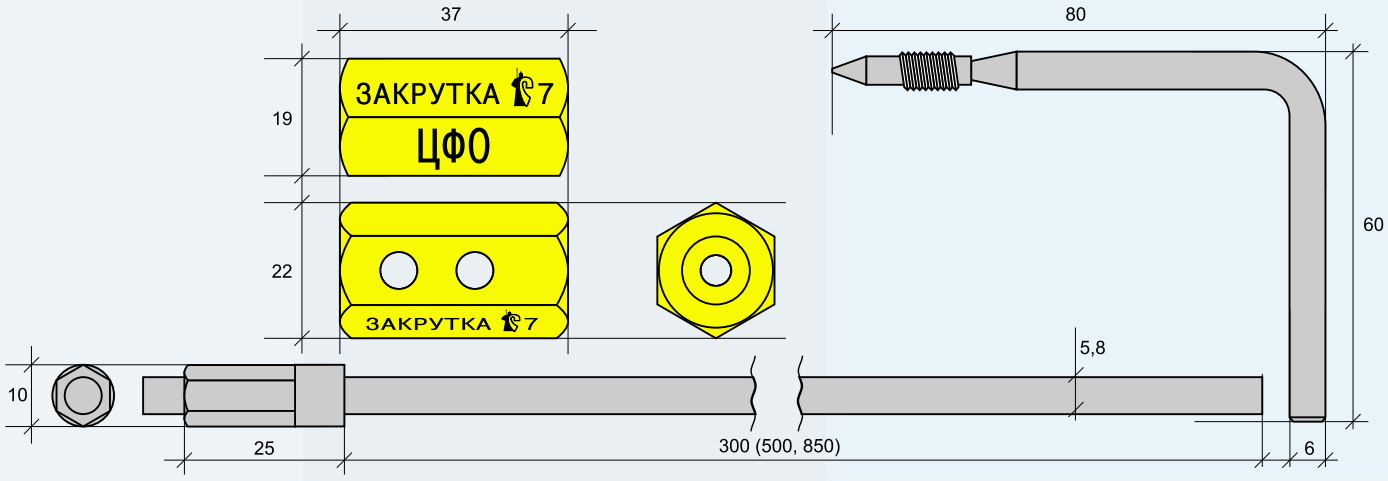


СХЕМА УСТРОЙСТВА



Стандартный цвет корпуса – желтый;
Лазерная маркировка – сокращённое наименование Федерального округа, где было приобретено данное ЗПУ (справочник маркировок) или логотип Заказчика;
Лазерная маркировка – наименование изделия, товарный знак и последняя цифра года выпуска.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разрушающее усилие	более 20 кН (2 000 кгс)
Диаметр гибкого стержня (каната)	5, 8 мм
Длина гибкого стержня (каната)	300 мм, 500 мм, 850 мм
Материал корпуса	сталь
Материал гибкого стержня (каната)	сталь
Рабочий диапазон температур	от – 60 С до 120 С

Нестандартные цвета, по договоренности,
при единовременном заказе не менее 10 000 штук.
Возможно нанесение логотипа Заказчика;
Возможно нанесение штрих – кода.

Длина гибкого стержня, мм	Количество, штук в упаковке	Габаритные размеры упаковки, мм			Вес, кг
		Длина	Ширина	Высота	
300	50	630	145	95	7,1
300	50	400	165	190	10,0
500	25	630	145	95	4,5
500	50	400	165	190	11,4
500	50	400	400	125	11,7
850	25	630	145	95	5,4

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Оригинальность и новизна конструкции ЗУ "Закрутка" защищены патентом РФ № 2125531 от 16.06.1998 г.

Сертификат соответствия №РОСС RU.Н00449 от 20.05.2005 г.

ЗПУ "Закрутка" соответствует ГОСТ Р 51912-2002, ГОСТ Р 51913-2002, ГОСТ Р 52077-2003, ГОСТ Р 52259-2004, а также межгосударственным ГОСТам 31281-2004, 31282-2004 и 31284-2004

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

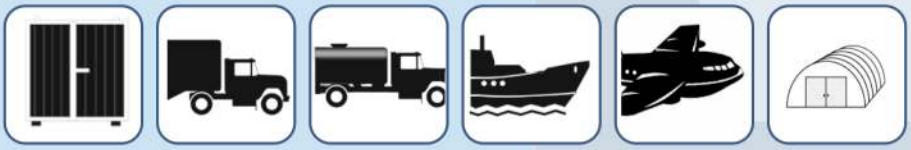
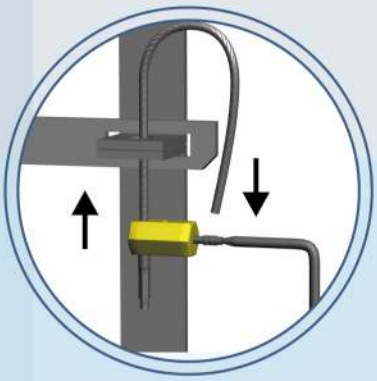
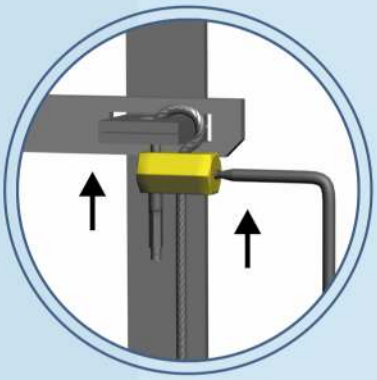
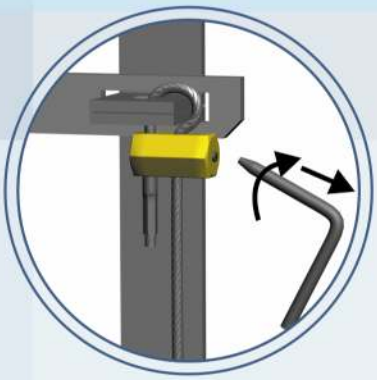


СХЕМА УСТАНОВКИ-СНЯТИЯ









КЛЕЩ – 60 СЦ

Запорно-пломбировочное устройство для блокирования контейнеров, автофургонов, складских помещений и объектов, имеющих диаметр пломбировочных отверстий не менее 9 мм.

Существуют две модификации ЗПУ «КЛЕЩ – 60 СЦ», отличающиеся цветом, маркировкой и способом нанесения маркировки:

ЗПУ «КЛЕЩ – 60 СЦ» специального назначения (РЖД) – используется ТОЛЬКО на железных дорогах Российской Федерации и в Межгосударственном сообщении по железным дорогам и ТОЛЬКО для опломбирования контейнеров.

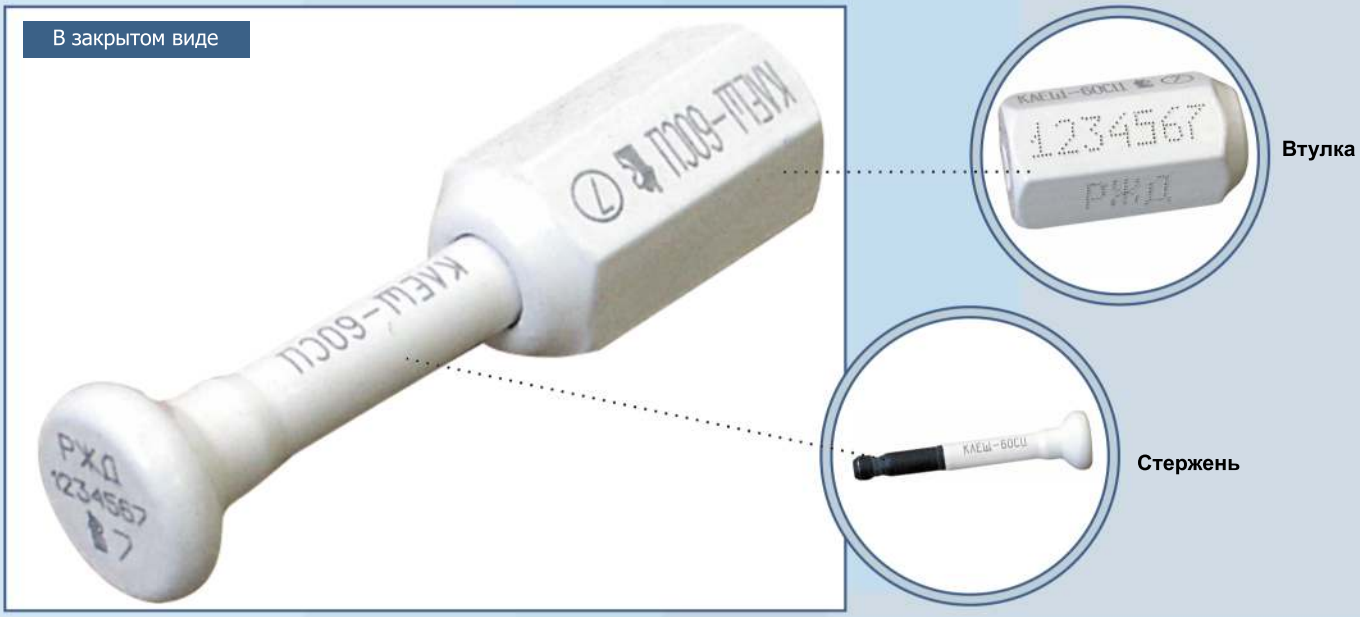
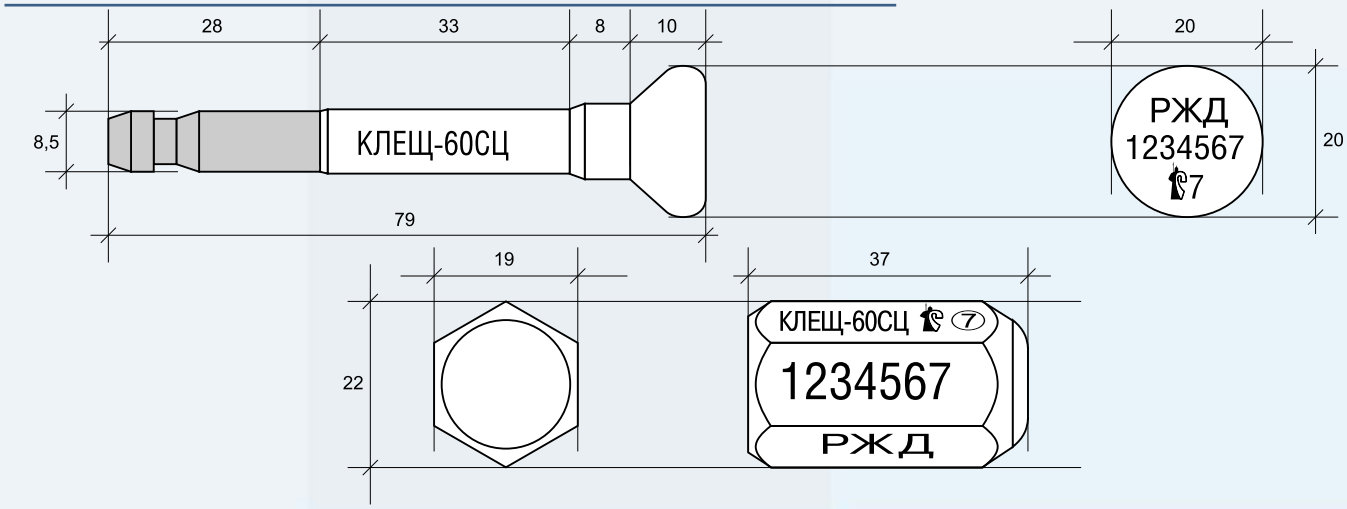


СХЕМА УСТРОЙСТВА



Стандартный цвет – белый;

Механическая маркировка (втулка) – сокращённое наименование Российских железных дорог (РЖД), контрольный номер из 7 цифр;

Лазерная маркировка (втулка) – наименование изделия, товарный знак и последняя цифра года выпуска;

Лазерная маркировка (стержень) – сокращённое наименование Российских железных дорог (РЖД), контрольный номер из 7 цифр, наименование изделия, товарный знак и последняя цифра года выпуска;

ВНИМАНИЕ!!! МАРКИРОВКИ на ВТУЛКЕ и СТЕРЖНЕ ДОЛЖНЫ СОВПАДАТЬ!!!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разрушающее усилие	более 12 кН (1 200 кгс)
Диаметр стержня	8, 5 мм
Длина стержня	60 мм
Материал втулки	сталь
Материал стержня	сталь
Рабочий диапазон температур	от – 60 С до 120 С

Длина гибкого стержня, мм	Количество, штук в упаковке	Габаритные размеры упаковки, мм			Вес, кг
		Длина	Ширина	Высота	
60	50	320	145	65	5,3
60	100	400	190	125	12,5

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Конструкция запорно-пломбировочного устройства "Клещ-60СЦ" защищена патентом РФ: № 2053601.

Приоритет от 16.02.1995 г., № 2975111 от 26.10.1994 г., № 2117998 от 11.03.1997 г., № 2142546 от 27.01.99 г.

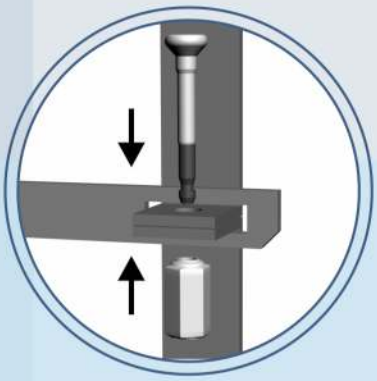
Сертификат соответствия №РОСС RU.Н00535 от 26.03.2007 г.

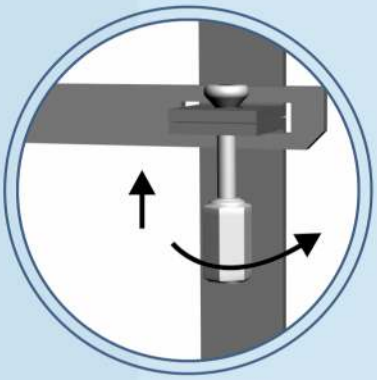
ЗПУ "Клещ-60 СЦ" соответствует ГОСТ Р 51912-2002, ГОСТ Р 51913-2002, ГОСТ Р 52077-2003, ГОСТ Р 52259-2004, а также межгосударственным ГОСТам 31281-2004, 31282-2004 и 31284-2004

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

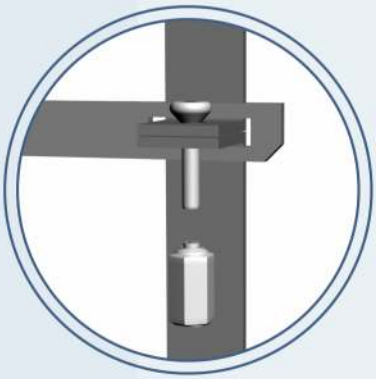


СХЕМА УСТАНОВКИ-СНЯТИЯ









КЛЕЩ – 60 СЦ

ЗПУ «КЛЕЩ – 60 СЦ» общего назначения – используется в любых областях, КРОМЕ железных дорог Российской Федерации и Межгосударственного сообщения по железным дорогам.

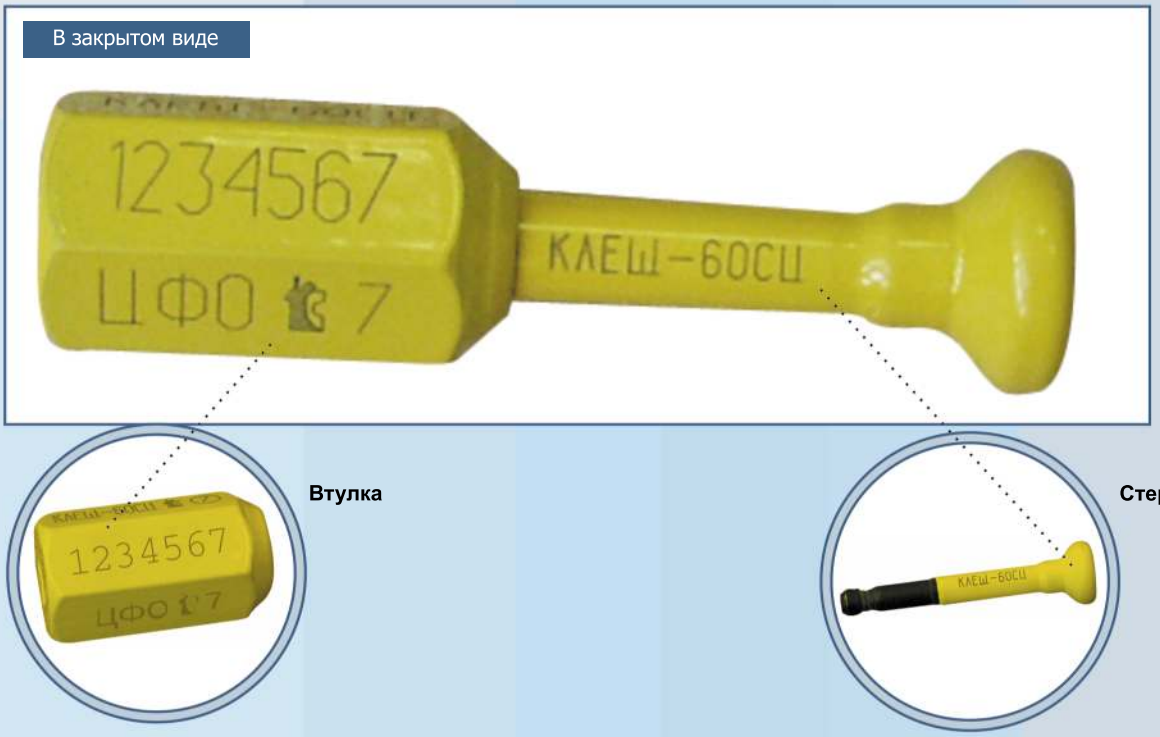
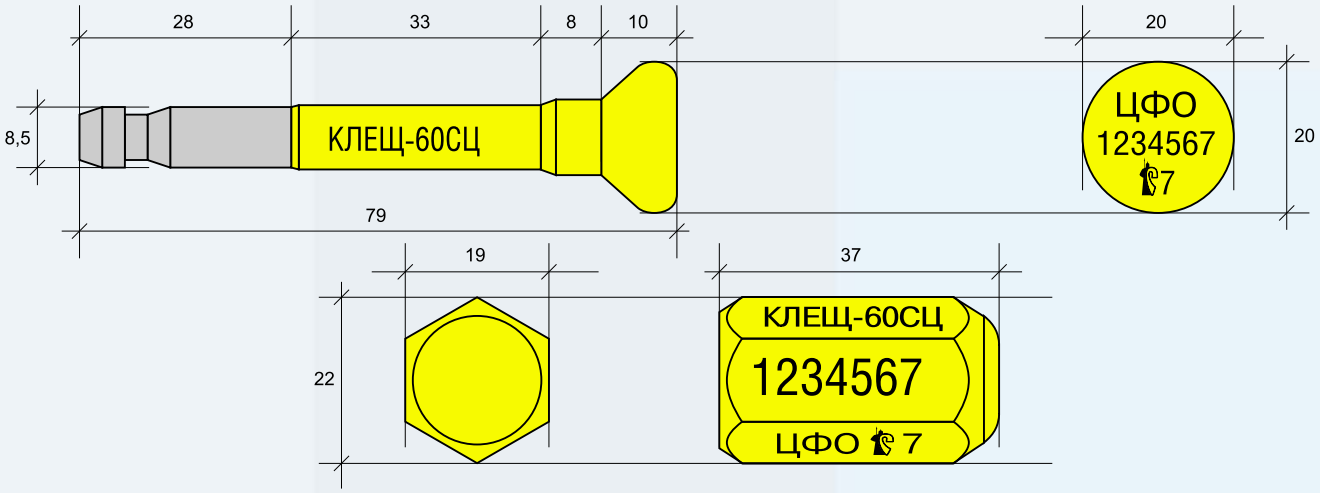


СХЕМА УСТРОЙСТВА



Стандартный цвет – желтый;

Лазерная маркировка (втулка) – сокращённое наименование Федерального округа, где было приобретено данное ЗПУ (справочник маркировок) или логотип Заказчика и контрольный номер из 7 цифр, наименование изделия, товарный знак и последняя цифра года выпуска;

Лазерная маркировка (стержень) – сокращённое наименование Федерального округа, где было приобретено данное ЗПУ (справочник маркировок) или логотип Заказчика и контрольный номер из 7 цифр, наименование изделия, товарный знак и последняя цифра года выпуска;

ВНИМАНИЕ!!! МАРКИРОВКИ на ВТУЛКЕ и СТЕРЖНЕ ДОЛЖНЫ СОВПАДАТЬ!!!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разрушающее усилие	более 12 кН (1 200 кгс)
Диаметр стержня	8, 5 мм
Длина стержня	60 мм
Материал втулки	сталь
Материал стержня	сталь
Рабочий диапазон температур	от – 60 С до 120 С

Нестандартные цвета, по договоренности,
при единовременном заказе не менее 10 000 штук.
Возможно нанесение логотипа Заказчика;
Возможно нанесение штрих – кода.

Диаметр стержня, мм	Количество, штук в упаковке	Габаритные размеры упаковки, мм			Вес, кг
		Длина	Ширина	Высота	
60	50	320	145	65	5,3
60	100	400	190	125	12,5

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Конструкция запорно-пломбировочного устройства "Клещ-60СЦ" защищена патентом РФ: № 2053601.

Приоритет от 16.02.1995 г., № 2975111 от 26.10.1994 г.,
№ 2117998 от 11.03.1997 г., № 2142546 от 27.01.99 г.

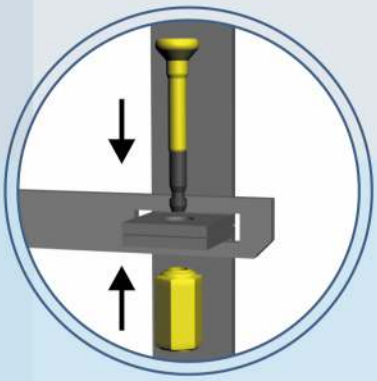
Сертификат соответствия №РОСС RU.Н00535 от 26.03.2007 г.

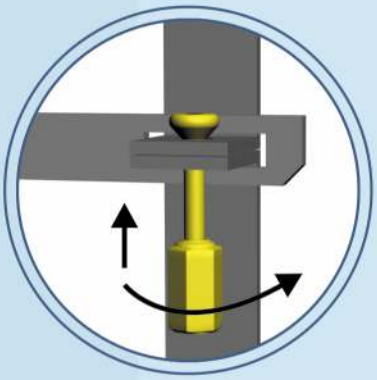
ЗПУ "Клещ-60 СЦ" соответствует ГОСТ Р 51912-2002,
ГОСТ Р 51913-2002, ГОСТ Р 52077-2003, ГОСТ Р 52259-2004, а также межгосударственным ГОСТам 31281-2004, 31282-2004 и 31284-2004

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

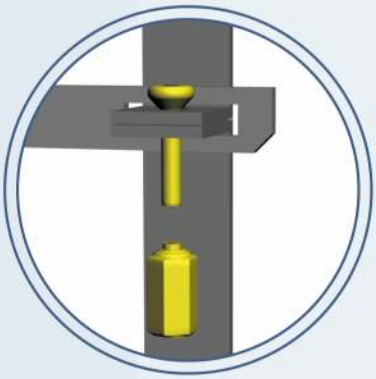


СХЕМА УСТАНОВКИ-СНЯТИЯ









СТРАЖ – 2.С

Моноблочное запорно-пломбировочное устройство для блокирования контейнеров, автофургонов и автоцистерн, складских помещений и объектов, имеющих диаметр пломбировочных отверстий не менее 1,5 мм.

Существуют три модификации ЗПУ «СТРАЖ – 2.С», отличающиеся диаметром гибкого стержня (каната).



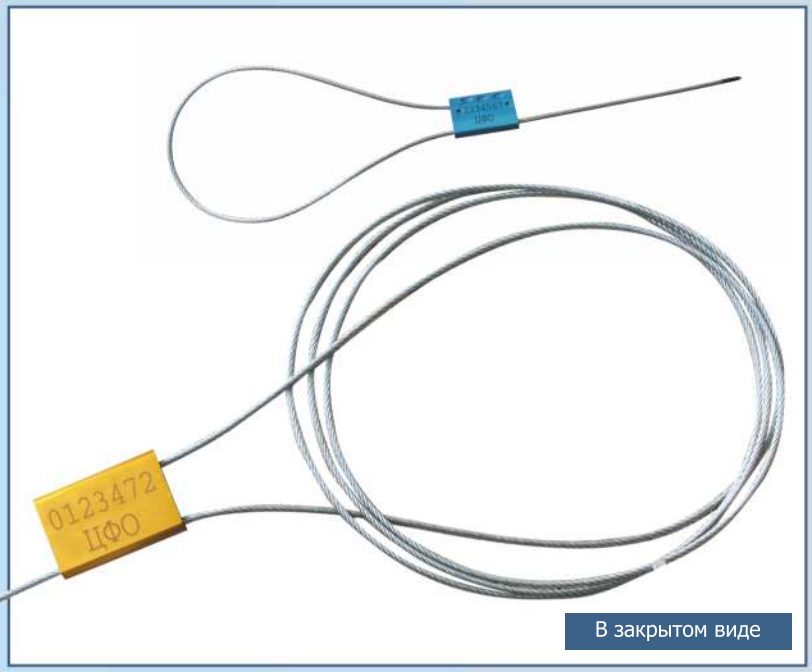
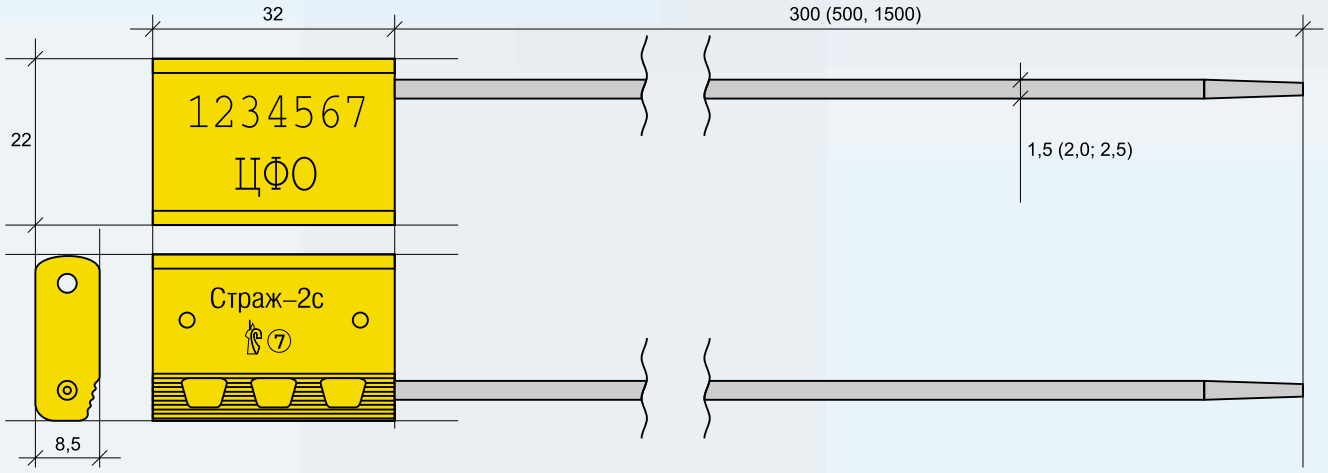


СХЕМА УСТРОЙСТВА



Стандартные цвета корпуса – белый, желтый, зеленый, красный, синий, черный;
Лазерная маркировка – сокращённое наименование Федерального округа, где было приобретено данное ЗПУ (справочник маркировок) или логотип Заказчика и контрольный номер из 7 цифр;
Лазерная маркировка – наименование изделия, товарный знак и последняя цифра года выпуска.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЗПУ "Страж - 2.С" соответствует ГОСТ Р 51912-2002, ГОСТ Р 51913-2002, ГОСТ Р 52077-2003, ГОСТ Р 52259-2004, а также межгосударственным ГОСТам 31281-2004, 31282-2004 и 31284-2004

Сертификат соответствия №РОССRU.Н0053ТОТ 26.03.2007 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разрушающее усилие (диаметр каната 1,5мм)	более 2,5 кН (250 кгс)
Разрушающее усилие (диаметр каната 2,0мм)	более 3,5 кН (350 кгс)
Разрушающее усилие (диаметр каната 2,5мм)	более 4,5 кН (450 кгс)
Стандартные длины гибкого стержня (каната)	300мм, 500мм, 1500мм
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Материал гибкого стержня (каната)	сталь
Рабочий диапазон температур	от – 40 С до 80 С

Нестандартные цвета – по договоренности, при единовременном заказе не менее 50 000 штук;
Нестандартная длина гибкого стержня (каната) – по договоренности, при единовременном заказе не менее 50 000 штук;
Возможно нанесение логотипа Заказчика;
Возможно нанесение штрих – кода при черной, синей и белой окраске корпуса.

Диаметр гибкого стержня (каната) – 1,5 мм

Длина гибкого стержня, мм	Количество, штук в упаковке	Габаритные размеры упаковки, мм			Вес, кг
		Длина	Ширина	Высота	
300	200	630	145	65	3,5
500	200	630	145	65	6,0
1 500	100	630	145	65	8,8

Диаметр гибкого стержня (каната) – 2,0 мм

Длина гибкого стержня, мм	Количество, штук в упаковке	Габаритные размеры упаковки, мм			Вес, кг
		Длина	Ширина	Высота	
300	200	630	145	65	4,0
500	200	630	145	65	6,7
1 500	100	630	145	65	10,0

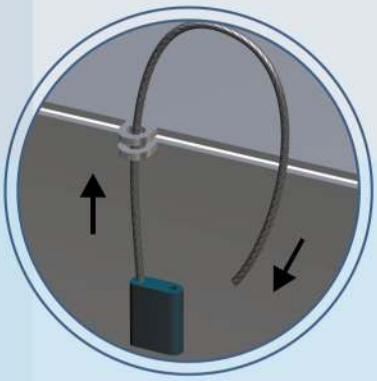
Диаметр гибкого стержня (каната) – 2,5 мм

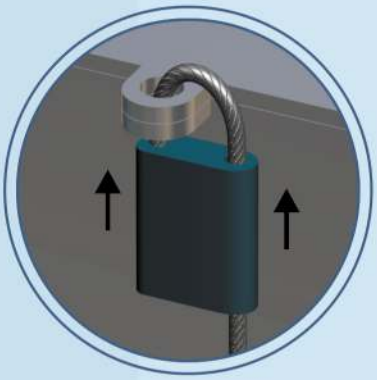
Длина гибкого стержня, мм	Количество, штук в упаковке	Габаритные размеры упаковки, мм			Вес, кг
		Длина	Ширина	Высота	
300	200	630	145	65	4,5
500	200	630	145	65	7,5
1 500	100	630	145	65	11,0

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



СХЕМА УСТАНОВКИ-СНЯТИЯ









СТРАЖ – 4.С

Моноблочное запорно-пломбировочное устройство для блокирования контейнеров, автофургонов и автоцистерн, складских помещений и объектов, имеющих диаметр пломбировочных отверстий не менее 3,5 мм.

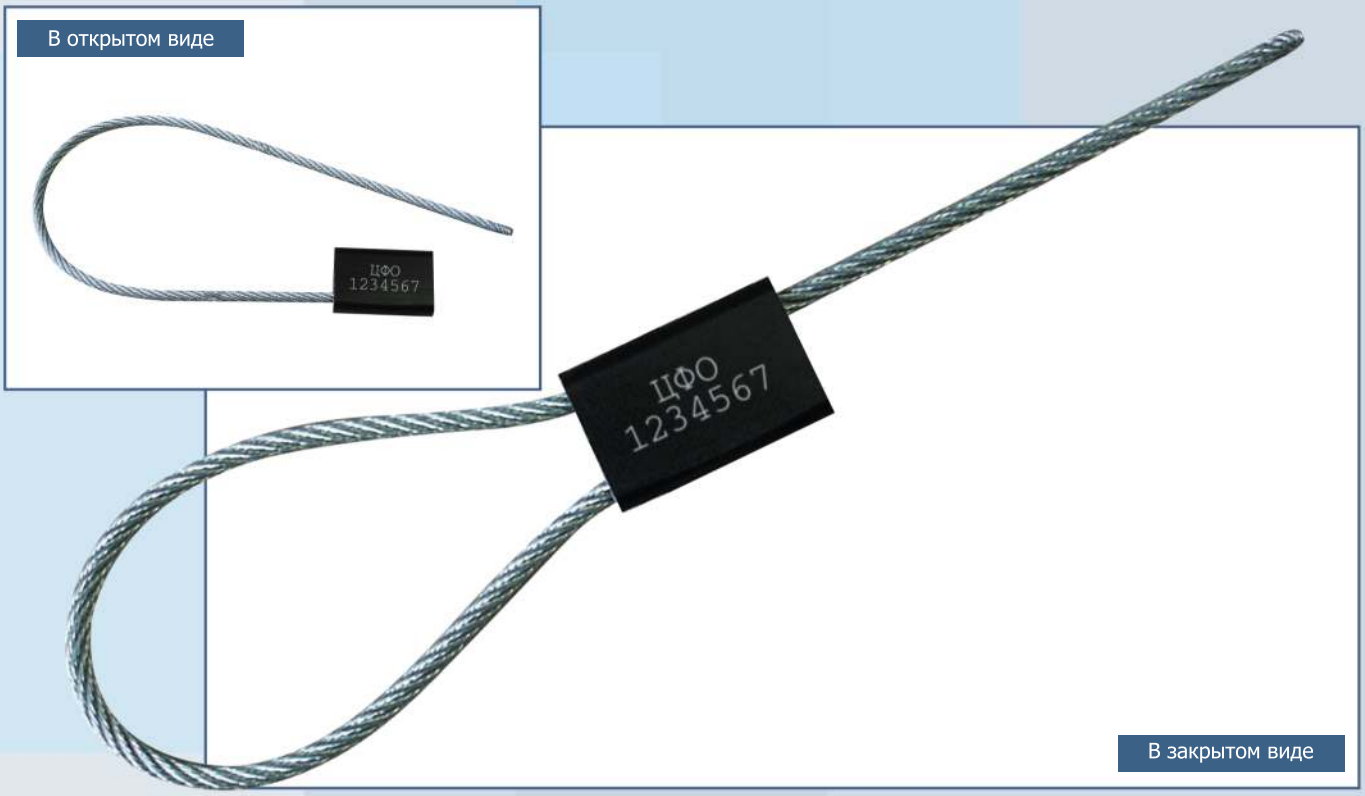
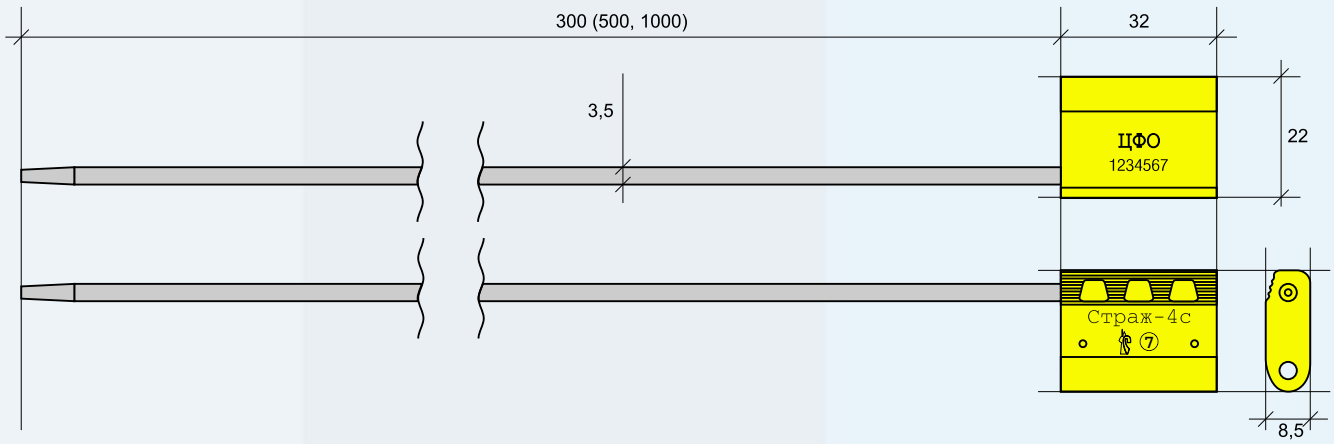


СХЕМА УСТРОЙСТВА



Стандартные цвета корпуса – белый, желтый, зеленый, красный, синий, черный;
Лазерная маркировка – сокращённое наименование Федерального округа, где было приобретено данное ЗПУ (справочник маркировок) или логотип Заказчика и контрольный номер из 7 цифр;
Лазерная маркировка – наименование изделия, товарный знак и последняя цифра года выпуска.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разрушающее усилие	более 5,0 кН (500 кгс)
Диаметр гибкого стержня (каната)	3,5 мм
Стандартные длины гибкого стержня (каната)	300, 500, 1000мм
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Материал гибкого стержня (каната)	сталь
Рабочий диапазон температур	от – 40 С до 80 С

Нестандартные цвета – по договоренности, при единовременном заказе не менее 50 000 штук;
Нестандартная длина гибкого стержня (каната) – по договоренности, при единовременном заказе не менее 50 000 штук;
Возможно нанесение логотипа Заказчика;
Возможно нанесение штрих – кода при черной, синей и белой окраске корпуса.

Длина гибкого стержня, мм	Количество, штук в упаковке	Габаритные размеры упаковки, мм			Вес, кг
		Длина	Ширина	Высота	
300	50	630	145	65	3,0
500	50	630	145	65	5,0
1000	50	630	145	65	10,0

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЗПУ "Страж - 4.С" соответствует ГОСТ Р 51912-2002, ГОСТ Р 51913-2002, ГОСТ Р 52077-2003, ГОСТ Р 52259-2004, а также межгосударственным ГОСТам 31281-2004, 31282-2004 и 31284-2004

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

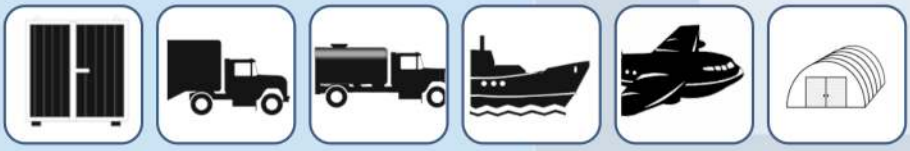
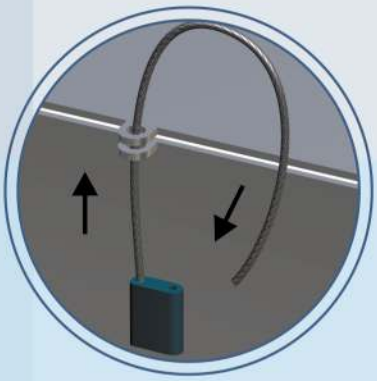
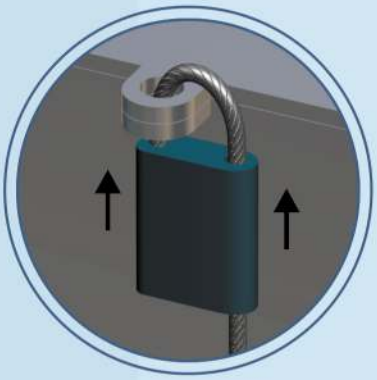


СХЕМА УСТАНОВКИ-СНЯТИЯ









СТРАЖ – 5.С

Моноблочное запорно-пломбировочное устройство для блокирования контейнеров, автофургонов и автоцистерн, складских помещений и объектов, имеющих диаметр пломбировочных отверстий не менее 5 мм.

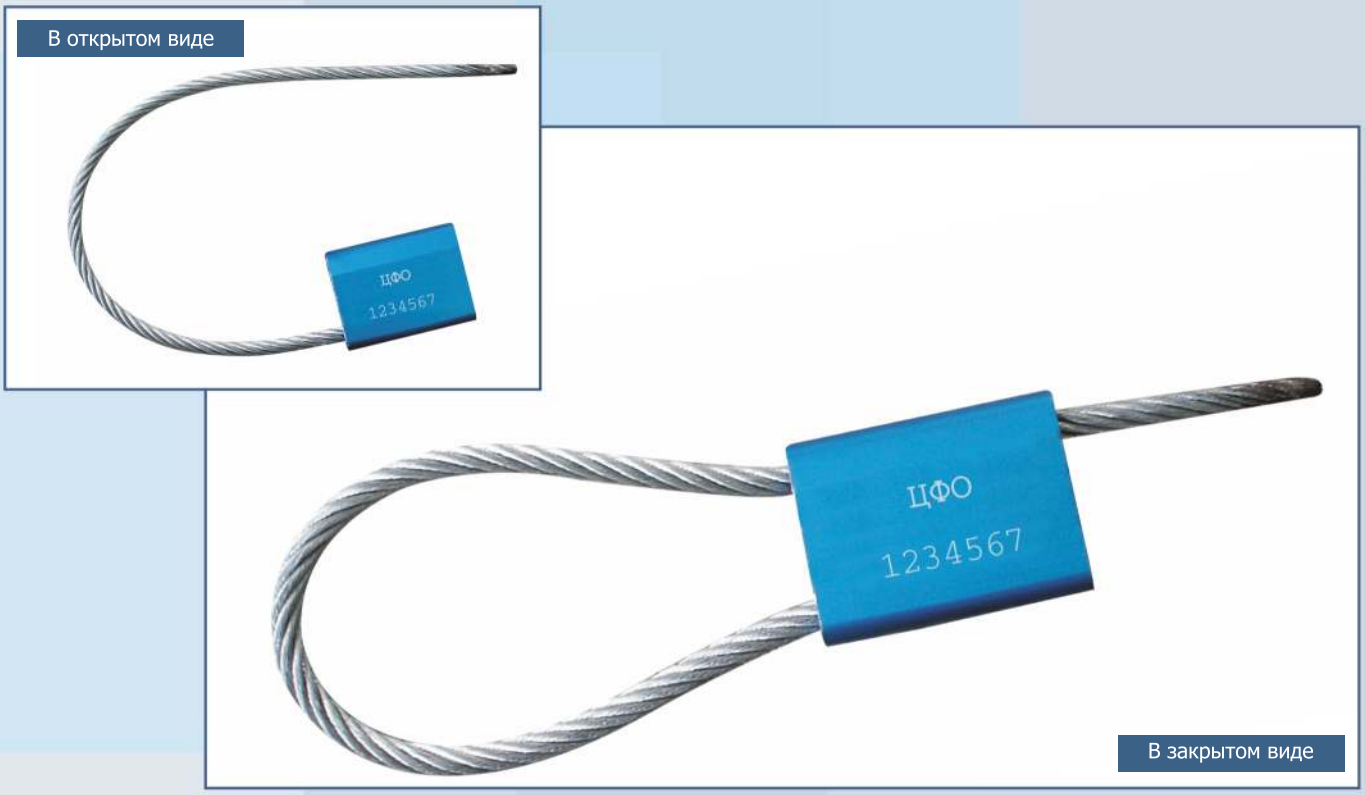
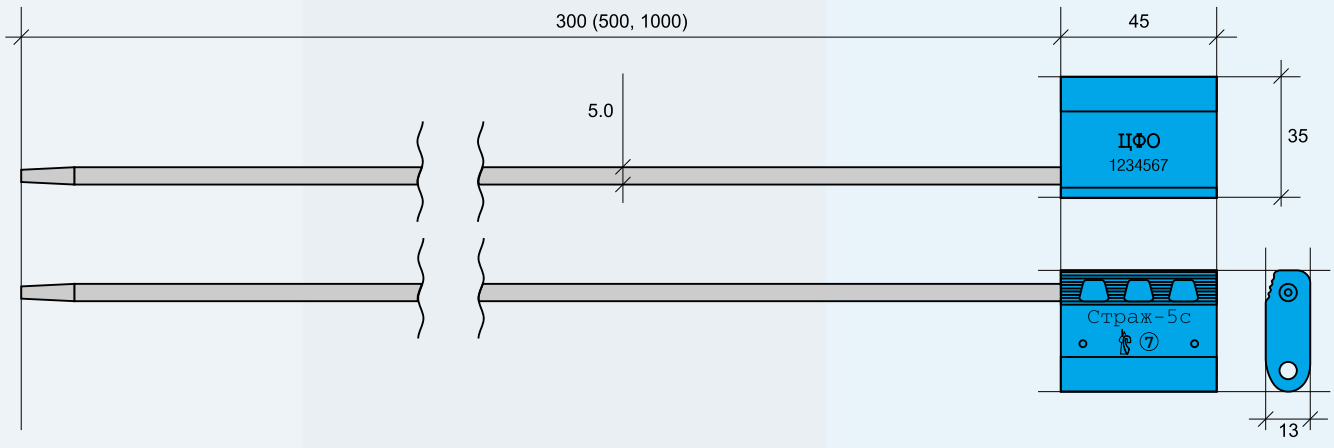


СХЕМА УСТРОЙСТВА



Стандартные цвета корпуса – белый, желтый, зеленый, красный, синий, черный;
Лазерная маркировка – сокращённое наименование Федерального округа, где было приобретено данное ЗПУ (справочник маркировок) или логотип Заказчика и контрольный номер из 7 цифр;
Лазерная маркировка – наименование изделия, товарный знак и последняя цифра года выпуска.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разрушающее усилие	более 10,0 кН (1000 кгс)
Диаметр гибкого стержня (каната)	5 мм
Стандартные длины гибкого стержня (каната)	300, 500, 1000мм
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Материал гибкого стержня (каната)	сталь
Рабочий диапазон температур	от – 40 С до 80 С

Нестандартные цвета – по договоренности, при единовременном заказе не менее 50 000 штук;
Нестандартная длина гибкого стержня (каната) – по договоренности, при единовременном заказе не менее 50 000 штук;
Возможно нанесение логотипа Заказчика;
Возможно нанесение штрих – кода при черной, синей и белой окраске корпуса.

Длина гибкого стержня, мм	Количество, штук в упаковке	Габаритные размеры упаковки, мм			Вес, кг
		Длина	Ширина	Высота	
300	50	630	145	65	3,0
500	50	630	145	65	5,0
1000	50	630	145	65	16,0

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЗПУ "Страж - 5.С" соответствует ГОСТ Р 51912-2002, ГОСТ Р 51913-2002, ГОСТ Р 52077-2003, ГОСТ Р 52259-2004, а также межгосударственным ГОСТам 31281-2004, 31282-2004 и 31284-2004

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

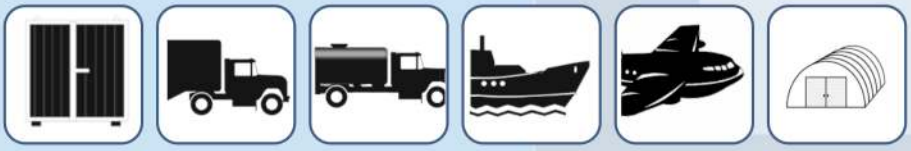
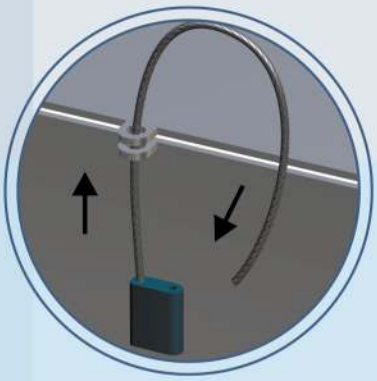
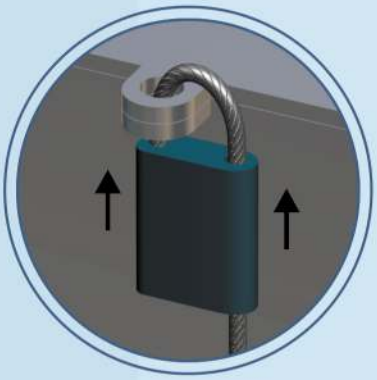


СХЕМА УСТАНОВКИ-СНЯТИЯ









КЛЕЩ – 1 200 К

Запорно-пломбировочное устройство для блокирования контейнеров, автофургонов, складских помещений и объектов, имеющих диаметр пломбировочных отверстий не менее 8 мм, если стержень изделия поставляется в пластмассе, то не менее 12 мм.

Существуют две основные модификации ЗПУ «КЛЕЩ – 1 200 К», отличающиеся длиной стержня.

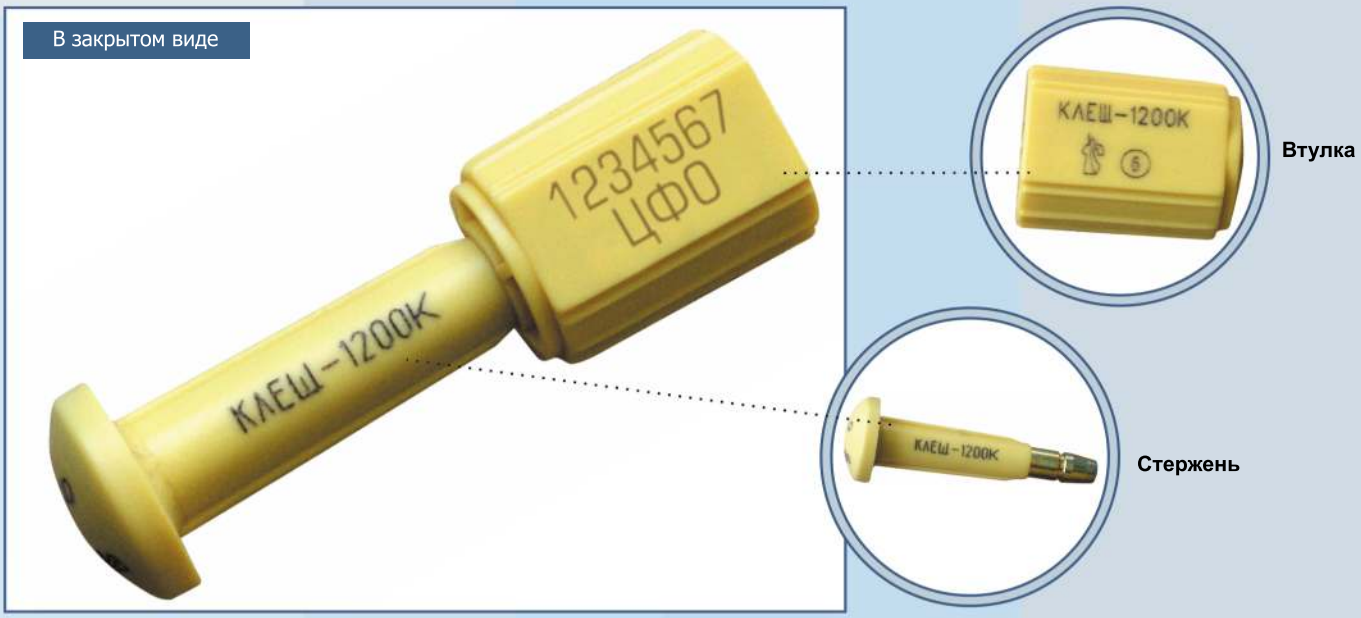
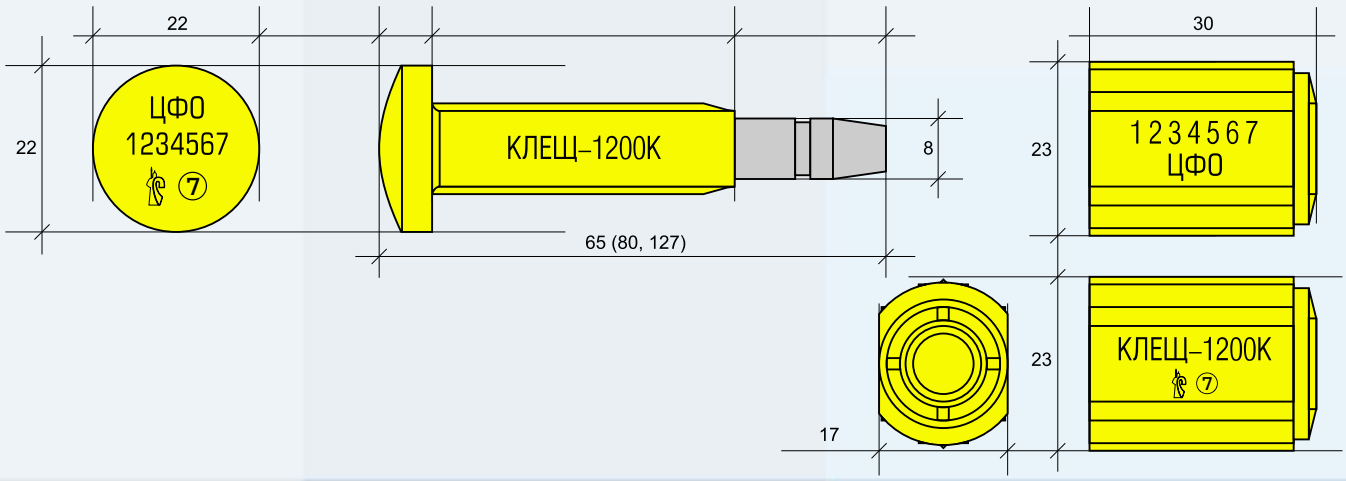


СХЕМА УСТРОЙСТВА



Стандартные цвета – белый, желтый, зеленый, красный, синий, черный;

Лазерная маркировка (втулка) – сокращённое наименование Федерального округа, где было приобретено данное ЗПУ (справочник маркировок) или логотип Заказчика и контрольный номер из 7 цифр, наименование изделия, товарный знак и последняя цифра года выпуска;

Лазерная маркировка (стержень) – сокращённое наименование Федерального округа, где было приобретено данное ЗПУ (справочник маркировок) или логотип Заказчика и контрольный номер из 7 цифр, наименование изделия, товарный знак и последняя цифра года выпуска;

ВНИМАНИЕ!!! МАРКИРОВКИ на ВТУЛКЕ и СТЕРЖНЕ ДОЛЖНЫ СОВПАДАТЬ!!!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандартная длина стержня – 65 мм	
разрушающее усилие	более 12,0 кН (1 200 кгс)
Стандартная длина стержня – 80 мм	
разрушающее усилие	более 12,0 кН (1 200 кгс)
Диаметр стержня (без пластмассы)	8,0 мм
Диаметр стержня (в пластмассе)	12,0 мм
Материал втулки	сталь с пластиковой оболочкой из АВС - смол
Материал стержня	сталь (поставляется с пластиковой оболочкой/без нее)
Рабочий диапазон температур	от – 40 С до 80 С

Нестандартные цвета – по договоренности,
при единовременном заказе не менее 50 000 штук;
Нестандартная длина стержня (127 мм) – по договоренности,
при единовременном заказе не менее 50 000 штук.
Возможно нанесение логотипа Заказчика;
Возможно нанесение штрих – кода при черной, синей и белой окраске корпуса.

Диаметр стержня, мм	Количество, штук в упаковке	Габаритные размеры упаковки, мм			Вес, кг
		Длина	Ширина	Высота	
65	100	630	145	65	7,0
80	100	630	145	65	9,0

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

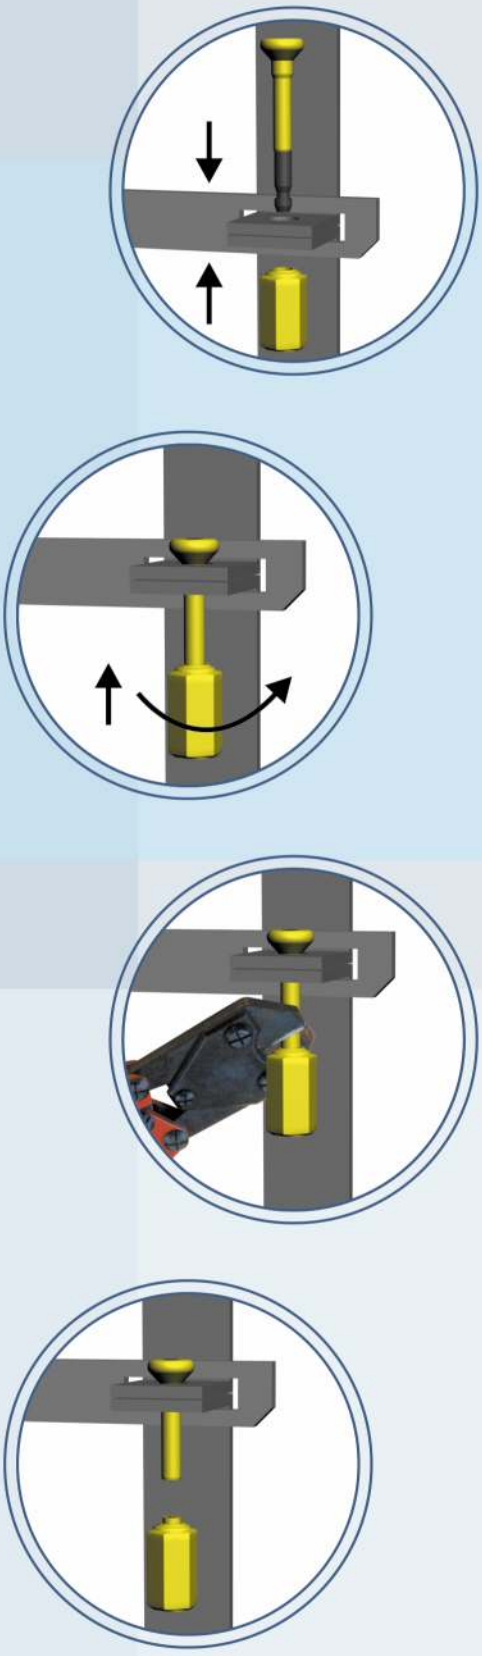
ЗПУ "Клещ - 1200 К" соответствует ГОСТ Р 51912-2002, ГОСТ Р 51913-2002, ГОСТ Р 52077-2003, ГОСТ Р 52259-2004, а также межгосударственным ГОСТам 31281-2004, 31282-2004 и 31284-2004

Сертификат соответствия №РОСС RU.Н00540 от 04.04.2007 г.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



СХЕМА УСТАНОВКИ-СНЯТИЯ



КЛЕЩ – 1 000 К

Запорно-пломбировочное устройство для блокирования контейнеров, автофургонов, складских помещений и объектов, имеющих диаметр пломбировочных отверстий не менее 6 мм.

Существуют две основные модификации ЗПУ «КЛЕЩ – 1 000 К», отличающиеся диаметром стержня.

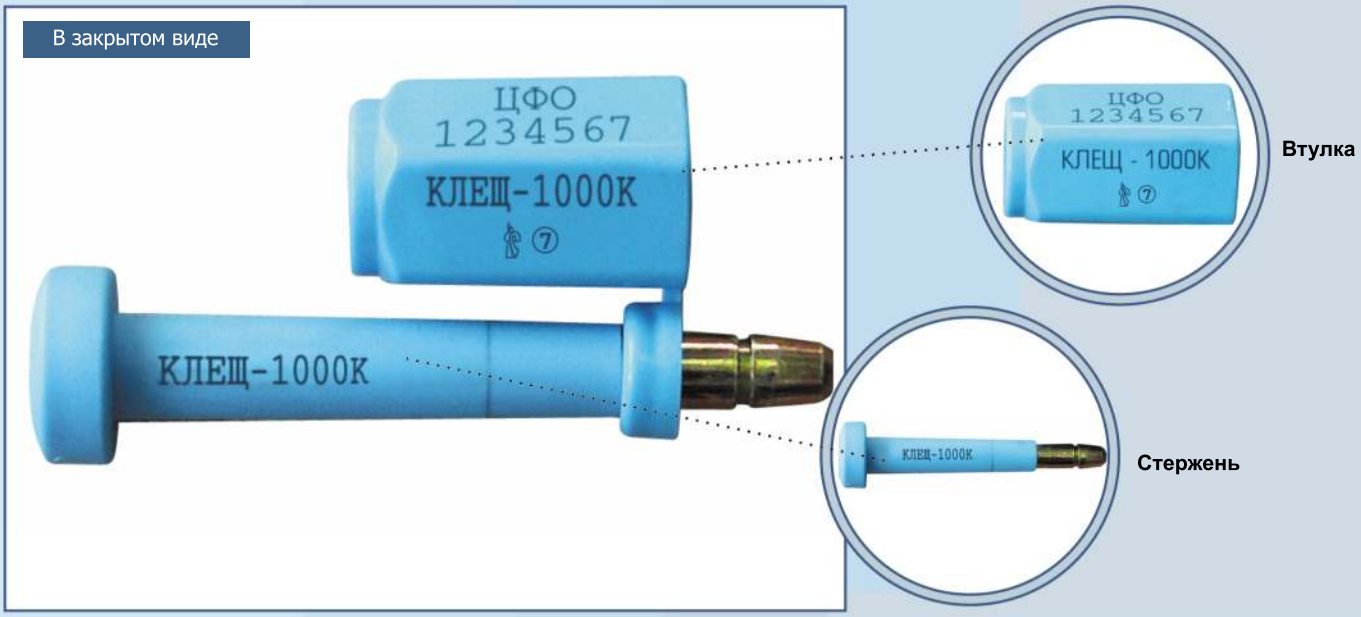
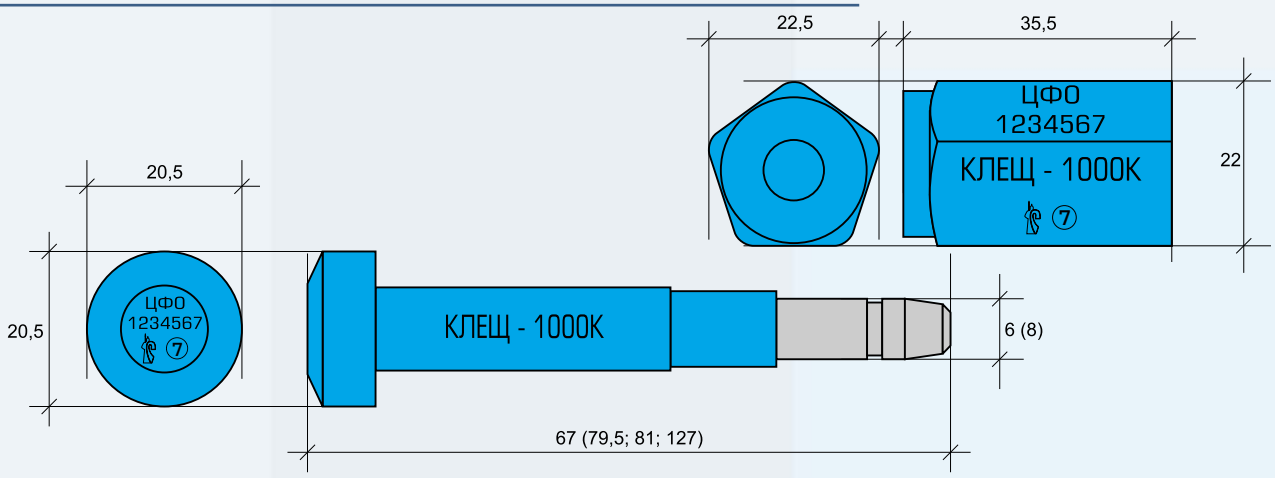


СХЕМА УСТРОЙСТВА



Стандартные цвета – белый, желтый, зеленый, красный, синий, черный;

Лазерная маркировка (втулка) – сокращённое наименование Федерального округа, где было приобретено данное ЗПУ (справочник маркировок) или логотип Заказчика и контрольный номер из 7 цифр, наименование изделия, товарный знак и последняя цифра года выпуска;

Лазерная маркировка (стержень) – сокращённое наименование Федерального округа, где было приобретено данное ЗПУ (справочник маркировок) или логотип Заказчика и контрольный номер из 7 цифр, наименование изделия, товарный знак и последняя цифра года выпуска;

ВНИМАНИЕ!!! МАРКИРОВКИ на ВТУЛКЕ и СТЕРЖНЕ ДОЛЖНЫ СОВПАДАТЬ!!!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр стержня – 6 мм разрушающее усилие	более 12,0 кН (1 200 кгс)
Диаметр стержня – 8 мм разрушающее усилие	более 14,0 кН (1 400 кгс)
Стандартная длина стержня	79,5 мм (при диаметре стержня – 6 мм)
Стандартная длина стержня	67 мм (при диаметре стержня – 8 мм)
Материал втулки	сталь с пластиковой оболочкой из АВС - смол
Материал стержня	сталь (поставляется с пластиковой оболочкой/без нее)
Рабочий диапазон температур	от – 40 С до 80 С

Нестандартная длина стержня (81 мм или 127 мм)– по договоренности,
при единовременном заказе не менее 50 000 штук.
Нестандартные цвета – по договоренности,
при единовременном заказе не менее 50 000 штук;
Возможно нанесение логотипа Заказчика;
Возможно нанесение штрих – кода при черной, синей и белой окраске корпуса.

Диаметр стержня, мм	Количество, штук в упаковке	Габаритные размеры упаковки, мм			Вес, кг
		Длина	Ширина	Высота	
6	100	630	145	65	7,0
8	100	630	145	65	9,0

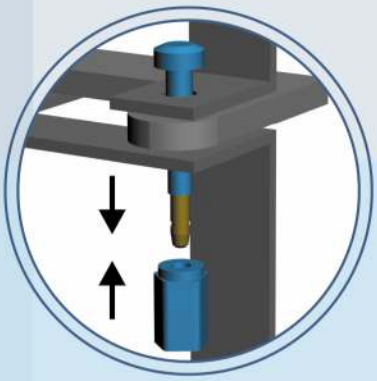
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

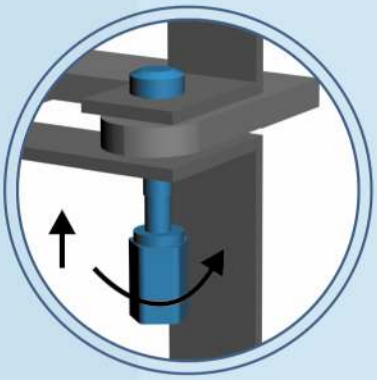
ЗПУ "Клещ-1000К" соответствует ГОСТ Р 51912-2002, ГОСТ Р 51913-2002, ГОСТ Р 52077-2003, ГОСТ Р 52259-2004, а также межгосударственным ГОСТам 31281-2004, 31282-2004 и 31284-2004

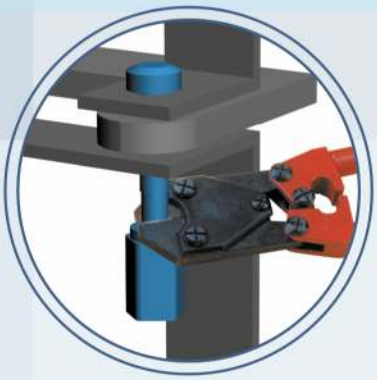
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

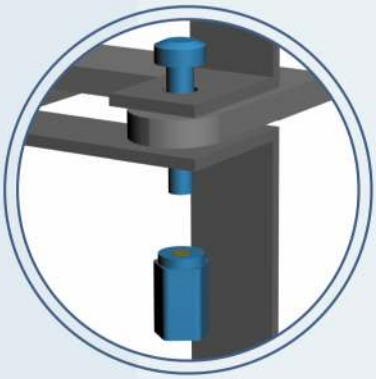


СХЕМА УСТАНОВКИ-СНЯТИЯ





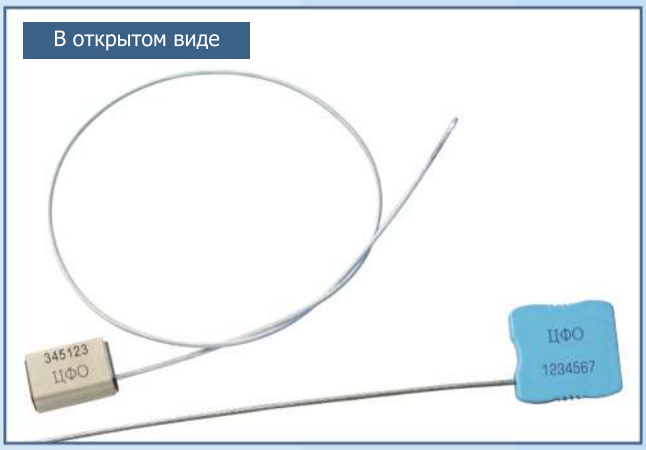




КОБРА – 1.0

Моноблочное запорно-пломбировочное устройство для блокирования дверей любых транспортных средств, любых помещений, кузовов (палуб, танков, вагонов, секций), контейнеров, счетчиков, щитов управления, спасательных средств и других объектов (в том числе опасных) наземного и морского базирования, эксплуатируемых на открытом воздухе и в условиях морского микроклимата, имеющих диаметр пломбировочных отверстий не менее 1,0 мм.

Существуют три модификации ЗПУ «КОБРА – 1.0», отличающиеся диаметром гибкого стержня (каната), материалом гибкого стержня (каната) и габаритными размерами корпуса. Одна из моделей ЗПУ «КОБРА – 1.0», по специальному заказу, может производиться со строго регламентированным усилием разрыва, что особенно важно при применении изделия на автоматически раскрываемых спасательных средствах.



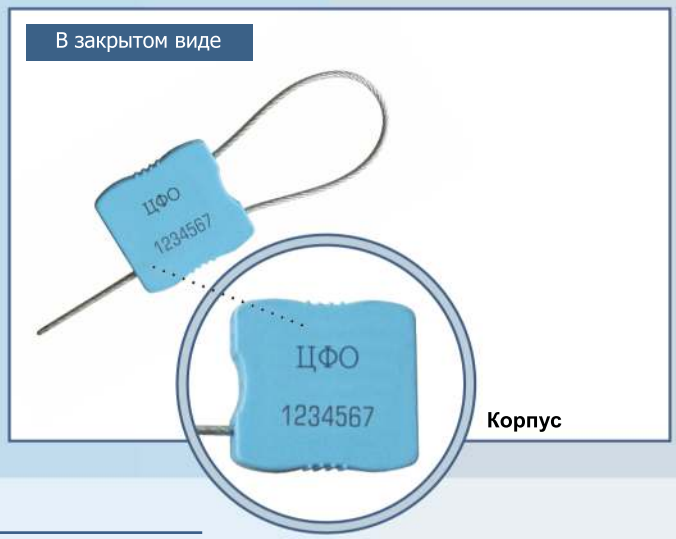
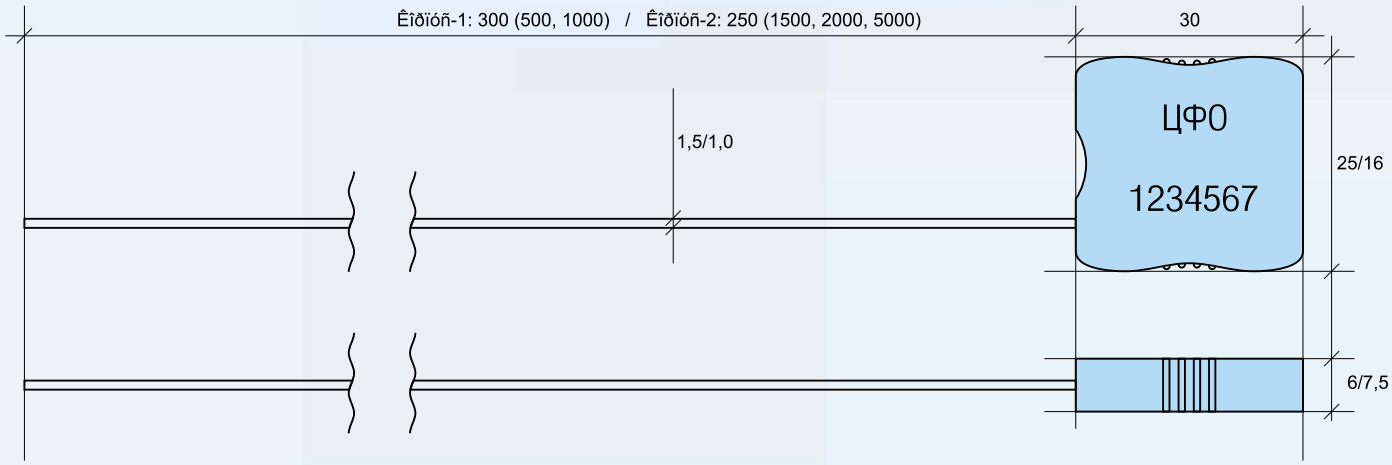


СХЕМА УСТРОЙСТВА



Габаритные размеры (Корпус 1) – 30 x 25 x 6 мм;
Габаритные размеры (Корпус 2) – 23 x 16 x 7,5 мм.

Стандартные цвета Корпуса 1 – белый, желтый, зеленый, красный, синий, черный;
Стандартный цвет Корпуса 2 – красный;
Лазерная маркировка – сокращённое наименование Федерального округа, где было приобретено данное ЗПУ (справочник маркировок) или логотип Заказчика и контрольный номер из 7 цифр;
Лазерная маркировка – наименование изделия, товарный знак и последняя цифра года выпуска.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЗПУ "КОБРА-1,0" соответствует ГОСТ Р 51912-2002, ГОСТ Р 51913-2002, ГОСТ Р 52077-2003, ГОСТ Р 52259-2004, а также межгосударственным ГОСТам 31281-2004, 31282-2004 и 31284-2004

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр гибкого стержня (каната) (Корпус 1) – 1, 5 мм	
разрушающее усилие	более 1,2 кН (120 кгс)
Диаметр гибкого стержня (каната) (Корпус 2) – 1, 0 мм	
разрушающее усилие	более 0,8 кН (80 кгс)
Стандартные длины гибкого стержня (Корпус 1)	300, 500, 1000 мм
Стандартные длины гибкого стержня (Корпус 2)	250мм, 1500мм
	2000мм, 5000мм
Материал корпуса (Корпус 1 и Корпус 2)	стиропласт
Материал гибкого стержня (каната)	сталь, нейлон (Корпус 1)
	латунь (Корпус 2)
Рабочий диапазон температур	от – 40 С до 80 С

Нестандартные цвета – по договоренности, при единовременном заказе не менее 50 000 штук;
Нестандартная длина гибкого стержня (каната) – по договоренности, при единовременном заказе не менее 50 000 штук;
Возможно нанесение логотипа Заказчика;
Возможно нанесение штрих – кода (Корпус 1) при черной, синей и белой окраске корпуса;
Возможно нанесение штрих – кода (Корпус 2) при условии нанесения специальной полосы.

Диаметр гибкого стержня (каната) – 1, 5 мм (Корпус 1)

Длина гибкого стержня, мм	Количество, штук в упаковке	Габаритные размеры упаковки, мм			Вес, кг
		Длина	Ширина	Высота	
300	100	630	145	65	2,0
500	100	630	145	65	3,0
1000	100	630	145	65	6,0

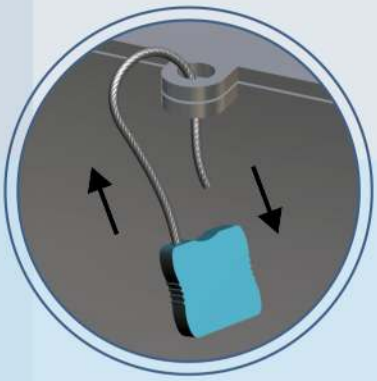
Диаметр гибкого стержня (каната) – 1, 0 мм (Корпус 2)

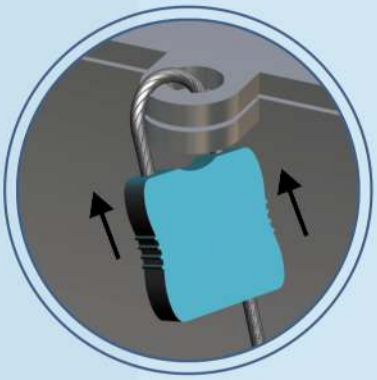
Длина гибкого стержня, мм	Количество, штук в упаковке	Габаритные размеры упаковки, мм			Вес, кг
		Длина	Ширина	Высота	
250	1 000	480	300	180	6,5
1 500	1 000	480	300	180	9,0
2 000	500	480	300	180	10,5
5 000	500	480	300	180	10,5

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

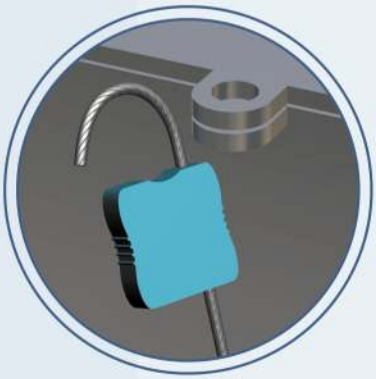


СХЕМА УСТАНОВКИ-СНЯТИЯ









МК – КЛИПС

Одноразовая контрольная пломба из металла для опечатывания любых объектов, имеющих диаметр пломбировочных отверстий не менее 0,7 мм. Рабочей частью, в данной пломбе, является пломбировочная проволока.

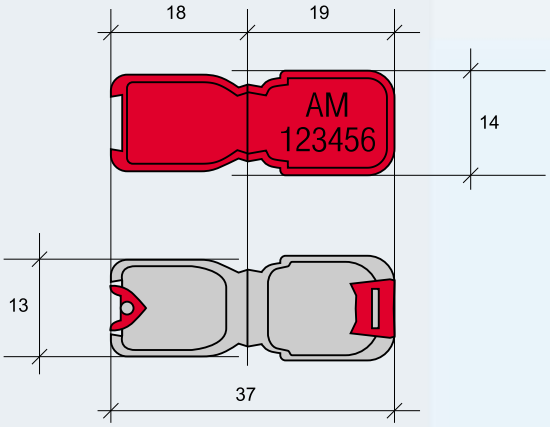
В открытом виде



В закрытом виде



СХЕМА УСТРОЙСТВА



Стандартный цвет – стальной;
Контрольный номер – 6 или 7 знаков;
Серия – 1 или 2 знака;
Установка – вручную.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр рабочей части (проволоки)	от 0,7 мм до 1,2 мм
Длина рабочей части (проволоки)	неограниченно
Материал корпуса пломбы	оцинкованная сталь
Запирающий механизм	якорного типа
Рабочий диапазон температур	от – 60 С до 60 С

Возможно нанесение логотипа Заказчика.

Модификация пломбы	Количество, штук в упаковке	Габаритные размеры упаковки, мм			Вес, кг
		Длина	Ширина	Высота	
МК-КЛИПС	5 000	400	400	150	3,0

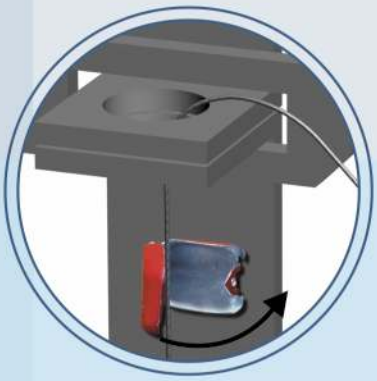
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

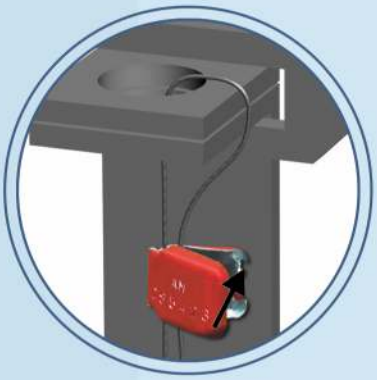
"МК-КЛИПС" соответствует ГОСТ Р 51912-2002, ГОСТ Р 51913-2002, ГОСТ Р 52077-2003, ГОСТ Р 52259-2004, а также межгосударственным ГОСТам 31281-2004, 31282-2004 и 31284-2004

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

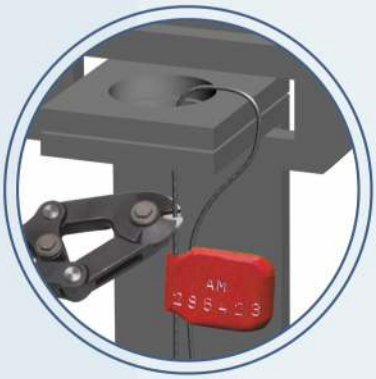


СХЕМА УСТАНОВКИ-СНЯТИЯ









МК – 01

Одноразовая контрольная пломба из металла ленточного типа для опечатывания любых объектов, имеющих диаметр или ширину пломбировочных отверстий не менее 8,0 мм.



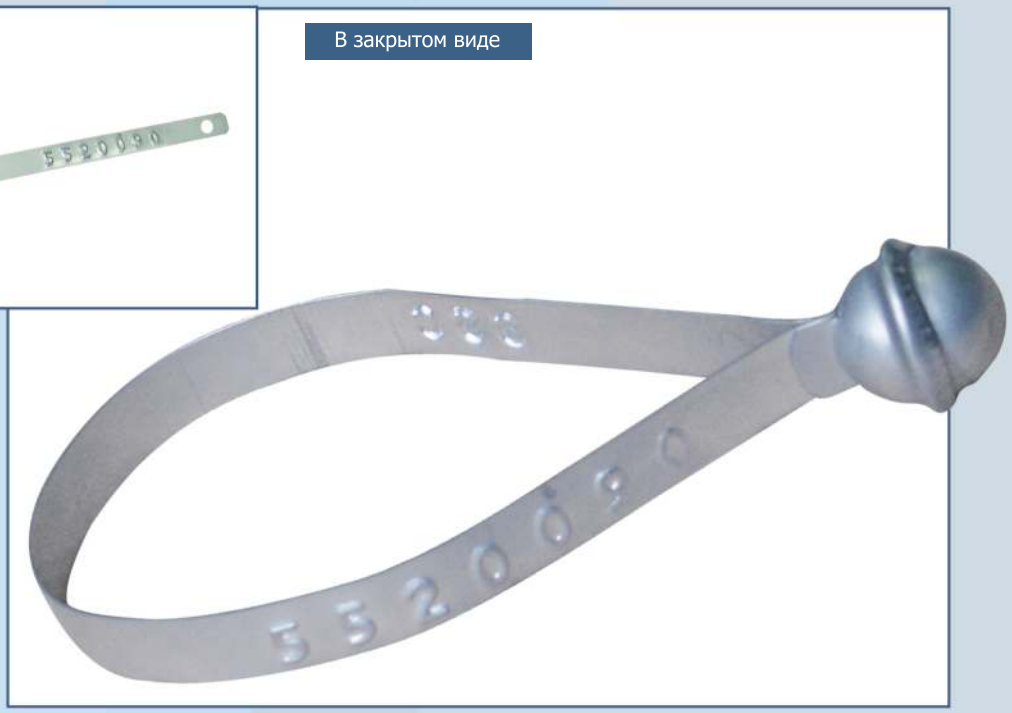
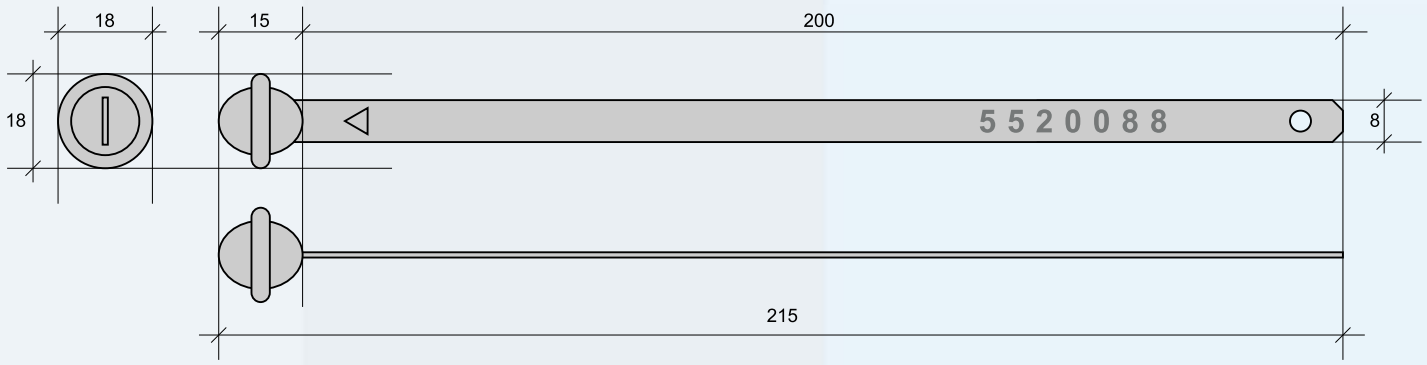


СХЕМА УСТРОЙСТВА



Стандартный цвет – стальной;
Контрольный номер – 7 знаков;
Установка – вручную.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина пломбы	8,0 мм
длина рабочей части	170 мм
общая длина пломбы	200 мм
Материал пломбы	листовая оцинкованная сталь
Запирающий механизм	два металлических стопорных кольца
Рабочий диапазон температур	от – 60 С до 60 С

Возможно нанесение логотипа Заказчика.

Длина рабочей части пломбы, мм	Количество, штук в упаковке	Габаритные размеры упаковки, мм			Вес, кг
		Длина	Ширина	Высота	
МК-01	1 000	380	290	200	6,5

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

"МК-01" соответствует ГОСТ Р 51912-2002, ГОСТ Р 51913-2002, ГОСТ Р 52077-2003, ГОСТ Р 52259-2004, а также межгосударственным ГОСТам 31281-2004, 31282-2004 и 31284-2004
Сертификат соответствия № РОСС RU.С305.Н00450

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



СХЕМА УСТАНОВКИ-СНЯТИЯ









МЛ – 01

Одноразовая контрольная пломба из металла ленточного типа для опечатывания любых объектов, имеющих диаметр или ширину пломбировочных отверстий не менее 8,0 мм.

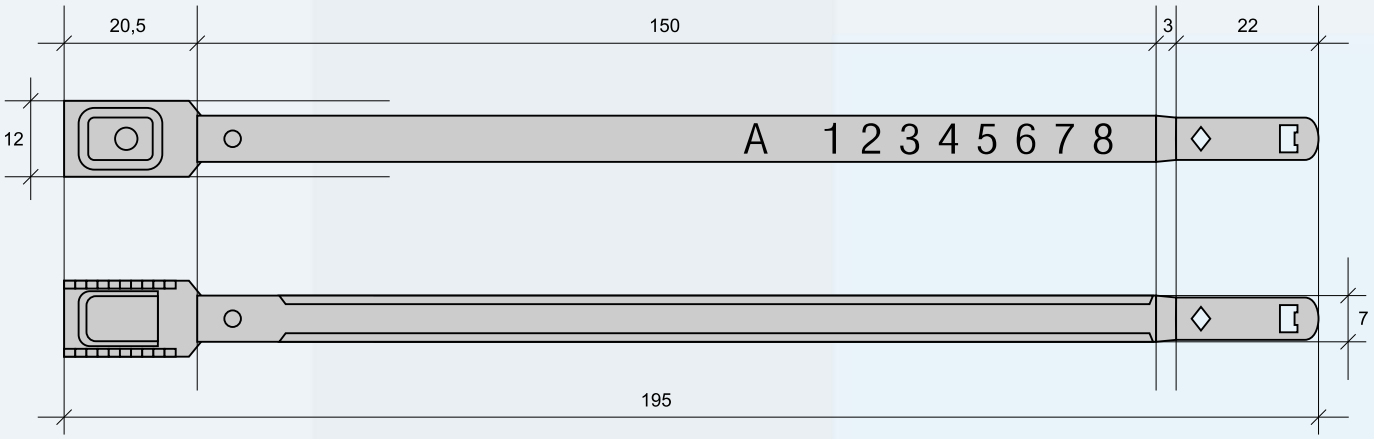
В открытом виде



В закрытом виде



СХЕМА УСТРОЙСТВА



Стандартный цвет – стальной;
Контрольный номер – 8 знаков;
Серия – 1 или 2 знака;
Установка – вручную.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина пломбы	8,0 мм
длина рабочей части	160 мм
общая длина пломбы	195 мм
Материал пломбы	листовая оцинкованная сталь
Запирающий механизм	якорного типа
Рабочий диапазон температур	от – 60 С до 60 С

Возможно нанесение логотипа Заказчика.

Длина рабочей части пломбы, мм	Количество, штук в упаковке	Габаритные размеры упаковки, мм			Вес, кг
		Длина	Ширина	Высота	
МЛ-01	1 000	380	290	200	6,5

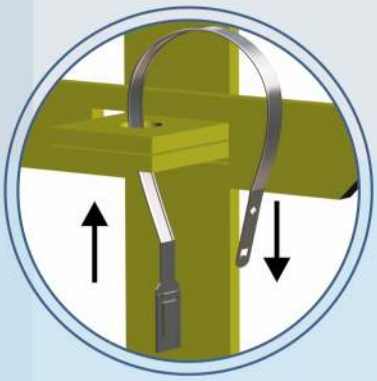
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

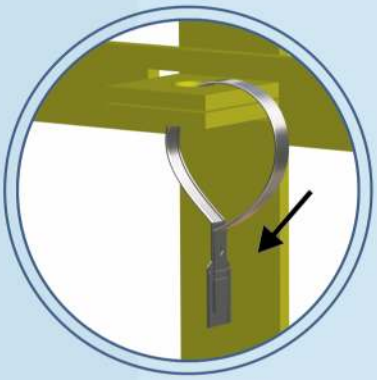
"МЛ-01" соответствует ГОСТ Р 51912-2002, ГОСТ Р 51913-2002, ГОСТ Р 52077-2003, ГОСТ Р 52259-2004, а также межгосударственным ГОСТам 31281-2004, 31282-2004 и 31284-2004

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

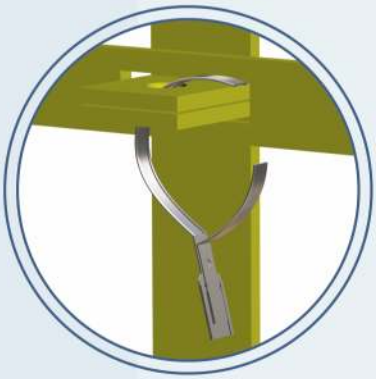


СХЕМА УСТАНОВКИ-СНЯТИЯ









ПК – 91 ОП

Одноразовая контрольная пломба из пластмассы для опечатывания любых объектов, имеющих диаметр пломбировочных отверстий не менее 2,3 мм.

Существуют четыре модификации контрольных пломб «ПК – 91 ОП», отличающиеся диаметром и длиной рабочей части.

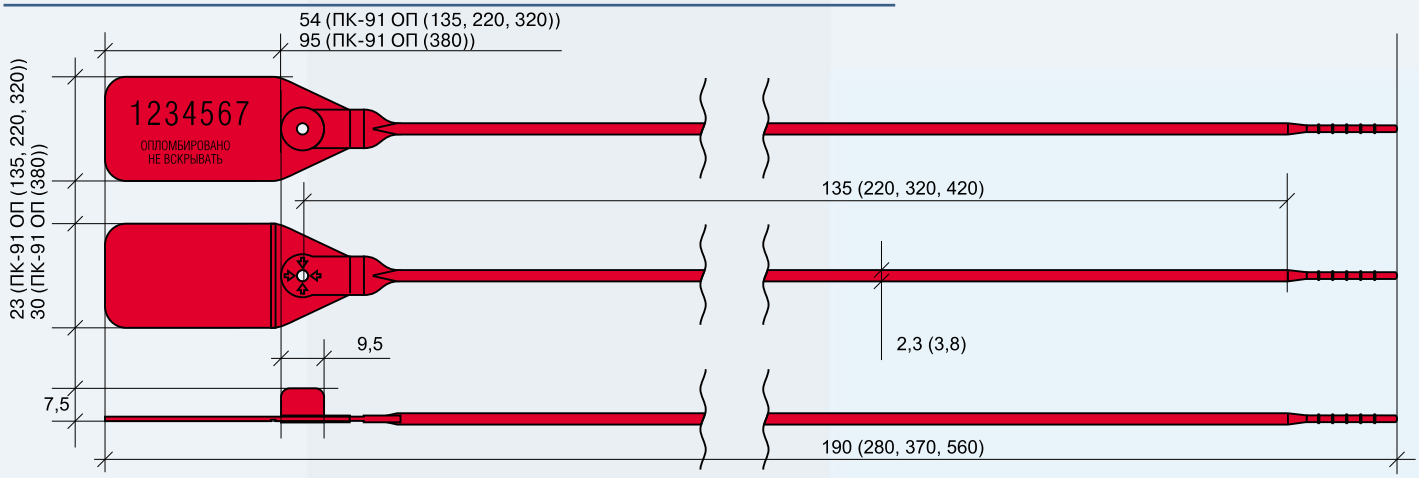


В открытом виде



В закрытом виде

СХЕМА УСТРОЙСТВА



Стандартные цвета – красный, желтый, зеленый, синий, белый;
Контрольный номер – 7 знаков (наносится термопечатью или лазером);
Установка – вручную.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

"ПК-91ОП" соответствует ГОСТ Р 51912-2002, ГОСТ Р 51913-2002, ГОСТ Р 52077-2003, ГОСТ Р 52259-2004, а также межгосударственным ГОСТам 31281-2004, 31282-2004 и 31284-2004
Сертификат соответствия № РОСС RU.С305.Н00445

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр пломбы	2,3 мм
длина рабочей части	135 мм/220 мм/320 мм
общая длина пломбы	190 мм/280 мм/370 мм
Диаметр пломбы	3,8 мм
длина рабочей части	420 мм
общая длина пломбы	560 мм
Материал пломбы	полипропилен
Запирающий механизм	металлическая шести лепестковая цанга
Рабочий диапазон температур	от – 40 С до 60 С

Возможно изготовление пломб индивидуального цвета.

Возможно нанесение логотипа Заказчика;

Возможно нанесение штрих – кода.

Диаметр пломбы – 2, 3 мм

Длина рабочей части пломбы, мм	Количество, штук в упаковке	Габаритные размеры упаковки, мм			Вес, кг
		Длина	Ширина	Высота	
135	1 000	330	250	300	2,0
220	1 000	330	250	300	2,5
320	1 000	390	240	270	3,0

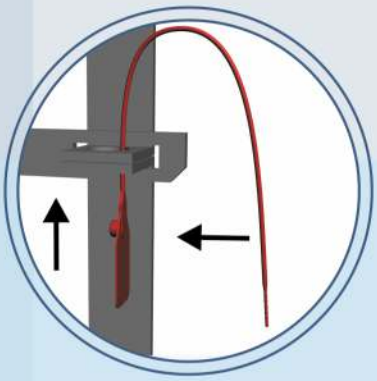
Диаметр пломбы – 3, 8 мм

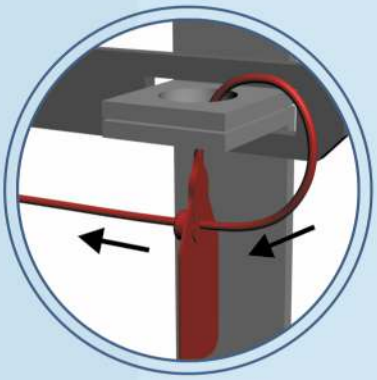
Длина рабочей части пломбы, мм	Количество, штук в упаковке	Габаритные размеры упаковки, мм			Вес, кг
		Длина	Ширина	Высота	
420 мм	1 000	600	350	350	6,5

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

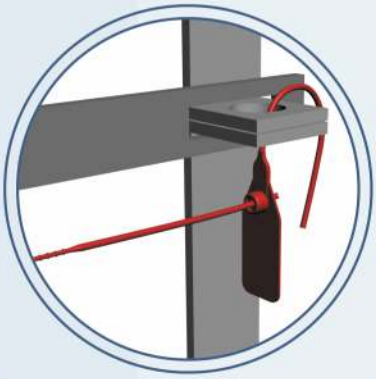


СХЕМА УСТАНОВКИ-СНЯТИЯ









ПК – 91 ТП

Одноразовая контрольная пломба из пластмассы для опечатывания любых объектов, имеющих диаметр пломбировочных отверстий не менее 3,0 мм.

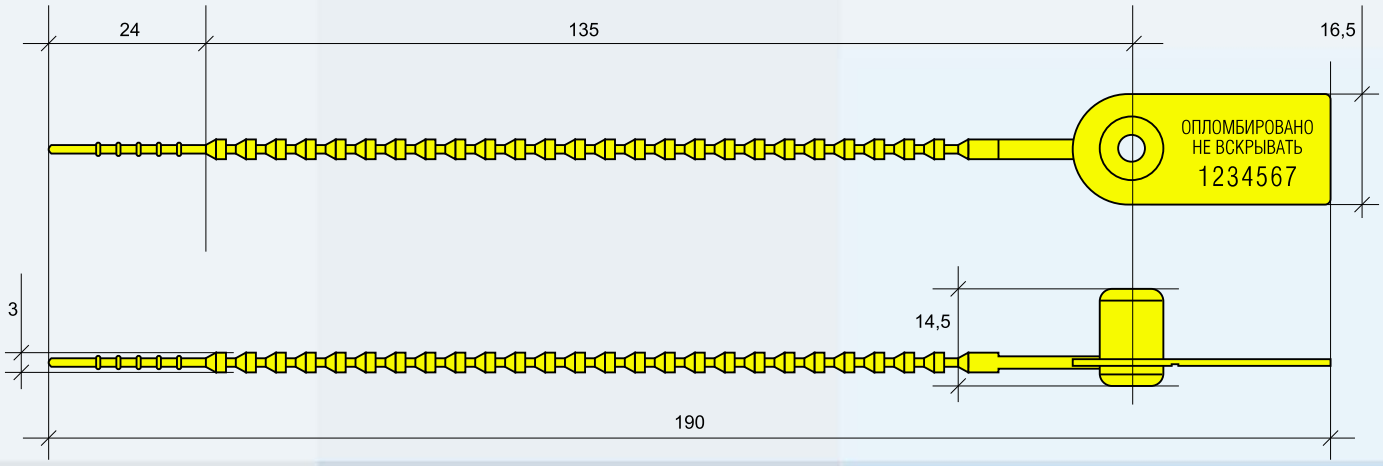


В открытом виде



В закрытом виде

СХЕМА УСТРОЙСТВА



Стандартные цвета – красный, желтый, зеленый, синий, белый;
Контрольный номер – 6 или 7 знаков (наносится термопечатью или лазером);
Серия – 1 или 2 знака (наносится термопечатью или лазером);
Установка – вручную.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр пломбы	3,0 мм
длина рабочей части	135 мм
общая длина пломбы	190 мм
Материал пломбы	полиамид или полипропилен
Запирающий механизм	трех лепестковая цанга, изготовленная из термоустойчивого материала
Рабочий диапазон температур	от – 40 С до + 60 С

Возможно изготовление пломб индивидуального цвета.

Возможно нанесение логотипа Заказчика;

Возможно нанесение штрих – кода.

Диаметр пломбы – 3 мм

Длина рабочей части пломбы, мм	Количество, штук в упаковке	Габаритные размеры упаковки, мм			Вес, кг
		Длина	Ширина	Высота	
135	1 000	390	240	270	2,0

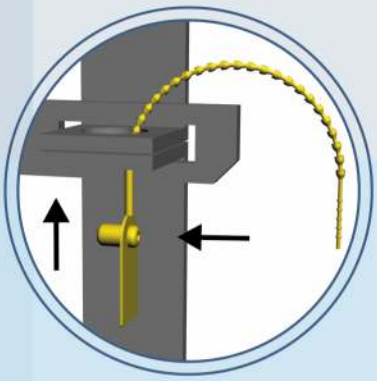
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

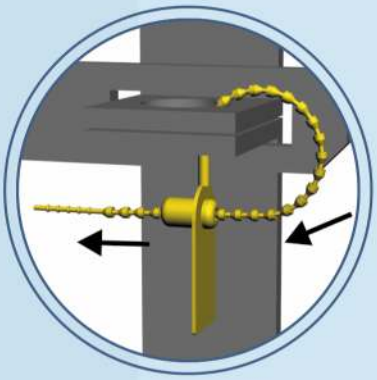
"ПК91-ТП" соответствует ГОСТ Р 51912-2002, ГОСТ Р 51913-2002, ГОСТ Р 52077-2003, ГОСТ Р 52259-2004, а также межгосударственным ГОСТам 31281-2004, 31282-2004 и 31284-2004
Сертификат соответствия № РОСС RU.С305.Н00445

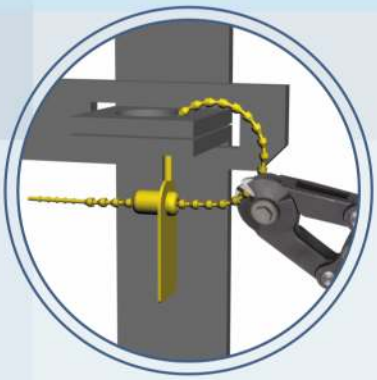
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

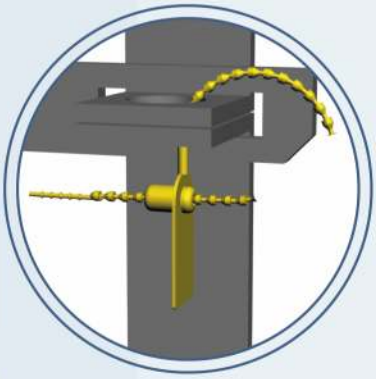


СХЕМА УСТАНОВКИ-СНЯТИЯ









ПК – 93

Одноразовая контрольная пломба из пластмассы для мешков, но может так же использоваться, как универсальная контрольная пломба. Для использования на мешках в пломбе предусмотрены шесть специальных шипов, предотвращающих вращение и стягивание пломбы.

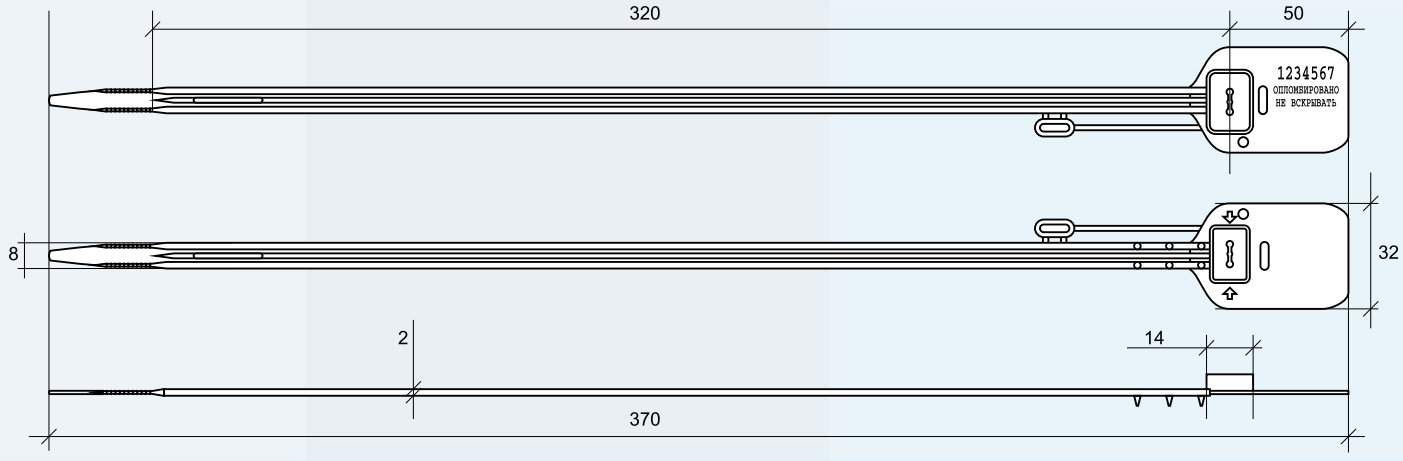


В открытом виде



В закрытом виде

СХЕМА УСТРОЙСТВА



Стандартные цвета – красный, желтый, зеленый, синий, белый;
Контрольный номер – 7 знаков (наносится термопечатью или лазером);
Установка – вручную.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина пломбы	8,0 мм
длина рабочей части	320 мм
общая длина пломбы	370 мм
Материал пломбы	полипропилен
Запирающий механизм	металлическая цанга
Рабочий диапазон температур	от – 40 С до 60 С

Возможно изготовление пломб индивидуального цвета.

Возможно нанесение логотипа Заказчика;

Возможно нанесение штрих – кода.

Длина рабочей части пломбы, мм	Количество, штук в упаковке	Габаритные размеры упаковки, мм			Вес, кг
		Длина	Ширина	Высота	
320	1 000	390	240	270	4,5

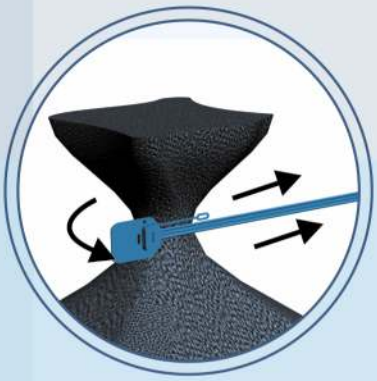
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

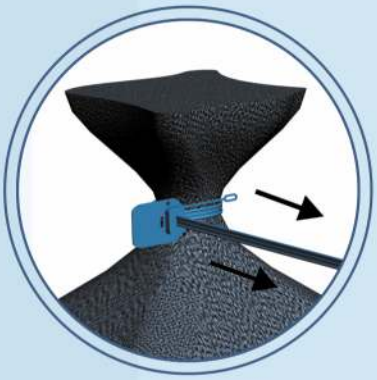
"ПК-93" соответствует ГОСТ Р 51912-2002, ГОСТ Р 51913-2002, ГОСТ Р 52077-2003, ГОСТ Р 52259-2004, а также межгосударственным ГОСТам 31281-2004, 31282-2004 и 31284-2004
Сертификат соответствия № РОСС RU.С305.Н00452

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

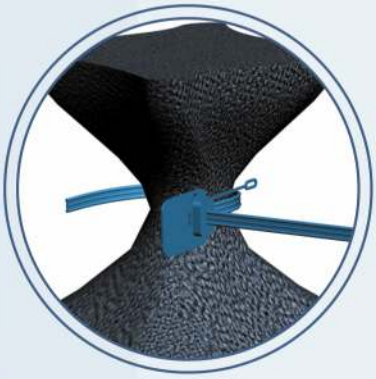


СХЕМА УСТАНОВКИ-СНЯТИЯ









ПК – 91 СГ

Одноразовая специальная контрольная пломба из пластмассы для опечатывания различных типов газовых баллонов.

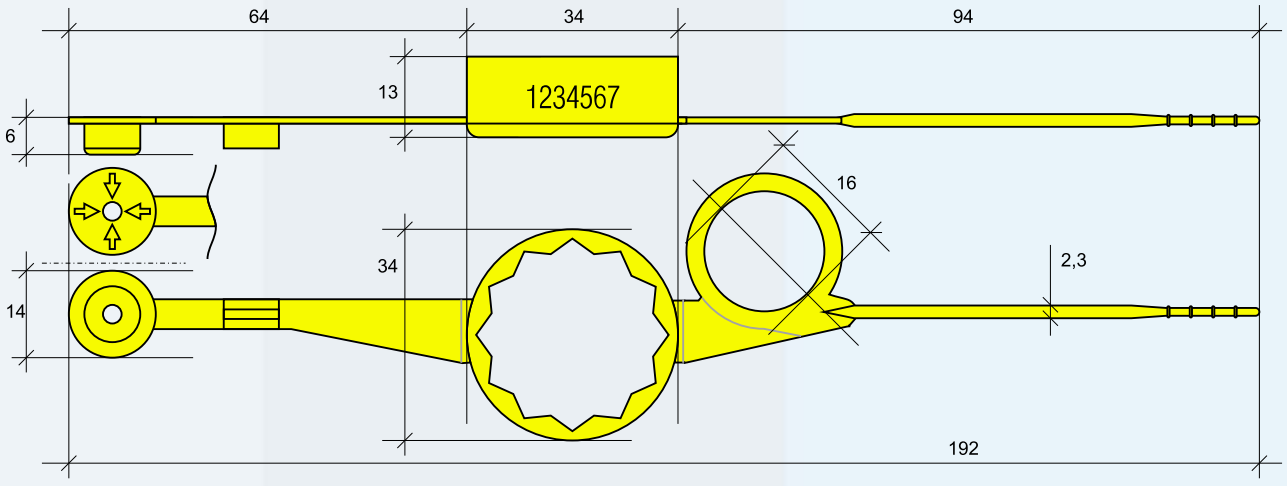
В открытом виде



В закрытом виде



СХЕМА УСТРОЙСТВА



Стандартные цвета – красный, желтый, зеленый, синий, белый;
Контрольный номер – 7 знаков (наносится лазером);
Установка – вручную.
Снятие - вручную, по отрывной линии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр пломбы	2,3 мм
Длина рабочей части	160 мм
Материал пломбы	полипропилен
Запирающий механизм	металлическая шести лепестковая цанга
Рабочий диапазон температур	от – 40 С до 60 С

Возможно изготовление пломб индивидуального цвета.

Возможно нанесение логотипа Заказчика;

Возможно нанесение штрих – кода.

Длина рабочей части пломбы, мм	Количество, штук в упаковке	Габаритные размеры упаковки, мм			Вес, кг
		Длина	Ширина	Высота	
160	1 000	400	300	250	3,5

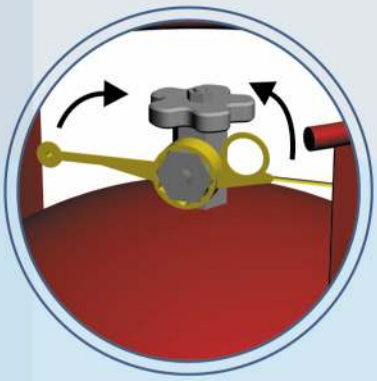
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

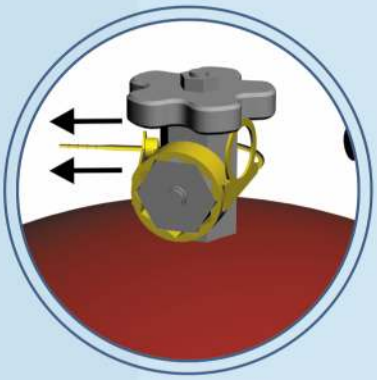
"ПК-91СГ" соответствует ГОСТ Р 51912-2002, ГОСТ Р 51913-2002, ГОСТ Р 52077-2003, ГОСТ Р 52259-2004, а также межгосударственным ГОСТам 31281-2004, 31282-2004 и 31284-2004
Сертификат соответствия № РОСС RU.С305.Н00387

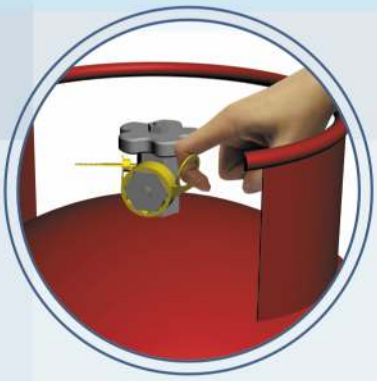
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

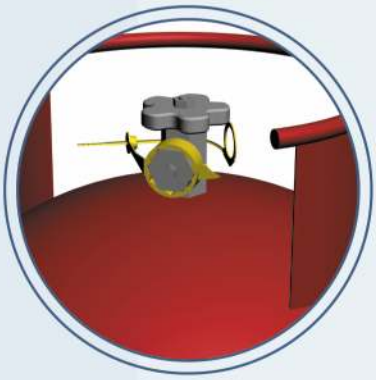
ГАЗ

СХЕМА УСТАНОВКИ-СНЯТИЯ









ПК – 91 РХ

Одноразовая контрольная пломба из пластмассы роторного типа для опечатывания любых объектов, имеющих диаметр пломбировочных отверстий не менее 0,4 мм. Рабочей частью, в данной пломбе, является пломбировочная проволока или леска.

Существуют три модификации контрольных пломб «ПК – 91 РХ»:
«ПК – 91 РХ (1)», «ПК – 91 РХ (2)», «ПК – 91 РХ (3)».

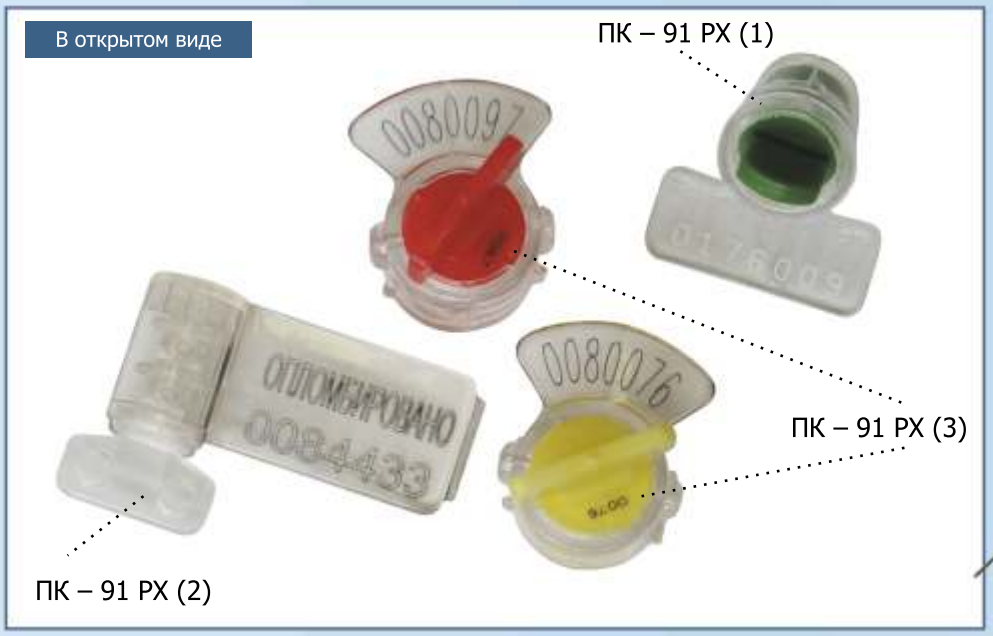
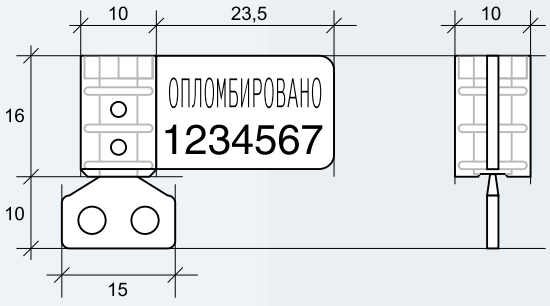


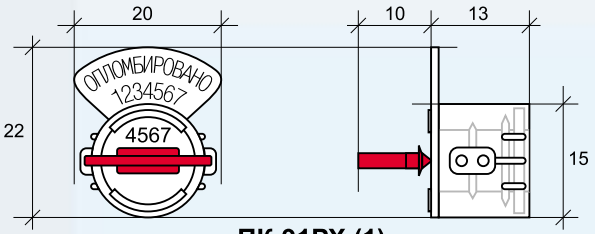


СХЕМА УСТРОЙСТВА

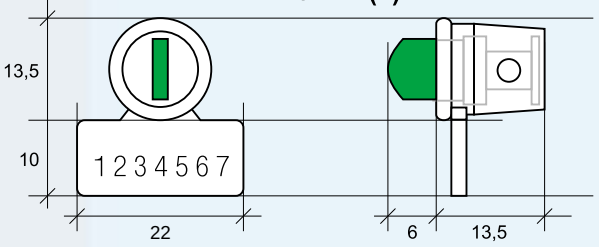
ПК-91РХ (2)



ПК-91РХ (3)



ПК-91РХ (1)



Стандартные цвета (вставок для ПК-91 РХ (1), ПК-91 РХ (3) и корпуса для ПК-91 РХ (2)) – красный, желтый, зеленый, синий, белый;
Контрольный номер – 7 знаков (наносится термопечатью или лазером);
Серия – 1 или 2 знака (наносится термопечатью или лазером);
Установка – вручную.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр рабочей части (проволоки или лески)	от 0,4 мм до 0,7 мм
Длина рабочей части (проволоки или лески)	неограниченно
Материал корпуса пломбы	прозрачный стиропласт
Материал роторной вставки	полипропилен
Запирающий механизм	роторная вставка
Рабочий диапазон температур	от – 40 С до 60 С

Возможно изготовление вставок или корпусов пломб индивидуального цвета.

Возможно нанесение логотипа Заказчика;

Возможно нанесение штрих – кода.

Модификация пломбы	Количество, штук в упаковке	Габаритные размеры упаковки, мм			Вес, кг
		Длина	Ширина	Высота	
ПК-91 РХ (1)	5 000	500	400	300	9,0
ПК-91 РХ (2)	1 000	400	150	150	1,7
ПК-91 РХ (3)	1 000	400	150	150	2,2

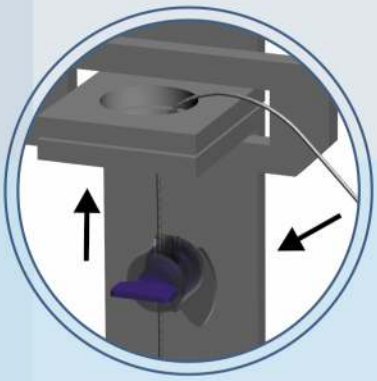
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

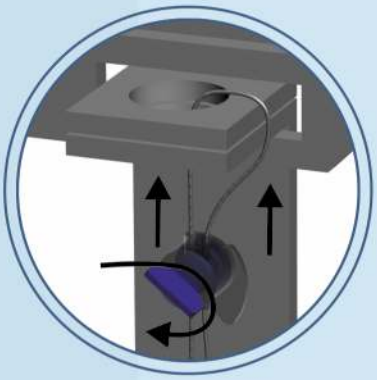
"ПК-91РХ" соответствует ГОСТ Р 51912-2002, ГОСТ Р 51913-2002, ГОСТ Р 52077-2003, ГОСТ Р 52259-2004, а также межгосударственным ГОСТам 31281-2004, 31282-2004 и 31284-2004
Сертификат соответствия № РОСС RU.С305.Н00446

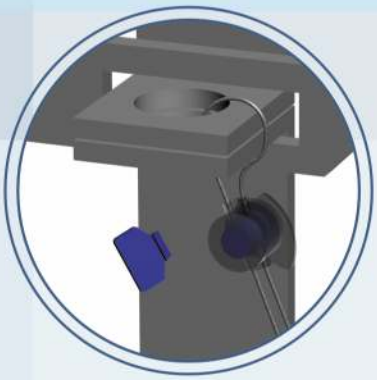
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



СХЕМА УСТАНОВКИ-СНЯТИЯ









ПК – 01

Одноразовая контрольная пломба из пластмассы для опечатывания многоразовых пломбируемых сумок и конвертов, имеющих специальные пломбировочные камеры.

Пломба может использоваться для опечатывания замков дверей, оборудованных специальным устройством, и пеналов для хранения ключей.

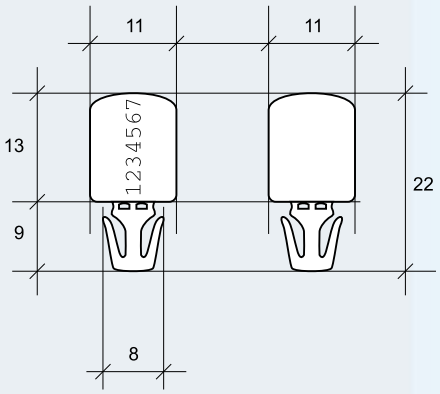
В открытом виде



В закрытом виде



СХЕМА УСТРОЙСТВА



Стандартные цвета – красный, желтый, зеленый, синий, белый;
Контрольный номер – 7 знаков;
Установка – вручную.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры	22 мм х 11 мм
Материал пломбы	полипропилен
Рабочий диапазон температур	от – 40 С до 60 С

Возможно нанесение логотипа Заказчика;

Возможно нанесение штрих – кода.

Модификация пломбы	Количество, штук в упаковке	Габаритные размеры упаковки, мм			Вес, кг
		Длина	Ширина	Высота	
ПК-01	5 000	245	120	133	2,0
ПК-01	60 000	492	258	424	25,2

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

"ПК-01" соответствует ГОСТ Р 51912-2002, ГОСТ Р 51913-2002, ГОСТ Р 52077-2003, ГОСТ Р 52259-2004, а также межгосударственным ГОСТам 31281-2004, 31282-2004 и 31284-2004

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

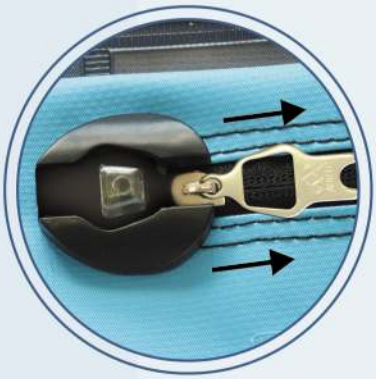


СХЕМА УСТАНОВКИ-СНЯТИЯ









ПК – 02

Одноразовая контрольная пломба из пластмассы для опечатывания многоразовых пломбируемых контейнеров, имеющих специальные пломбировочные камеры.

Пломба может использоваться для опечатывания замков дверей, оборудованных специальным устройством, и пеналов для хранения ключей.

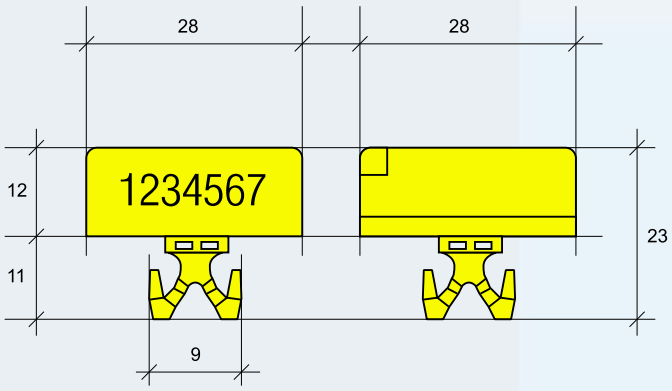
В открытом виде



В закрытом виде



СХЕМА УСТРОЙСТВА



Стандартные цвета – красный, желтый, зеленый, синий, белый;
Контрольный номер – 7 знаков;
Установка – вручную.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры	28 мм х 23 мм
Материал пломбы	полипропилен
Рабочий диапазон температур	от – 40 С до 60 С

Возможно нанесение логотипа Заказчика;

Возможно нанесение штрих – кода.

Модификация пломбы	Количество, штук в упаковке	Габаритные размеры упаковки, мм			Вес, кг
		Длина	Ширина	Высота	
ПК-02	4 000	302	237	224	5,74
ПК-02	20 000	1 202	316	251	31,57

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

"ПК-02" соответствует ГОСТ Р 51912-2002, ГОСТ Р 51913-2002, ГОСТ Р 52077-2003, ГОСТ Р 52259-2004, а также межгосударственным ГОСТам 31281-2004, 31282-2004 и 31284-2004

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

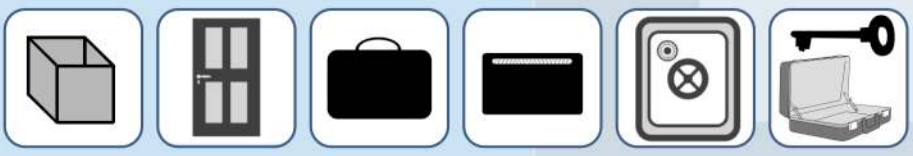
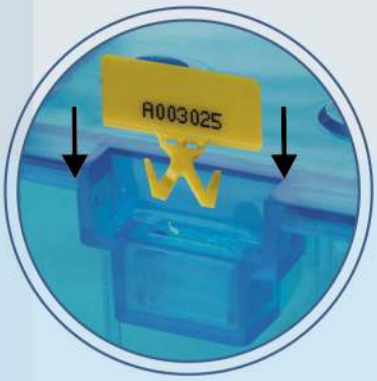
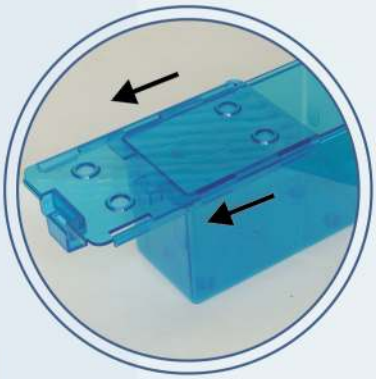


СХЕМА УСТАНОВКИ-СНЯТИЯ









СПЕЦИАЛЬНЫЕ МНОГОРАЗОВЫЕ ПЛОМБИРУЕМЫЕ СУМКИ (МПС)

Предназначены для хранения и транспортировки документов, ценных бумаг, материальных ценностей, конфиденциальной информации, записанной на любые типы носителей, дорогостоящих и специальных медицинских препаратов и лекарств, различных типов ключей и магнитных карт и т.д.

Существует несколько модификаций специальных многоразовых пломбируемых сумок, отличающихся габаритными размерами и наличием или отсутствием ручек.

В любой из модификаций может быть предусмотрен прозрачный карман для размещения сопроводительной информации. Все модификации ОБЯЗАТЕЛЬНО используются вместе с одноразовыми контрольными пломбами из пластмассы «ПК – 01».



Стандартные цвета – красный, желтый, зеленый, синий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал сумки	поливинилхлорид на капроновой основе
Рабочий диапазон температур	от – 40 С до 60 С

Возможно нанесение логотипа Заказчика;

Возможно нанесение дополнительной информации;

Возможно нанесение штрих – кода.







Модификация сумки	Наличие ручек	Габаритные размеры сумки, мм		
		Длина	Ширина	Толщина
МПС – 01	-	250	220	-
МПС – 02	-	300	250	-
МПС – 03	-	400	300	-
МПС – 04	- / +	300	250	55
МПС – 05	- / +	350	250	75
МПС – 06	- / +	400	300	100
МПС – 07	+	460	350	100
МПС – 08	+	400	300	200

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



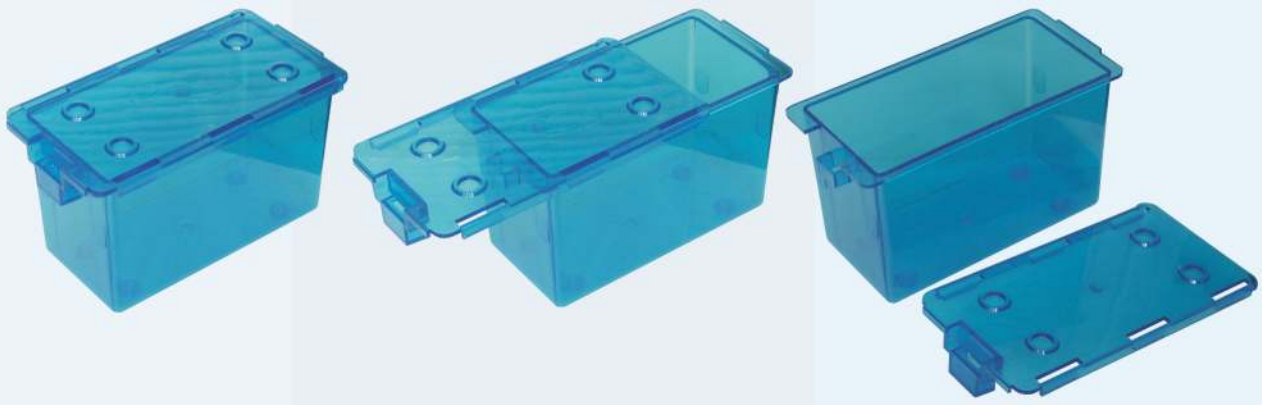


СПЕЦИАЛЬНЫЕ МНОГОРАЗОВЫЕ ПЛОМБИРУЕМЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ (МПК)

Предназначены для хранения и транспортировки монет, жетонов и игральных карт, информации, записанной на любые типы носителей, медицинских препаратов и лекарств, различных типов ключей и магнитных карт и т.д.

Существует две модификаций специальных многоразовых пломбируемых контейнеров. Все модификации ОБЯЗАТЕЛЬНО используются вместе с одноразовыми контрольными пломбами из пластмассы «ПК – 02» и являются прозрачными.





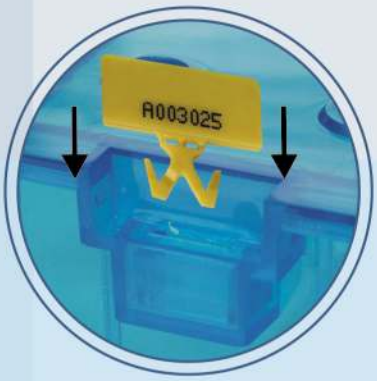
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал контейнера	поликарбонат
Рабочий диапазон температур	от – 40 С до 60 С

Возможно нанесение логотипа Заказчика;

Возможно нанесение дополнительной информации;

Возможно нанесение штрих – кода.

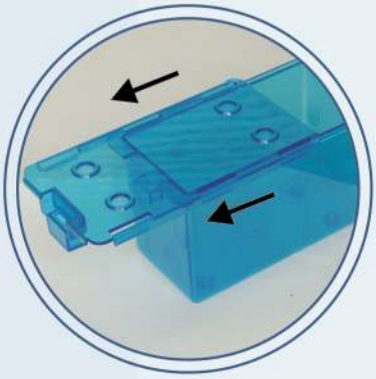




Модификация контейнера	Габаритные размеры контейнера, мм		
	Длина	Ширина	Толщина
МПК – 01	125	90	55
МПК – 02	170	90	100



Стандартные цвета – красный, желтый, зеленый, синий, белый.



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



ПЛОМБИРОВОЧНЫЕ ИНДИКАТОРНЫЕ НАКЛЕЙКИ

Представляют собой одноразовые самоклеющиеся пломбы со специальным защитным термослоем для опечатывания металлических, деревянных, пластиковых, картонных и других поверхностей. Могут использоваться почти на всех гладких, а так же большинстве шероховатых и неровных поверхностях. Обладают высокими адгезивными свойствами и выдерживают большие перепады температур.

При попытке вскрытия появляется надпись «ВСКРЫТО» или «OPEN». При повторном наклеивании надпись «OPEN» или «ВСКРЫТО» не исчезает.

Существуют две основные модификации индикаторных наклеек, отличающиеся габаритными размерами. Могут производиться как из материала, оставляющего след на опечатываемой поверхности, так и из материала, не оставляющего след на опечатываемой поверхности.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина наклейки	22 мм
Ширина наклейки	66 мм
Длина наклейки	20 мм
Ширина наклейки	100 мм
Рабочий диапазон температур	от – 40 С до 80 С
Материал наклейки	полиэстер/полиэтилен/акрил
Упаковка	1000 штук в рулоне

Возможно изготовление наклеек индивидуального цвета и размера.

Возможно нанесение логотипа Заказчика;

Возможно нанесение штрих – кода.

Стандартные цвета – красный и синий;

Контрольный номер – количество символов не ограничено;

Установка – вручную, путем наклеивания (рекомендуемая температура наклеивания не ниже 0 градусов по Цельсию).

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



ПЛОМБИРОВОЧНЫЙ ИНДИКАТОРНЫЙ НОМЕРНОЙ СКОТЧ

Представляет собой одноразовую самоклеющуюся ленту со специальным защитным термослоем для опечатывания металлических, деревянных, пластиковых, картонных и других поверхностей. Может использоваться почти на всех гладких, а так же большинстве шероховатых и неровных поверхностях. Обладает высокими адгезивными свойствами и выдерживает большие перепады температур.

При попытке вскрытия появляется надпись «ВСКРЫТО» или «OPEN». При повторном наклеивании надпись «OPEN» или «ВСКРЫТО» не исчезает.

Существуют две основные модификации индикаторного номерного скотча, отличающиеся габаритными размерами. Может производиться как из материала, оставляющего след на опечатываемой поверхности, так и из материала, не оставляющего след на опечатываемой поверхности.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина скотча	66 м
ширина скотча	45 мм
Длина скотча	76 м
ширина скотча	27 мм
Рабочий диапазон температур	от – 40 С до 80 С
Материал скотча	полиэстер/акрил

Стандартный цвет – красный;

Контрольный номер – 7 знаков через 7,5 см или 15 см;

Установка – вручную, путем наклеивания (рекомендуемая температура наклеивания не ниже 0 градусов по Цельсию).

Возможно изготовление скотча индивидуального цвета и размера.

Возможно нанесение логотипа Заказчика;

Возможно нанесение штрих – кода.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ ПАКЕТ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ (СОППКИ)

Предназначен для хранения, защиты и транспортировки документов, ценных бумаг, материальных ценностей, конфиденциальной информации, записанной на любые типы носителей, дорогостоящих и специальных медицинских препаратов и лекарств, различных типов ключей и магнитных карт и т.д.

Специальный Одноразовый Пакет для Передачи Конфиденциальной Информации (СОППКИ) имеет несколько степеней защиты от несанкционированного доступа:

- Специальная индикационная полоса с липкой лентой на клапане пакета, при вскрытии ленты на индикационной полосе проявляется надпись «STOP» или «СТОП», «OPEN» или «ВСКРЫТО»;
- Специальные сварные швы пакета с микрошрифтом;
- Цветная печать стойкая к различным типам растворителей.

В ПАКЕТЕ предусмотрен прозрачный карман для размещения сопроводительной документации и место для нанесения информации обычной шариковой ручкой. На ПАКЕТЕ имеются специальные номерные отрывные квитанции с местом для подписи при его получении.

Закрытие – вручную, путем заклеивания (рекомендуемая температура заклеивания не ниже 5 градусов по Цельсию).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандартный размер ПАКЕТА	295 мм х 420 мм
Материал ПАКЕТА	многослойная полимерная непрозрачная плёнка
Контрольный номер	минимум 5 символов на ПАКЕТЕ на клапане ПАКЕТА и на отрывных квитанциях
Рабочий диапазон температур	от – 60 С до 60 С

Возможно изготовление СОППКИ индивидуального размера, дизайна и с различными параметрами криминальной стойкости;

Возможно нанесение логотипа Заказчика;

Возможно нанесение дополнительной информации;

Возможно нанесение штрих – кода.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



ОДНОРАЗОВЫЙ КУРЬЕРСКИЙ ПАКЕТ

Специально разработан для курьерских служб и предназначен для транспортировки документов, информации, записанной на любые типы носителей, медицинских препаратов и лекарств, различных типов ключей и магнитных карт и т.д.

В КУРЬЕРСКОМ ПАКЕТЕ предусмотрен прозрачный карман для размещения сопроводительной документации и место для нанесения информации обычной шариковой ручкой.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандартный размер ПАКЕТА	295 мм х 420 мм
Материал ПАКЕТА	многослойная полимерная непрозрачная плёнка
Контрольный номер (наносится по желанию Заказчика)	минимум 5 символов
Рабочий диапазон температур	от – 60 С до 60 С

Закрытие – вручную, путем заклеивания (индикационная полоса и липкая лента отсутствуют, вместо них специальный клеевой слой).

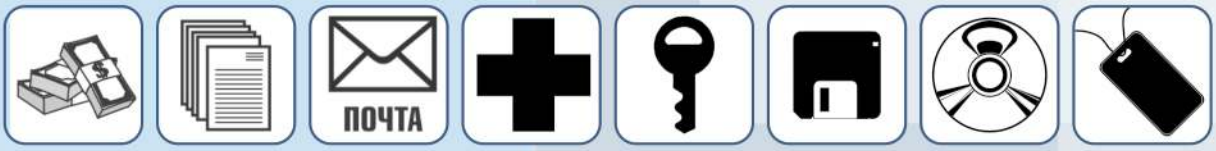
Возможно изготовление КУРЬЕРСКИХ ПАКЕТОВ индивидуального размера и дизайна;

Возможно нанесение логотипа Заказчика;

Возможно нанесение дополнительной информации;

Возможно нанесение штрих – кода.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



ПЛОМБИРОВОЧНАЯ ПРОВОЛОКА

Витая стальная двужильная пломбировочная проволока используется при опломбировании пломбами типа ПК-91 РХ/1/2/3 и МК-КЛИПС, а так же при опломбировании свинцовыми и пластиковыми пломбами с использованием пломбиратора.

Существует три вида пломбировочной проволоки, отличающихся диаметром, длиной намотки и материалом изготовления.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр	0,5 мм
длина намотки	100 м
Диаметр	0,7 мм
длина намотки	100 м
Диаметр	1,0 мм
длина намотки	400 м
Материал проволоки диаметром 0,5 мм и 0,7 мм	нержавеющая сталь
Материал проволоки диаметром 1,0 мм	гальванизированная сталь

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

(при опломбировании пломбами типа ПК-91 РХ/1/2/3 и МК-КЛИПС, свинцовыми и пластиковыми пломбами с использованием пломбиратора):



КЛЕЩИ – КУСАЧКИ «СТРАЖ»

Предназначены для снятия с запорных узлов различных типов вагонов, контейнеров, автофургонов, складских помещений, хранилищ и других объектов Запорно-Пломбировочных Устройств (ЗПУ) типа «Спрут-Универсал», «СПРУТ 777», «СПРУТ 777 М», «СТРАЖ – 4.С», «СТРАЖ – 5.С», «КЛЕЩ – 60 СЦ», «КЛЕЩ – 1200 К» и «КЛЕЩ – 1000 К», запирающих устройств типа «ЗАКРУТКА», а также для поперечной разрезки металлических прутков и проволоки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный размер разрезаемых прутков:

Без поверхностной закалки – 12 мм

С поверхностной закалкой (HRC 40 … 45) – 8 мм

Наибольшее усилие на рукоятках	260 Н (26 Кгс)
Габаритные размеры	770 мм х 170 мм х 47 мм
Масса	3,8 кг



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Клещи-Кусачки "СТРАЖ" прошли полный комплекс испытаний и приняты к эксплуатации в подразделениях железных дорог, занимающихся приемкой и отправкой грузов.

Клещи-кусачки "СТРАЖ" отличаются от известных аналогов материалом режущих ножей и использованием уникальной технологии их изготовления, что позволяет значительно увеличить их срок службы.

Количество, штук в упаковке	Габаритные размеры упаковки, мм			Вес, кг
	Длина	Ширина	Высота	
1	810	185	55	4,1

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

(при снятии ЗПУ с запорных узлов различных типов):



ТРОСОРЕЗ «ТРОС – 3»



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный диаметр разрезаемого каната	3,4 мм
Наибольшее усилие на рукоятках	200 Н (20 Кгс)
Габаритные размеры	200 мм х 60 мм х 22 мм
Масса	0,34 кг

Предназначен для снятия с запорных узлов различных типов вагонов, контейнеров, автофургонов, складских помещений, хранилищ и других объектов Запорно-Пломбировочных Устройств (ЗПУ) типа «СКАТ», «КОБРА – 1.0» и «СТРАЖ – 2.С», а также перекусывания стальных канатов диаметром до 3,4 мм.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТРОСОРЕЗ "ТРОС – 3" удобен в работе, имея небольшие габариты и массу, позволяет перекусывать канаты плотно затянутых ЗПУ при незначительных усилиях на рукоятках и за счёт ножей, выполненных из специальной инструментальной стали, выдерживает большое количество перекусываний.

Сертификат соответствия № РОСС.RU.МИ02.Н01626 от 20.06.2004 года.

Количество, штук в упаковке	Габаритные размеры упаковки, мм			Вес, кг
	Длина	Ширина	Высота	
1	210	65	25	0,35

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

(при снятии ЗПУ с запорных узлов различных типов):



ТРОСОРЕЗ «ТРОС – 5»



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный диаметр разрезаемого каната	5 мм
Наибольшее усилие на рукоятках	100 Н (10 Кгс)
Габаритные размеры	480 мм х 150 мм х 38 мм
Масса	1,1 кг

Предназначен для снятия с запорных узлов различных типов вагонов, контейнеров, автофургонов, складских помещений, хранилищ и других объектов Запорно-Пломбировочных Устройств (ЗПУ) типа «Спрут-Универсал», «СПРУТ 777», «СПРУТ 777 М», «СТРАЖ – 4.С», «СТРАЖ – 5.С», запирающих устройств типа «ЗАКРУТКА», а также перекусывания стальных канатов диаметром до 5 мм.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТРОСОРЕЗ "ТРОС – 5" удобен в работе, имея небольшие габариты и массу, позволяет перекусывать канаты плотно затянутых ЗПУ при незначительных усилиях на рукоятках и за счёт ножей, выполненных из специальной инструментальной стали, выдерживает большое количество перекусываний.

Свидетельство на полезную модель № 17462 от 10.04.2001 года; Патент на изобретение № 2196028 от 10.01.2003 года; Сертификат соответствия № РОСС.RU.МИ02.Н01627 от 20.06.2004 года.

Количество, штук в упаковке	Габаритные размеры упаковки, мм			Вес, кг
	Длина	Ширина	Высота	
1	525	160	40	1,2

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

(при снятии ЗПУ с запорных узлов различных типов):



СПРАВОЧНИК МАРКИРОВОК ДЛЯ ЗПУ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ВНЕ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

ЦФО	Центральный Федеральный округ России (центр – город Москва)
ЗФО	Северо-Западный Федеральный округ России (центр – город Санкт-Петербург)
ЮФО	Южный Федеральный округ России (центр – город Ростов-На-Дону)
ПФО	Приволжский Федеральный округ России (центр – город Нижний Новгород)
СФО	Сибирский Федеральный округ России (центр – город Новосибирск)
ДФО	Дальневосточный Федеральный округ России (центр – город Хабаровск)
УФО	Уральский Федеральный округ России (центр – город Екатеринбург)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Цистерна (вагон) и все, что связано с перевозкой опасных грузов ж/д



Крытый вагон (символизирует все типы вагонов), перевозка обычных грузов ж/д



Перевозки водными видами транспорта



Перевозки авиатранспортом



Перевозки автотранспортом (грузовой), автоперевозки обычных грузов



Перевозки автотранспортом (цистерна) автоперевозки опасных грузов



Контейнерные перевозки



Любые типы приборов и счетчиков, весы



Бензоколонки, бензозаправки, бензохранилища и все, что связано с топливом



Склады и служебные помещения

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Банки, инкассация и все, что связано с деньгами



Почтовые перевозки, отправления и все, что связано с почтой



Огнетушители и противопожарная безопасность



Компьютеры, оргтехника, бытовая техника и все, что связано с электронной аппаратурой



Газовые балоны бытового и специального назначения, газовые хранилища и балоны вообще



Фармакология, аптеки и фармацевтическая промышленность




Различные типы магнитных носителей (дисков)
Для хранения информации



Различные типы магнитных карт



Различные типы ключей



Используется для обозначения специальных многоразовых пломбируемых контейнеров (мпк).



Различные типы портфелей, дипломатов, кейсов и всё, что связано с перевозкой и хранением в них материальных ценностей и документов



Автомобилевоз (вагон) и все, что связано с перевозкой соответствующих грузов ж/д



Коробки, перевозки и хранение в коробках



Различные типы дверей и все, что связано с опломбированием дверей в помещениях



Банки, инкассация и все, что связано с деньгами (в сферах применения для пакетов)



Документы и все, что связано с документами (в сферах применения для пакетов)



Почтовые перевозки, отправления и все, что связано с почтой (в сферах применения для пакетов)



Сейфы и все, что связано с хранением ценностей (в сферах применения для пломб, наклеек и скотча)



Различные типы магнитных носителей (дискет)
Для хранения информации



Различные типы пеналов для хранения ключей



Хоппер (вагон) и все, что связано с перевозкой соответствующих грузов ж/д



Рефрижератор (вагон) и все, что связано с перевозкой соответствующих грузов ж/д



Различные типы специальных и обычных папок и всё, что связано с перевозкой и хранением в них материальных ценностей и документов. Используется так же для обозначения специальных многоразовых пломбируемых сумок (мпс).



Группа Компаний «СТРАЖ»
Телефоны: +7(495) 221-7665, +7(495) 225-9595
Факс: +7(495) 225-9555

www.strazh.ru
e-mail: strazh@strazh.ru



ЗАО «ИПК «СТРАЖ»
Телефоны: +7(495) 372-3081, +7(495) 765-7777
Факс: +7(495) 376-1285, +7(495) 221-7628

www.strazh.su
e-mail: strazh@strazh.su



ЗАО «СТРАЖ и К»
Телефон: +7(495) 221-7669
Факс: +7(495) 657-5775

www.zpu.ru
e-mail: zpu@zpu.ru



ЗАО «Системы Опломбирования»
Телефон: +7(495) 765-0055
Факс: +7(495) 377-8702

www.plomba.ru
www.plomba.su
www.пломба.ру
e-mail: plomba@plomba.ru

